

MPE

 **CHUYỂN ĐỔI SỐ**
CHUYỂN ĐỔI XANH

BẢNG GIÁ CATALOGUE

Tháng 5/2025



ĐÈN LED



• LED Bulb



• LED Filament



• Dây đèn trang trí & chóa đèn



• LED Panel Âm Trần



• LED Downlight Âm Trần



• LED Panel Ốp Nổi



• LED Downlight Ốp Nổi



• LED Ốp Trần



• LED Chiếu Điểm



• LED Thanh



• LED Tấm



• LED Tube



• Máng Đèn Các Loại



• LED Bán Nguyệt



• LED Chống Thấm



• LED Pha



• LED Nhà Xưởng



• LED Sân Vườn



• LED Chiếu Sáng Đường Phố



• LED Thoát Hiểm



• LED Dây

THIẾT BỊ ĐIỆN



- 162-180
- Điện Gia Dụng (Đèn Bàn, Đèn Đa Năng, Vợt Muỗi, Đèn Bắt Muỗi Bút Thử Điện, Quạt Hút, Ổ Cắm Du Lịch, Ổ Cắm Di Động)



- 181-200
- Công Tắc & Ổ Cắm.....181-199
 - Hộp điện.....200



- 201
- Chuông cửa



- 202-208
- Ống Luồn & Phụ Kiện



- 209-216
- Thiết Bị Đóng Cắt




- 217-223
- Tủ Điện



- 224-241
- Thiết Bị Điện Công Nghiệp



- 243-245
- Thiết Bị Điện Văn Phòng



- 246
- Thiết Bị Điện Dân Dụng



- 247
- Thiết Bị Điều Khiển

SMART CONTROL



- 250-254 SMART CONTROL
- LED Bulb.....252
 - LED Âm Trần.....253
 - LED Ốp Nổi.....254



- 255-258 SMART CONTROL
- LED Tắm.....255
 - LED Ốp Trần.....256
 - LED Dây & LED Pha.....257-258



- 259-266 SMART CONTROL
- Thiết Bị Điện Văn Phòng.....259
 - Công Tắc & Ổ Cắm.....260-263
 - Điện Gia Dụng.....264-266



- 267-273 SMART CONTROL
- Thiết Bị Cảm Biến An Ninh..267-269
 - Thiết Bị Điện Thông Minh.....270-271
 - Thiết Bị Đóng Cắt.....272-273



- 274-276 SMART LIGHTING
- LED Bulb & LED Filament.....274
 - LED Âm Trần.....275
 - LED Ốp Trần.....276



- 277-279 REMOTE CONTROL
- LED Tube & LED Tắm.....277-278
 - LED Âm Trần.....279

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO



- 283-293
- Hệ Thống Điện Mặt Trời..283-293



- 295-296
- Thiết Bị Inverter SMA.....294-295
 - Cáp DC.....296



ĐÈN LED

- LED Bulb
- LED Filament
- LED Panel Âm Trần
- LED Downlight Âm Trần
- LED Panel Ốp Nổi
- LED Downlight Ốp Nổi
- LED Ốp Trần
- LED Chiếu Điểm
- LED Thanh
- LED Tấm
- LED Tube
- Máng Đèn các Loại
- LED Bán Nguyệt
- LED Chống Thấm
- LED Pha
- LED Nhà Xưởng
- LED Sân Vườn
- LED Chiếu Sáng Đường Phố
- LED Thoát Hiểm
- LED Dây

LED BULB



• Seri LBD3	6-7
• Seri LBD2	8
• Seri LBD	9-10
• Seri LB	11-12
• Seri LCD Mới	13
• Seri LBF	14
• Seri LBA	15
• Seri LBD Màu	16

LED BULB

3 NĂM
BẢO HÀNH

CHỐNG ẨM



Tiết kiệm

80% điện năng



Tuổi thọ

30.000 giờ



Hiệu suất
chiếu sáng

100 Lm/w
(3W - 15W)
120 Lm/w
(20W - 50W)

Voltage

Điện áp

175-265V AC

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Đui đèn

E27



Chip LED

SMD 2835

LED BULB CHỐNG ẨM

Seri LBD3

3^w 5^w 7^w 9^w 12^w 15^w 20^w 30^w 40^w 50^w

- Thân đèn làm liền khối, chống hơi ẩm, có thể sử dụng ngoài trời.
- Chống va đập, chịu nhiệt và truyền dẫn ánh sáng tốt.
- Chỉ số hoàn màu cao, cho ra ánh sáng trung thực.



Seri LBD3	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	LBD3-3T LBD3-3V	300 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø45 x 77	1 cái/hộp 100 cái/thùng	25.500
3W						
	LBD3-5T LBD3-5V	500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø55 x 100	1 cái/hộp 100 cái/thùng	30.900
5W						
	LBD3-7T LBD3-7V	700 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø60 x 107	1 cái/hộp 100 cái/thùng	38.000
7W						
	LBD3-9T LBD3-9V	900 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø60 x 109	1 cái/hộp 100 cái/thùng	44.900
9W						

LED BULB

Seri LBD3	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	LBD3-12T LBD3-12V	1200 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø70 x 142	1 cái/hộp 80 cái/thùng	56.100
12W						
	LBD3-15T LBD3-15V	1500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø80 x 156	1 cái/hộp 80 cái/thùng	74.000
15W						
	LBD3-20T LBD3-20V	2400 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø80 x 152	1 cái/hộp 20 cái/thùng	86.900
20W						
	LBD3-30T LBD3-30V	3600 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø100 x 186	1 cái/hộp 20 cái/thùng	129.600
30W						
	LBD3-40T LBD3-40V	4800Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø118 x 216	1 cái/hộp 12 cái/thùng	174.200
40W						
	LBD3-50T	6000 Lm	6000 - 6500K	Ø138 x 260	1 cái/hộp 8 cái/thùng	248.100
50W						



LED BULB

2 NĂM
BẢO HÀNH

 Tiết kiệm 80% điện năng	 Tuổi thọ 30.000 giờ	 Hiệu suất chiếu sáng 100 Lm/w	 Voltage Điện áp 175-265V AC	 RA Chỉ số hoàn màu >80	 PF Hệ số công suất >0.5	 Đui đèn E27	 Chip LED SMD 2835
---	---	---	--	---	--	---	---

LED BULB CHỐNG ẨM Seri LBD2

12^w 15^w 20^w 30^w 40^w 50^w

- Thân đèn làm liền khối, chống hơi ẩm, có thể sử dụng ngoài trời.
- Chống va đập, chịu nhiệt và truyền dẫn ánh sáng tốt.
- Chỉ số hoàn màu cao, cho ra ánh sáng trung thực.



Seri LBD2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	LBD2-12T LBD2-12V	1200 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø65 x 130	1 cái/hộp 30 cái/thùng	56.100
12W						
	LBD2-15T LBD2-15V	1500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø65 x 130	1 cái/hộp 30 cái/thùng	74.000
15W						
	LBD2-20T LBD2-20V	2000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø80 x 152	1 cái/hộp 20 cái/thùng	86.900
20W						
	LBD2-30T LBD2-30V	3000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø100 x 185	1 cái/hộp 20 cái/thùng	129.600
30W						
	LBD2-40T LBD2-40V	4000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø118 x 216	1 cái/hộp 12 cái/thùng	174.200
40W						
	LBD2-50T	5000 Lm	6000 - 6500K	Ø138 x 260	1 cái/hộp 8 cái/thùng	248.100
50W						

LED BULB

2 NĂM
BẢO HÀNH

			Voltage
Tiết kiệm	Tuổi thọ	Hiệu suất chiếu sáng	Điện áp
80% điện năng	30.000 giờ	90 lm/w (3W - 5W) 100 lm/w (7W - 60W)	100-240V AC (3W - 15W) 175-265V AC (20W - 60W)
RA	PF		
Chỉ số hoàn màu	Hệ số công suất	Đui đèn	Chip LED
>80	>0.5	E27	SMD 2835



Seri LBD 3W 5W 7W 9W 12W 15W 20W 30W 40W 50W 60W

- Công suất đa dạng, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.
- Chỉ số hoàn màu cao, cho ra ánh sáng trung thực.

Seri LBD	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	LBD-3T LBD-3V	270 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø45 x 82	1 cái/hộp 100 cái/thùng	25.500
3W						
	LBD-5T LBD-5V	450 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø55 x 94	1 cái/hộp 100 cái/thùng	30.900
5W						
	LBD-7T LBD-7V	700 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø60 x 112	1 cái/hộp 100 cái/thùng	38.000
7W						
	LBD-9T LBD-9V	900 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø60 x 118	1 cái/hộp 100 cái/thùng	44.900
9W						

LED BULB

Seri LBD	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	LBD-12T LBD-12V	1200 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø67 x 128	1 cái/hộp 80 cái/thùng	56.100
12W						
	LBD-15T LBD-15V	1500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø67 x 143	1 cái/hộp 80 cái/thùng	74.000
15W						
	LBD-20T LBD-20V	2000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø80 x 152	1 cái/hộp 20 cái/thùng	86.900
20W						
	LBD-30T LBD-30V	3000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø100 x 180	1 cái/hộp 20 cái/thùng	129.600
30W						
	LBD-40T LBD-40V	4000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø118 x 216	1 cái/hộp 12 cái/thùng	174.200
40W						
	LBD-50T	5000 Lm	6000 - 6500K	Ø138 x 245	1 cái/hộp 8 cái/thùng	248.100
50W						
	LBD-60T	6000 Lm	6000 - 6500K	Ø138 x 272	1 cái/hộp 8 cái/thùng	262.000
60W						

LED BULB



Tiết kiệm
80% Điện năng



Tuổi thọ
30.000 giờ



Hiệu suất
chiếu sáng
90-100 Lm/w

Voltage
Điện áp
175-265V AC

RA
Chỉ số
hoàn màu
>80

PF
Hệ số
công suất
>0.5



Dui đèn
E27 (20W - 80W)
E40 (100W)



Chip LED
SMD 2835

2 NĂM
BẢO HÀNH



Seri LB

20W 30W 40W 50W 60W 80W 100W

Seri LB	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	LB-20T LB-20V LB-20N	2000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	Ø80 x 150	1 cái/hộp 20 cái/thùng	98.300
20W						
	LB-30T LB-30V LB-30N	3000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	Ø100 x 180	1 cái/hộp 20 cái/thùng	136.900
30W						
	LB-40T LB-40V LB-40N	4000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	Ø118 x 210	1 cái/hộp 12 cái/thùng	203.800
40W						
	LB-50T	5000 Lm	6000 - 6500K	Ø135 x 238	1 cái/hộp 8 cái/thùng	305.300
50W						
	LB-60T	5400 Lm	6000 - 6500K	Ø150 x 280	1 cái/hộp 9 cái/thùng	749.300
60W 						
	LB-80T	7200 Lm	6000 - 6500K	Ø150 x 280	1 cái/hộp 9 cái/thùng	833.500
80W 						
	LB-100T	10000 Lm	6000 - 6500K	Ø150 x 330	1 cái/hộp 9 cái/thùng	1.168.500
100W 						

LED BULB

2 NĂM
BẢO HÀNH

		Voltage	RA	PF		
Tiết kiệm	Tuổi thọ	Điện áp	Chỉ số hoàn màu	Hệ số công suất	Dui đèn	Chip LED
80% điện năng	30.000 giờ	★100-240V AC ★176-265V AC	>80	>0.5	E27	SMD 2835

Seri LB

9W

Seri LB	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ	
LED bulb 3 chế độ màu							
★ 9W		LB-9/3C	806 Lm	6500 - 3000 - 4000K	Ø60 x 110	1 cái/hộp 100 cái/thùng	75.000
LED bulb 3 mức sáng							
★ 9W		LB-9T/3DIM LB-9V/3DIM	806 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø60 x 110	1 cái/hộp 50 cái/thùng	51.500
LED bulb chống muỗi							
★★ 9W		LB-9T/AM	840 Lm	Chế độ thường: 6000 - 6500K Chế độ chống muỗi: 3400K	Ø60 x 110	1 cái/hộp 100 cái/thùng	93.600
LED bulb cảm biến chuyển động điện từ							
★ 9W		LB-9T/MS	900 Lm	6000 - 6500K	Ø60 x 120	1 cái/hộp 50 cái/thùng	156.200
LED bulb chống ẩm							
★ 9W		LBL2-9T LBL2-9V	1000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø70 x 128	1 cái/hộp 50 cái/thùng	44.900
LED bulb dùng điện DC 12V							
9W		LB-9T/DC	806 Lm	6000 - 6500K	Ø60 x 110	1 cái/hộp 100 cái/thùng	87.300

LED BULB

2 NĂM
BẢO HÀNH

J	Voltage	RA	PF		
Tuổi thọ	Điện áp	Chỉ số hoàn màu	Hệ số công suất	Đui đèn	Chip LED
30.000 giờ	220 - 240V AC	>80	>0.4	E14	SMD 2835

ĐÈN LED CANDLE Seri LCD

3W 5W 7W

SẢN PHẨM MỚI

Seri LCD	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 3W	LCD-3V	300 Lm	2800 - 3200K	Ø35 x 103	1 cái/hộp 100 cái/thùng	24.600
 5W	LCD-5V	500 Lm	2800 - 3200K	Ø35 x 103	1 cái/hộp 100 cái/thùng	25.300
 7W	LCD-7V	700 Lm	2800 - 3200K	Ø39 x 114	1 cái/hộp 100 cái/thùng	32.800

LED BULB

2 NĂM
BẢO HÀNH

		Voltage	RA	PF		
Tiết kiệm	Tuổi thọ	Điện áp	Chỉ số hoàn màu	Hệ số công suất	Đui đèn	Chip LED
50% điện năng	30.000 giờ	220V AC	>80	>0.5	E27	SMD 2835



LED BULB THANH LONG

Seri LBF

9W 12W

- Tiết kiệm năng lượng, hiệu quả cao khi áp dụng vào trồng trọt trong nông nghiệp.
- Đèn ít phát sinh nhiệt trong chiếu sáng cây trồng nên ít bốc hơi nước giúp giảm thiểu lượng nước cung cấp cho cây.
- Lượng photon cao giúp cho cây trồng có năng suất quang hợp cao và tốt hơn.
- Đèn LED bulb thanh long có phổ ánh sáng chuyên dụng, giúp kích thích sự phát triển của hoa và trái thanh long, giúp nâng cao năng suất và đem lại hiệu quả cho nhà vườn.
- Đèn có 2 loại công suất: 9W, 12W giúp khách hàng có thể lựa chọn phù hợp với không gian nuôi trồng của mình.
- Đèn có thể chịu được tác động của môi trường (nắng, mưa...) nên rất an toàn khi sử dụng.



Seri LBF	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Photon ($\mu\text{mol/s}$)	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	LBF-9	140 - 360 Lm	12.5	Ø60 x 112	1 cái/hộp 100 cái/thùng	85.800
	LBF-12	140 - 360 Lm	17.0	Ø70 x 127	1 cái/hộp 100 cái/thùng	116.600

9W

12W

LED BULB

2 NĂM
BẢO HÀNH

 Tiết kiệm 80% điện năng	 Tuổi thọ 30.000 giờ	 Hiệu suất chiếu sáng 100 Lm/w	Voltage Điện áp 175-265V AC
RA Chỉ số hoàn màu >80	PF Hệ số công suất >0.5	 Dui đèn E27 E40 (12W - 15W) (60W - 80W)	 Chip LED SMD 2835



Seri LBA

12W 15W 60W 80W

- Chống va đập, chịu nhiệt và truyền dẫn ánh sáng tốt.
- Chỉ số hoàn màu cao, cho ra ánh sáng trung thực.

Seri LBA	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 12W	LBA-12T LBA-12V	1200 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø65 x 125	1 cái/hộp 40 cái/thùng	79.000
 15W	LBA-15T LBA-15V	1500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø65 x 125	1 cái/hộp 40 cái/thùng	84.300
 60W	LBA-60T E40	6000 Lm	6000 - 6500K	Ø135 x 277	1 cái/hộp 8 cái/thùng	390.400
 80W	LBA-80T E40	8000 Lm	6000 - 6500K	Ø135 x 277	1 cái/hộp 8 cái/thùng	437.400

LED BULB

					
Tiết kiệm	Tuổi thọ	Điện áp	Hệ số công suất	Đui đèn	Chip LED
80% điện năng	30.000 giờ	100-240V AC	>0.5	E27	SMD 2835

2 NĂM
BẢO HÀNH



LED BULB MÀU

Seri LBD

1.5W

Seri LBD	Mã hàng Model	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
	LBD-3R	Màu đỏ	Ø45 x 70	1 cái/hộp 100 cái/thùng	25.500
1.5W					
	LBD-3OR	Màu cam	Ø45 x 70	1 cái/hộp 100 cái/thùng	25.500
1.5W					
	LBD-3PK	Màu hồng	Ø45 x 70	1 cái/hộp 100 cái/thùng	25.500
1.5W					
	LBD-3YL	Màu vàng	Ø45 x 70	1 cái/hộp 100 cái/thùng	25.500
1.5W					
	LBD-3BL	Màu xanh dương	Ø45 x 70	1 cái/hộp 100 cái/thùng	25.500
1.5W					
	LBD-3GR	Màu xanh lá	Ø45 x 70	1 cái/hộp 100 cái/thùng	25.500
1.5W					
	LBD-3MK	Màu trắng sữa	Ø45 x 70	1 cái/hộp 100 cái/thùng	25.500
1.5W					

LED FILAMENT



• FLM-MPE Special Edition	18
• Seri FLM Football	19
• Seri FLM	20
• Seri FLM Màu	21
• Phụ kiện LED: Dây đui đèn trang trí - Seri DDCT	22
• Phụ kiện LED: Đui Đèn & Chóa Đèn	23

LED FILAMENT | FILAMENT BULB

2 NĂM
BẢO HÀNH

MPE

MPE

MPE

MPE

MPE



Special Edition



Tuổi thọ: **15.000 giờ**



Đui đèn: **E27**



Điện áp: **220-240V AC**



Chip LED: **COG**



Chỉ số hoàn màu: **>80**



Góc chiếu: **330°**



Hệ số công suất: **>0.5**



Thân đèn: **Màu Amber**

LED BULB FILAMENT

Seri FLM **5W**

Seri FLM	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	FLM-MPE	300 Lm	1800K	Ø125 x 178	1 cái/hộp 16 cái/thùng	224.600

5W

LED FILAMENT | FILAMENT FOOTBALL

2 NĂM
BẢO HÀNH

	Voltage	RA	PF			
Tuổi thọ	Điện áp	Chỉ số hoàn màu	Hệ số công suất	Đui đèn	Chip LED	Góc chiếu
15.000 giờ	220-240V AC	>80	>0.4 (4W) >0.5 (6W)	E27	C06	330°

LED FILAMENT FOOTBALL

Seri FLM

4w **6w**



Thân đèn
màu Amber



Thân đèn
màu Milky

Đèn thiết kế với hình dáng trái banh độc đáo thích hợp ứng dụng làm đèn thả trang trí bàn ăn, phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, quán ăn, quán cafe, showroom thời trang, nhà hàng, quầy bar,...



Seri FLM	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	FLM-5/FB	250 Lm	1800K	Ø125 x 173	1 cái/hộp 20 cái/thùng	193.300
4W						
	FLM-8/FB	650 Lm	6500K	Ø125 x 173	1 cái/hộp 20 cái/thùng	229.600
6W						

LED FILAMENT | FILAMENT BULB

Seri FLM

2.5W 4W 6W

• Điện áp:
220-240V AC:

• Hiệu suất chiếu sáng: **>100 Lm/W**
• Chỉ số hoàn màu: **RA>80**
• Hệ số công suất: **PF>0.5**

• Chip LED: **COG**
• Góc chiếu: **330°**
• Tuổi thọ: **30.000 giờ**

2 NĂM
BẢO HÀNH

Seri FLM	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 2.5W	FLM-2/B35	250 Lm	2500 - 2700K	Ø35 x 98	1 cái/hộp 100 cái/thùng	27.900
 2.5W	FLM-2/P45	250 Lm	2500 - 2700K	Ø45 x 80	1 cái/hộp 100 cái/thùng	27.900
 4W	FLM-4/A60	470 Lm	2500 - 2700K	Ø60 x 108	1 cái/hộp 100 cái/thùng	31.900
 6W	FLM-6/A60	725 Lm	2500 - 2700K	Ø60 x 108	1 cái/hộp 100 cái/thùng	35.500
 4W	FLM-4/G95	470 Lm	2500 - 2700K	Ø95 x 138	1 cái/hộp 40 cái/thùng	56.900
 6W	FLM-6/G95	806 Lm	2500 - 2700K	Ø95 x 138	1 cái/hộp 40 cái/thùng	56.900
 4W	FLM-4/ST64	470 Lm	2500 - 2700K	Ø64 x 140	1 cái/hộp 80 cái/thùng	39.600
 6W	FLM-6/ST64	725 Lm	2500 - 2700K	Ø64 x 140	1 cái/hộp 80 cái/thùng	42.400

LED FILAMENT | FILAMENT BULB MÀU

2 NĂM
BẢO HÀNH

 Tuổi thọ 30.000 giờ	Voltage Điện áp 220V AC	PF Hệ số công suất >0.4	 Đui đèn E27	 Chip LED C06	 Góc chiếu 330°
---	--------------------------------------	---	---	--	--



LED BULB FILAMENT MÀU

Seri FLM

2.5W

Seri FLM	Mã hàng Model	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	FLM-3RD	Màu đỏ 1001K	Ø45 x 78	1 cái/hộp 100 cái/thùng	39.900
2.5W					
	FLM-3YL	Màu vàng 2100K	Ø45 x 78	1 cái/hộp 100 cái/thùng	39.900
2.5W					
	FLM-3GR	Màu xanh lá 6100K	Ø45 x 78	1 cái/hộp 100 cái/thùng	39.900
2.5W					
	FLM-3PK	Màu hồng 1650K	Ø45 x 78	1 cái/hộp 100 cái/thùng	39.900
2.5W					
	FLM-3OR	Màu cam 1050K	Ø45 x 78	1 cái/hộp 100 cái/thùng	39.900
2.5W					
	FLM-3PU	Màu tím 100000K	Ø45 x 78	1 cái/hộp 100 cái/thùng	39.900
2.5W					

DÂY ĐUI ĐÈN TRANG TRÍ Seri DDCT

- Dây đui đèn chuẩn chống thấm **IP44** thích hợp trang trí ngoài trời.
- Thiết kế 2 đầu kết nối tiện dụng để dàng nối dài dây theo sở thích.



KẾT NỐI "END-TO-END"



Seri DDCT	Mã hàng Model	Mô tả Description	Chiều dài dây Length	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	DDCT5-10	Đui đèn E27 10 đui đèn/dây (không bao gồm bóng)	5m	1 cuộn/hộp 10 cuộn/thùng	323.800
	DDCT10-15	Đui đèn E27 15 đui đèn/dây (không bao gồm bóng)	10m	1 cuộn/hộp 10 cuộn/thùng	515.000
	DDCT10-20	Đui đèn E27 20 đui đèn/dây (không bao gồm bóng)	10m	1 cuộn/hộp 10 cuộn/thùng	607.300

PHỤ KIỆN LED | ĐUI ĐÈN - CHOÁ ĐÈN

1 NĂM
BẢO HÀNH

ĐUI ĐÈN CHỐNG THẨM

Mã hàng Model	Mô tả Description	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 E27/WR	Đui đèn E27 Nhựa đúc nguyên khối Chống thấm chuẩn IP65 (không bao gồm bóng)	Ø43 x 270	10 cái/túi 200 cái/thùng	22.100

PHỤ KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐUI ĐÈN

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
 E27-40	Chuyển đổi đui đèn E27 thành E40 Dùng cho đèn đui E27	8.700	 E40-27	Chuyển đổi đui đèn E40 thành E27 Dùng cho đèn đui E40	34.600

CHOÁ ĐÈN NHỰA PP CHỐNG CHÁY (Phù hợp sử dụng với đui đèn E27/WR)

Seri RFL	Mã hàng Model	Mô tả Description	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	RFL1/E27	Dùng cho đèn LED bulb 20W-30W hoặc đèn có kích thước tối đa Ø100 x 180mm	- Sản phẩm: Ø290 x 117 - Lỗ lắp đui đèn: 33.9	20 cái/thùng	63.900
	RFL2/E27	Dùng cho đèn LED bulb 40W-50W hoặc đèn có kích thước tối đa Ø138 x 260mm	- Sản phẩm: Ø400 x 175 - Lỗ lắp đui đèn: 33.9	20 cái/thùng	102.600

LED ÂM TRẦN



LED PANEL

• Seri RPL	25-27
• Seri RPL viền màu	28-29
• Seri RPL2	30
• Seri RPL3	31
• Seri SPL	32
• Seri RPE	33-35
• Seri MRPL	36-38
• Seri RP	39
• Seri RPL/MS	40
• Seri RPL/DIM	41-42
• Seri SPL/DIM	43

LED DOWNLIGHT

• Seri DLT2 - DLV2 - DLB2	44-47
• Seri DLT - DLV - DLB	48-50
• Seri DLE	51-52
• Seri DLC	53
• Seri DLF	54
• Seri DLF2	55
• Seri DL65	56
• Seri DLA	57
• Seri DLA2	58-59
• Seri DLA2 - 3in1	59
• Seri DLS	60-61

LED PANEL SERI RPL

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Châu Âu
- Thiết kế mỏng, nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt
- Không hồng ngoại & tia cực tím
- Không nhấp nháy, khởi động tức thì
- Ánh sáng liên tục, tốt cho thị lực
- Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng
- Thân thiện môi trường



- Tấm ốp mặt sau bo góc không cho ánh sáng phát ra bên ngoài, chống bụi, tạo thẩm mỹ cao



- Bề mặt sử dụng tấm tán xạ ánh sáng đồng đều, không chói mắt
- Tấm dẫn ánh sáng bằng nhựa **PMMA-MITSUBISHI** cho ánh sáng phân bố đồng đều, không bị ngả vàng sau thời gian dài sử dụng



- Viên đèn được làm bằng hợp kim nhôm chống oxy hóa, chống rung, chống ăn mòn, tản nhiệt nhanh



- Đảm bảo ánh sáng luôn ổn định, độ bền cao



- Kết nối Driver với đèn dễ dàng và an toàn khi sử dụng



- Sử dụng LED chip cao cấp, có tuổi thọ và hiệu suất ánh sáng cao

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

- 1 Tạo lỗ khoét kích thước theo quy định
- 2 Kết nối Driver với nguồn điện
- 3 Cạy 2 thanh chắn nối lò xo lên trên, đưa đèn lên lỗ khoét
- 4 Đẩy đèn vào khi bề mặt đèn chạm bề mặt trần nhà

LED ÂM TRẦN | LED PANEL

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage Điện áp 100-240V AC	T Tuổi thọ 30.000 giờ	RA Chỉ số hoàn màu >80	PF Hệ số công suất >0.5	Chip LED SMD 2835	Góc chiếu 110°
---	---	---	--	-----------------------------	--------------------------

LED PANEL

Seri RPL

6W 9W 12W 18W 24W



Seri RPL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 6W	RPL-6ST RPL-6SN RPL-6SV RPL-6S/3C	500 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K 3000 - 6500 - 4000K	Sản phẩm Ø110 x 22 Đục lỗ Ø90	1 cái/hộp 60 cái/thùng	111.300 154.700
 6W	RPL-6T RPL-6N RPL-6V RPL-6/3C	500 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K 3000 - 6500 - 4000K	Sản phẩm Ø120 x 22 Đục lỗ Ø105	1 cái/hộp 60 cái/thùng	111.300 154.700
 9W	RPL-9ST RPL-9SN RPL-9SV RPL-9S/3C	750 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K 3000 - 6500 - 4000K	Sản phẩm Ø120 x 22 Đục lỗ Ø105	1 cái/hộp 60 cái/thùng	137.200 161.700
 9W	RPL-9T RPL-9N RPL-9V RPL-9/3C	750 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K 3000 - 6500 - 4000K	Sản phẩm Ø147 x 22 Đục lỗ Ø130	1 cái/hộp 40 cái/thùng	144.500 187.900

LED ÂM TRẦN | LED PANEL

Seri RPL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	RPL-12ST	950 Lm	6000 - 6500K	Sản phẩm Ø147 x 22	1 cái/hộp 40 cái/thùng	173.900
	RPL-12SN		4000 - 4500K	Đục lỗ Ø130		201.700
RPL-12SV	2800 - 3200K		RPL-12S/3C			3000 - 6500 - 4000K
12W						
	RPL-12T	950 Lm	6000 - 6500K	Sản phẩm Ø170 x 22	1 cái/hộp 40 cái/thùng	177.100
	RPL-12N		4000 - 4500K	Đục lỗ Ø150		233.400
RPL-12V	2800 - 3200K		RPL-12/3C			3000 - 6500 -4000K
12W						
	RPL-18T	1500 Lm	6000 - 6500K	Sản phẩm Ø225 x 22	1 cái/hộp 20 cái/thùng	281.800
	RPL-18N		4000 - 4500K	Đục lỗ Ø205		370.800
RPL-18V	2800 - 3200K		RPL-18/3C			3000 - 6500 - 4000K
18W						
	RPL-24T	1800 Lm	6000 - 6500K	Sản phẩm Ø300 x 22	1 cái/hộp 10 cái/thùng	361.300
	RPL-24N		4000 - 4500K	Đục lỗ Ø280		516.700
RPL-24V	2800 - 3200K		RPL-24/3C			3000 - 6500 - 4000K
24W						



LED ÂM TRẦN | LED PANEL

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage	J	RA	PF		
Điện áp	Tuổi thọ	Chỉ số hoàn màu	Hệ số công suất	Chip LED	Góc chiếu
100-240V AC	30.000 giờ	>80	>0.5	SMD 2835	110°

LED PANEL Seri RPL Viền Vàng

7^w 9^w 12^w



Seri RPL viền vàng	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 7W	RPL-7T/G	550 Lm	6000 - 6500K	Sản phẩm Ø110 x 22	1 cái/hộp 60 cái/thùng	100.200
	RPL-7/3C/G		3000 - 6500 - 4000K	Đục lỗ Ø90		123.100
 9W	RPL-9ST/G	750 Lm	6000 - 6500K	Sản phẩm Ø120 x 22	1 cái/hộp 60 cái/thùng	113.600
	RPL-9S/3C/G		3000 - 6500 - 4000K	Đục lỗ Ø105		146.100
 9W	RPL-9T/G	750 Lm	6000 - 6500K	Sản phẩm Ø147 x 22	1 cái/hộp 40 cái/thùng	125.800
	RPL-9/3C/G		3000 - 6500 - 4000K	Đục lỗ Ø130		163.200
 12W	RPL-12ST/G	950 Lm	6000 - 6500K	Sản phẩm Ø147 x 22	1 cái/hộp 40 cái/thùng	149.800
	RPL-12S/3C/G		3000 - 6500 - 4000K	Đục lỗ Ø130		188.400

LED ÂM TRẦN | LED PANEL

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage	Tuổi thọ	RA	PF	Chip LED	Góc chiếu
Điện áp		Chỉ số hoàn màu	Hệ số công suất		
100-240V AC	30.000 giờ	>80	>0.5	SMD 2835	110°

LED PANEL Seri RPL Viên Bạc

7W 9W 12W



Seri RPL viên bạc	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 7W	RPL-7T/S	550 Lm	6000 - 6500K	Sản phẩm Ø110 x 22	1 cái/hộp 60 cái/thùng	100.200
	RPL-7/3C/S		3000 - 6500 - 4000K	Đục lỗ Ø90		123.100
 9W	RPL-9ST/S	750 Lm	6000 - 6500K	Sản phẩm Ø120 x 22	1 cái/hộp 60 cái/thùng	113.600
	RPL-9S/3C/S		3000 - 6500 - 4000K	Đục lỗ Ø105		146.100
 9W	RPL-9T/S	750 Lm	6000 - 6500K	Sản phẩm Ø147 x 22	1 cái/hộp 40 cái/thùng	125.800
	RPL-9/3C/S		3000 - 6500 - 4000K	Đục lỗ Ø130		163.200
 12W	RPL-12ST/S	950 Lm	6000 - 6500K	Sản phẩm Ø147 x 22	1 cái/hộp 40 cái/thùng	149.800
	RPL-12S/3C/S		3000 - 6500 - 4000K	Đục lỗ Ø130		188.400

LED ÂM TRẦN | LED PANEL

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage

Điện áp
175-265V AC

L

Tuổi thọ
30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu
>80

PF

Hệ số
công suất
>0.5

Chip LED

SMD 2835

Góc chiếu

110°

LED PANEL Seri RPL2

6W 9W 12W 18W



Seri RPL2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	RPL2-6T RPL2-6N RPL2-6V	600 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø120 x 32	1 cái/hộp 60 cái/thùng	88.000
	RPL2-6/3C		6500 - 3000 - 4000K	Đục lỗ Ø100		116.900
	RPL2-9T RPL2-9N RPL2-9V	900 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø147 x 32	1 cái/hộp 40 cái/thùng	104.300
	RPL2-9/3C		6500 - 3000 - 4000K	Đục lỗ Ø125		130.500
	RPL2-12T RPL2-12N RPL2-12V	1200 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø170 x 32	1 cái/hộp 40 cái/thùng	129.700
	RPL2-12/3C		6500 - 3000 - 4000K	Đục lỗ Ø150		163.600
	RPL2-18T RPL2-18N RPL2-18V	1800 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø220 x 32	1 cái/hộp 20 cái/thùng	193.800
	RPL2-18/3C		6500 - 3000 - 4000K	Đục lỗ Ø195		208.600

LED ÂM TRẦN | LED PANEL

3 NĂM
BẢO HÀNH

SẢN PHẨM MỚI

Voltage

Điện áp

220-240V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

110°

LED PANEL

Seri RPL3

7W 9W 12W

- Thiết kế siêu mỏng, lắp đặt dễ dàng
- Thân đèn bằng nhựa cao cấp PC, bền bỉ với thời gian
- Độ sáng cao, ánh sáng trung thực



Seri RPL3	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 7W	RPL3-7T RPL3-7N RPL3-7V RPL3-7/3C	550 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K 3000 - 6500 - 4000K	Sản phẩm Ø110 x 20 Đục lỗ Ø90	1 cái/hộp 60 cái/thùng	97.700 119.800
 9W	RPL3-9ST RPL3-9SN RPL3-9SV RPL3-9S/3C	680 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K 3000 - 6500 - 4000K	Sản phẩm Ø110 x 20 Đục lỗ Ø90	1 cái/hộp 60 cái/thùng	108.300 130.800
 9W	RPL3-9T RPL3-9N RPL3-9V RPL3-9/3C	750 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K 3000 - 6500 - 4000K	Sản phẩm Ø147 x 22 Đục lỗ Ø130	1 cái/hộp 40 cái/thùng	123.600 140.200
 12W	RPL3-12T RPL3-12N RPL3-12V RPL3-12/3C	950 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K 3000 - 6500 - 4000K	Sản phẩm Ø170 x 22 Đục lỗ Ø150	1 cái/hộp 40 cái/thùng	140.000 166.900

LED ÂM TRẦN | LED PANEL

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage

Điện áp

100-240V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

110°



LED PANEL Seri SPL

6W 9W 12W 18W 24W

Seri SPL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	SPL-6T SPL-6V	500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm 120 x 120 x 22 Đục lỗ 105 x 105	1 cái/hộp 60 cái/thùng	114.900
6W						
	SPL-9T SPL-9V	750 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm 147 x 147 x 22 Đục lỗ 130 x 130	1 cái/hộp 40 cái/thùng	148.800
9W						
	SPL-12T SPL-12V	950 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm 170 x 170 x 22 Đục lỗ 150 x 150	1 cái/hộp 40 cái/thùng	182.900
12W						
	SPL-18T SPL-18V	1500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm 225 x 225 x 22 Đục lỗ 205 x 205	1 cái/hộp 20 cái/thùng	289.100
18W						
	SPL-24T SPL-24V	1800 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm 300 x 300 x 22 Đục lỗ 280 x 280	1 cái/hộp 10 cái/thùng	376.500
24W						

LED MINI PANEL SERI RPE


ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Thiết kế 2 trong 1, lắp âm và lắp nổi
- Tấm dẫn ánh sáng bằng nhựa PMMA - MITSUBISHI, cho ánh sáng phân bố đồng đều không bị ngả vàng sau thời gian dài sử dụng
- Ánh sáng 3 màu
- Có khung riêng cho panel nổi
- Giảm thời gian lắp đặt, tiết kiệm chi phí



- Khung lắp nổi SRPE

HƯỚNG DẪN LẮP ÂM VÀ LẮP NỔI

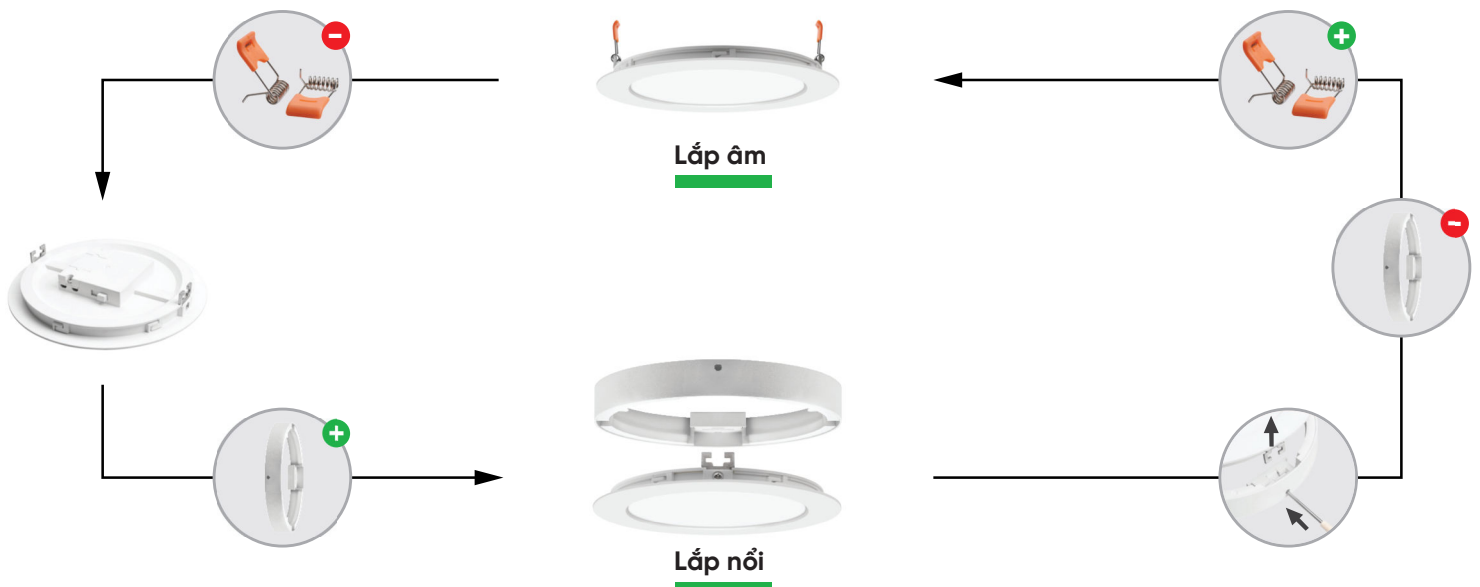

LED ÂM TRẦN | LED PANEL

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage	J	RA	PF		
Điện áp	Tuổi thọ	Chỉ số hoàn màu	Hệ số công suất	Chip LED	Góc chiếu
110-265V AC	30.000 giờ	>80	>0.5	SMD 2835	120°

LED PANEL

Seri RPE

6^w 9^w 12^w 18^w 24^w



Seri RPE	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	RPE-6T RPE-6V	500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø150 x 25 Đục lỗ Ø133	1 cái/hộp 60 cái/thùng	97.700
6W						
	RPE-9T RPE-9V	750 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø150 x 25 Đục lỗ Ø133	1 cái/hộp 60 cái/thùng	108.300
9W						
	RPE-12T RPE-12V	950 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø170 x 25 Đục lỗ Ø152	1 cái/hộp 40 cái/thùng	140.000
12W						
	RPE-18T RPE-18V	1500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø223 x 25 Đục lỗ Ø203	1 cái/hộp 20 cái/thùng	191.300
18W						
	RPE-24T RPE-24V	1800 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø296 x 25 Đục lỗ Ø279	1 cái/hộp 10 cái/thùng	285.600
24W						

LED ÂM TRẦN | LED PANEL

Seri RPE 3 màu	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 6W	RPE-6/3C	500 Lm	3000 - 6500 -4000K	Sản phẩm Ø150 x 25 Đục lỗ Ø133	1 cái/hộp 60 cái/thùng	119.800
 9W	RPE-9/3C	750 Lm	3000 - 6500 -4000K	Sản phẩm Ø150 x 25 Đục lỗ Ø133	1 cái/hộp 60 cái/thùng	130.800
 12W	RPE-12/3C	950 Lm	3000 - 6500 -4000K	Sản phẩm Ø170 x 25 Đục lỗ Ø152	1 cái/hộp 40 cái/thùng	166.900
 18W	RPE-18/3C	1500 Lm	3000 - 6500 -4000K	Sản phẩm Ø223 x 25 Đục lỗ Ø203	1 cái/hộp 20 cái/thùng	243.300
 24W	RPE-24/3C	1800 Lm	3000 - 6500 -4000K	Sản phẩm Ø296 x 25 Đục lỗ Ø279	1 cái/hộp 10 cái/thùng	347.100


PHỤ KIỆN KHUNG LẮP NỔI Seri SRPE

Seri SRPE	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ	Seri SRPE	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	SRPE-9	• Dùng cho: RPE 6W & 9W • Cao 25mm	37.800		SRPE-18	• Dùng cho: RPE 18W • Cao 25mm	54.700
	SRPE-12	• Dùng cho: RPE 12W • Cao 25mm	49.100		SRPE-24	• Dùng cho: RPE 24W • Cao 25mm	74.700

LED PANEL ĐA NĂNG SERI MRPL

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM


- Có thể lắp nổi hoặc lắp âm
- 3 chế độ màu: vàng, trắng, trung tính
- Lắp nhiều đèn cho một dãy một cách nhanh chóng
- Giảm thời gian lắp đặt, tiết kiệm chi phí

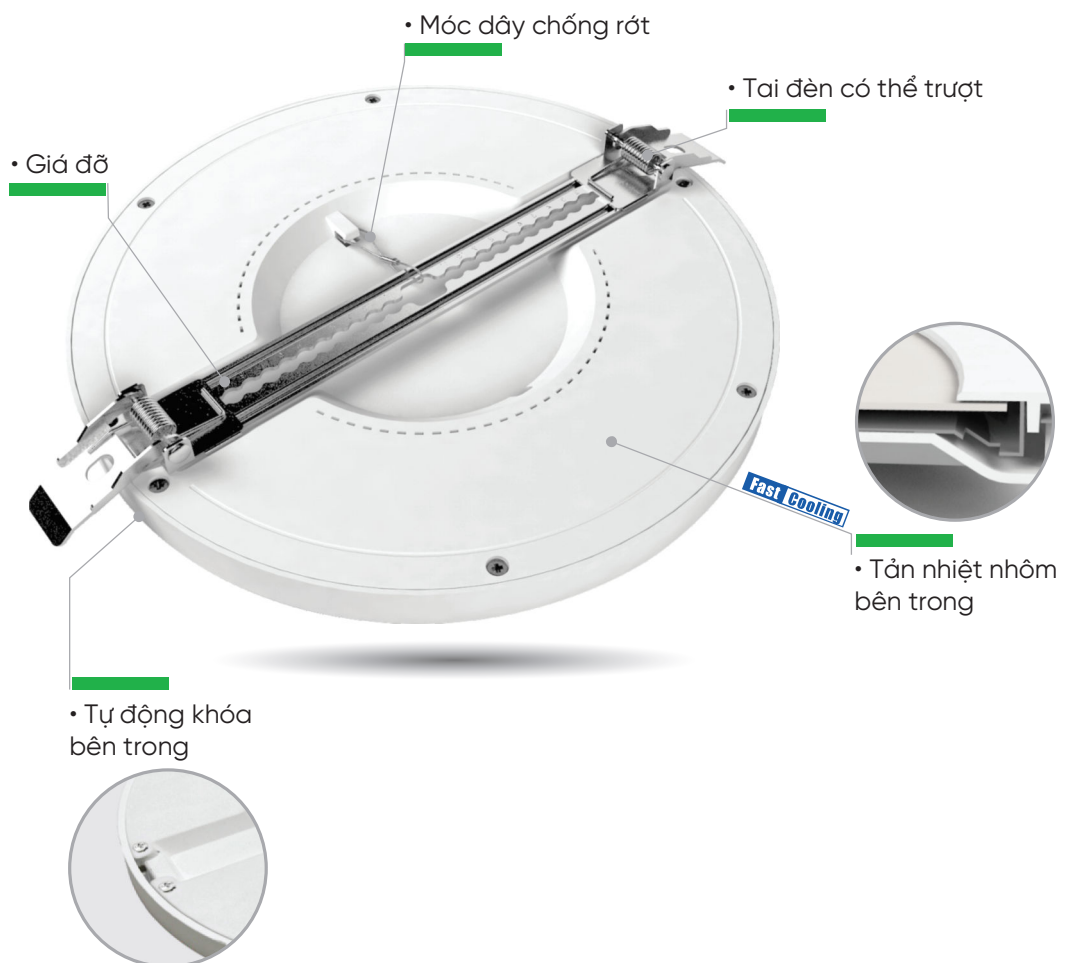


LED PANEL ĐA NĂNG SERI MRPL

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Lắp nổi

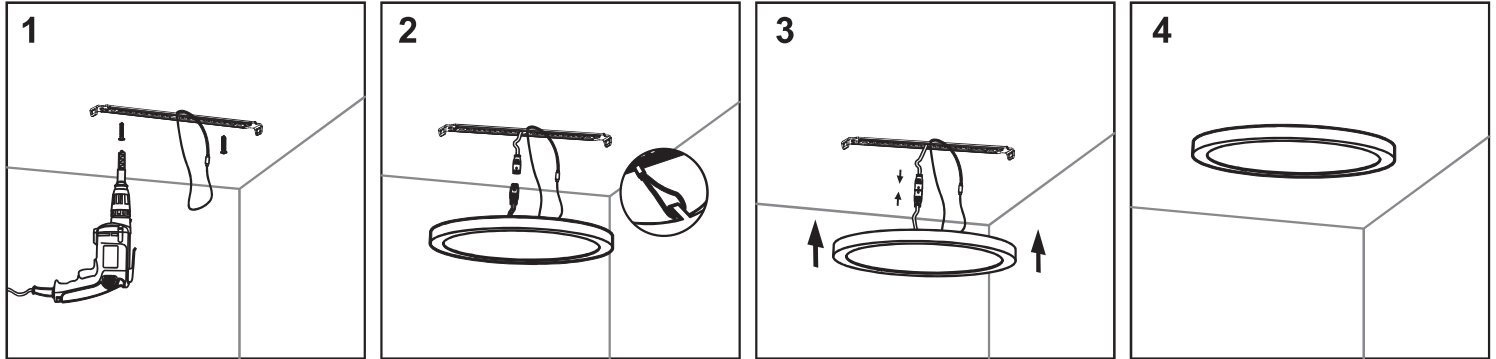


Lắp âm

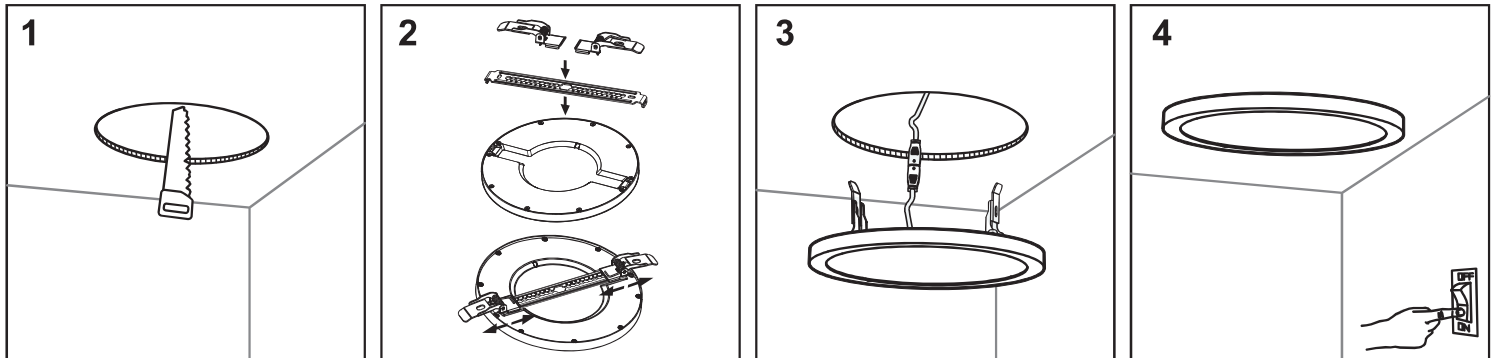

VIÊN MÀU LED PANEL ĐA NĂNG



• Viên màu niken (NL)



• Viên màu đỏ sẫm (RG)



• Viên màu bạc (SL)



• Viên màu vàng đồng (BR)



• Viên màu đen (BL)

LED ÂM TRẦN | LED PANEL

Voltage

Điện áp

170-265V AC

⌚

Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5

Chip LED

SMD 2835

📐

Góc chiếu

120°

2 NĂM
BẢO HÀNH




LED PANEL ĐA NĂNG

Seri MRPL **6W** **12W** **18W** **24W**

Seri MRPL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 6W	MRPL-6/3C	470 Lm	3200 - 6500 - 4500K	Sản phẩm Ø140 x 15 Đục lỗ tròn Ø55 ↔ Ø100 Đục lỗ vuông 55 x 55 85 x 85	1 cái/hộp 60 cái/thùng	240.200
 12W	MRPL-12/3C	1060 Lm	3200 - 6500 - 4500K	Sản phẩm Ø165 x 15 Đục lỗ tròn Ø55 ↔ Ø125 Đục lỗ vuông 55 x 55 100 x 100	1 cái/hộp 40 cái/thùng	317.700
 18W	MRPL-18/3C	1650 Lm	3200 - 6500 - 4500K	Sản phẩm Ø217 x 15 Đục lỗ tròn Ø55 ↔ Ø175 Đục lỗ vuông 55 x 55 140 x 140	1 cái/hộp 20 cái/thùng	447.600
 24W	MRPL-24/3C	2160 Lm	3200 - 6500 - 4500K	Sản phẩm Ø290 x 15 Đục lỗ tròn Ø60 ↔ Ø250 Đục lỗ vuông 60 x 60 190 x 190	1 cái/hộp 10 cái/thùng	634.400

PHỤ KIỆN

Viên LED Đa Năng

Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
 6W • BD-6/RG: Màu đỏ sẫm • BD-6/SL: Màu bạc • BD-6/BR: Màu vàng đồng • BD-6/NL: Màu niken • BD-6/BL: Màu đen	65.200	 18W • BD-18/RG: Màu đỏ sẫm • BD-18/SL: Màu bạc • BD-18/BR: Màu vàng đồng • BD-18/NL: Màu niken • BD-18/BL: Màu đen	101.100
 12W • BD-12/RG: Màu đỏ sẫm • BD-12/SL: Màu bạc • BD-12/BR: Màu vàng đồng • BD-12/NL: Màu niken • BD-12/BL: Màu đen	80.800	 24W • BD-24/RG: Màu đỏ sẫm • BD-24/SL: Màu bạc • BD-24/BR: Màu vàng đồng • BD-24/NL: Màu niken • BD-24/BL: Màu đen	145.200

LED ÂM TRẦN | LED PANEL

3 NĂM
BẢO HÀNH

• Driver tích hợp bên trong

• Nhôm tản nhiệt nhanh

- Thiết kế mỏng, nhỏ gọn
- Driver tích hợp bên trong đèn
- Khởi động tức thì, ánh sáng liên tục không nhấp nháy
- Không tia hồng ngoại & tia cực tím
- Không chói mắt, tốt cho thị lực
- Thân thiện với môi trường

Voltage

Điện áp

100-240V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ



Chip LED

SMD 2835

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Góc chiếu

110°



LED PANEL

Seri RP 6W 9W 12W 18W 24W

Seri RP	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	RP-6T RP-6N RP-6V	500 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø120 x 25 Đục lỗ Ø105	1 cái/hộp 60 cái/thùng	86.200
6W						
	RP-9T RP-9N RP-9V	750 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø150 x 25 Đục lỗ Ø130	1 cái/hộp 60 cái/thùng	104.100
9W						
	RP-12T RP-12N RP-12V	950 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø170 x 25 Đục lỗ Ø150	1 cái/hộp 40 cái/thùng	128.300
12W						
	RP-18T RP-18N RP-18V	1500 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø225 x 25 Đục lỗ Ø205	1 cái/hộp 20 cái/thùng	185.300
18W						
	RP-24T RP-24N RP-24V	1800 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø300 x 25 Đục lỗ Ø275	1 cái/hộp 10 cái/thùng	271.300
24W						

LED ÂM TRẦN | LED PANEL

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage

Điện áp

100-240V AC

RA

Tuổi thọ

30.000 giờ

PF

Chỉ số hoàn màu

>80

PF

Hệ số công suất

>0.5

Chip LED

Chip LED

SMD 2835

Góc chiếu

Góc chiếu


110°




LED PANEL CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG HỒNG NGOẠI Seri RPL/MS

12w 18w


* Có chuyển động đèn sáng, không phân biệt ngày/đêm

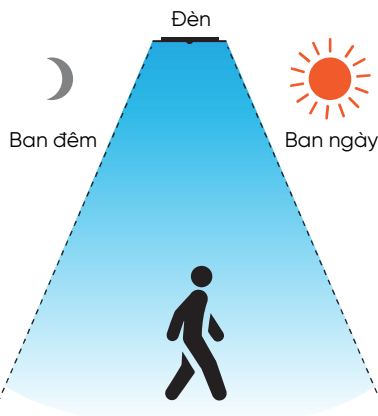

Có người đi qua
đèn tự động sáng

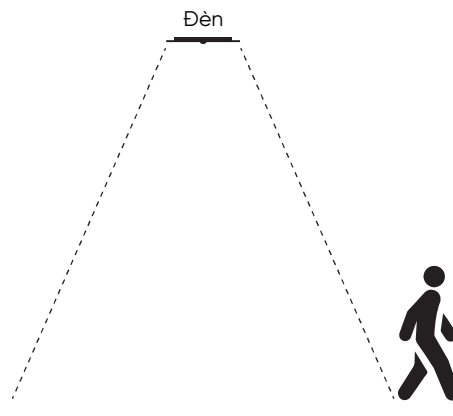

Người đi khỏi
45 giây sau đèn tự tắt

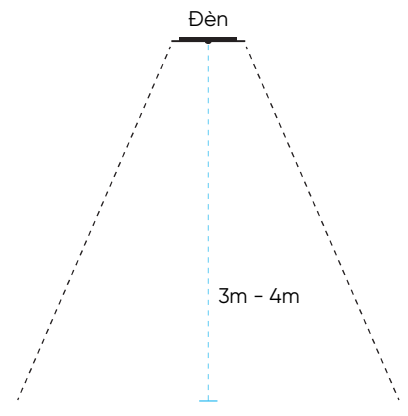

Chiều cao lắp đèn
3m - 4m

Seri RPL/MS	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	RPL-12T/MS	950 Lm	6000 - 6500K	Sản phẩm Ø170 x 37 Đục lỗ Ø150	1 cái/hộp 30 cái/thùng	252.500
	RPL-18T/MS	1500 Lm	6000 - 6500K	Sản phẩm Ø225 x 37 Đục lỗ Ø205	1 cái/hộp 20 cái/thùng	308.000

LED ÂM TRẦN | LED PANEL

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage
Điện áp
100-240V AC


Tuổi thọ
30.000 giờ

RA
Chỉ số hoàn màu
>80

DIMMER


PF
Hệ số công suất
>0.5


Chip LED
SMD 2835


Góc chiếu
110°



LED PANEL ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG

Seri RPL/DIM

6W 9W 12W 18W 24W

Seri RPL/DIM	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 6W	RPL-6T/DIM RPL-6N/DIM RPL-6V/DIM	500 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø120 x 22 Đục lỗ Ø105	1 cái/hộp 60 cái/thùng	358.600
 6W	RPL-6ST/DIM RPL-6SN/DIM RPL-6SV/DIM	500 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø110 x 22 Đục lỗ Ø90	1 cái/hộp 60 cái/thùng	358.600
 9W	RPL-9T/DIM RPL-9N/DIM RPL-9V/DIM	750 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø147 x 22 Đục lỗ Ø130	1 cái/hộp 40 cái/thùng	417.500
 12W	RPL-12T/DIM RPL-12N/DIM RPL-12V/DIM	950 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø170 x 22 Đục lỗ Ø150	1 cái/hộp 40 cái/thùng	461.200

LED ÂM TRẦN | LED PANEL

Seri RPL/DIM	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	RPL-18T/DIM	1500 Lm	6000 - 6500K	Sản phẩm Ø225 x 22	1 cái/hộp 20 cái/thùng	556.500
	RPL-18N/DIM		4000 - 4500K	Đục lỗ Ø205		
	RPL-18V/DIM		2800 - 3200K			

18W

	RPL-24T/DIM	1800 Lm	6000 - 6500K	Sản phẩm Ø300 x 22	1 cái/hộp 10 cái/thùng	728.100
	RPL-24N/DIM		4000 - 4500K	Đục lỗ Ø280		
	RPL-24V/DIM		2800 - 3200K			

24W



CÔNG TẮC

Điều chỉnh Độ Sáng Đèn LED (Dimmer)

· Công suất: 200W max

AV200-LED	A6V200-LED	ASV200-LED
		
Dùng cho mặt nạ nhựa A20 · Giá bán lẻ (VNĐ): 527.600	Dùng cho mặt nạ nhựa A60 · Giá bán lẻ (VNĐ): 527.600	Mặt nạ vuông (nguyên bộ) · Giá bán lẻ (VNĐ): 696.100

LED ÂM TRẦN | LED PANEL

3 NĂM
BẢO HÀNH



Voltage

Điện áp

100-240V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số hoàn màu

>80

PF

Hệ số công suất

>0.5



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

110°



LED PANEL ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG

Seri SPL/DIM

6W 9W 12W 18W 24W

Seri SPL/DIM	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	SPL-6T/DIM SPL-6V/DIM	500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm 120 x 120 x 22 Đục lỗ 105 x 105	1 cái/hộp 60 cái/thùng	366.500
6W						
	SPL-9T/DIM SPL-9V/DIM	750 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm 147 x 147 x 22 Đục lỗ 130 x 130	1 cái/hộp 40 cái/thùng	426.000
9W						
	SPL-12T/DIM SPL-12V/DIM	950 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm 170 x 170 x 22 Đục lỗ 150 x 150	1 cái/hộp 40 cái/thùng	466.800
12W						
	SPL-18T/DIM SPL-18V/DIM	1500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm 225 x 225 x 22 Đục lỗ 205 x 205	1 cái/hộp 20 cái/thùng	569.600
18W						
	SPL-24T/DIM SPL-24V/DIM	1800 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm 300 x 300 x 22 Đục lỗ 280 x 280	1 cái/hộp 10 cái/thùng	757.600
24W						


Voltage Điện áp 220-240V AC	Tuổi thọ 30.000 giờ	RA Chỉ số hoàn màu >80	PF Hệ số công suất >0.9	Chip LED SMD 2835	Góc chiếu 110°
--	-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN Seri DLT2 - DLV2 - DLB2

5w 7w 9w 12w


Hiệu suất chiếu sáng cao, ánh sáng đều

Viên màu sang trọng

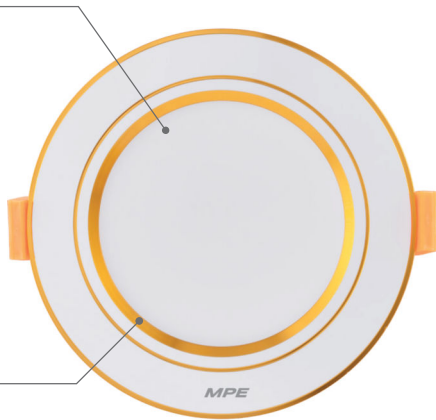

3 kích thước
Đa dạng lựa chọn

Thân nhôm đúc nguyên khối, sơn tĩnh điện cao cấp giúp tản nhiệt nhanh.

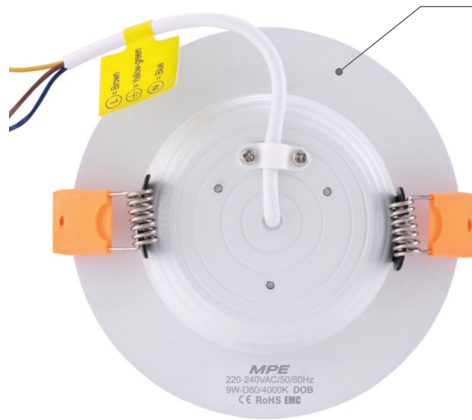

3 màu ánh sáng & **3** chế độ màu
Phù hợp với nhiều nhu cầu chiếu sáng khác nhau

3 loại viên màu
Ứng dụng trang trí không gian đa dạng



Viên Trắng


Viên Vàng

Viên Bạc

Trắng

Vàng

Trung tính

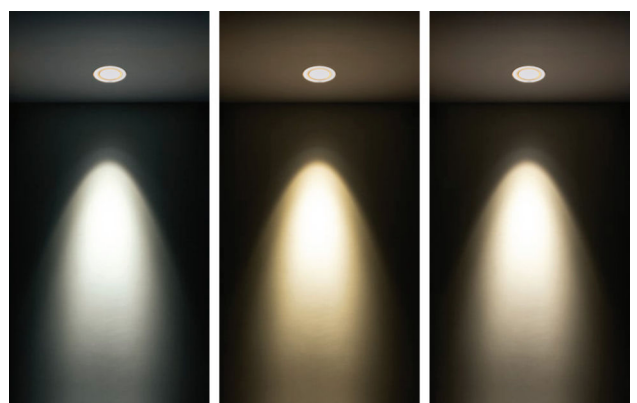

LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT

3 NĂM
BẢO HÀNH



Seri DLT2 - Viên Trắng

5W 7W 9W 12W

Seri DLT2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 5W	DLT2-5T DLT2-5V DLT2-5N DLT2-5/3C	525 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø110 x 35 Đục lỗ Ø74	1 cái/hộp 40 cái/thùng	92.400 116.700
 7W	DLT2-7T DLT2-7V DLT2-7N DLT2-7/3C	735 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø118 x 35 Đục lỗ Ø80	1 cái/hộp 30 cái/thùng	100.100 136.900
 9W	DLT2-9T DLT2-9V DLT2-9N DLT2-9/3C	945 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø118 x 35 Đục lỗ Ø80	1 cái/hộp 30 cái/thùng	109.500 143.800
 9W	DLTL2-9T DLTL2-9V DLTL2-9N DLTL2-9/3C	945 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø140 x 35 Đục lỗ Ø105	1 cái/hộp 20 cái/thùng	124.300 161.600
 12W	DLT2-12T DLT2-12V DLT2-12N DLT2-12/3C	1260 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø140 x 35 Đục lỗ Ø105	1 cái/hộp 20 cái/thùng	136.300 183.300

LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT

3 NĂM
BẢO HÀNH

Seri DLV2 - Viên Vàng

5W 7W 9W 12W

Seri DLV2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	DLV2-5T DLV2-5V DLV2-5N	525 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	Sản phẩm Ø110 x 35	1 cái/hộp 40 cái/thùng	92.400
	DLV2-5/3C		6500 - 3000 - 4000K	Đục lỗ Ø74		116.700
5W						
	DLV2-7T DLV2-7V DLV2-7N	735 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	Sản phẩm Ø118 x 35	1 cái/hộp 30 cái/thùng	100.100
	DLV2-7/3C		6500 - 3000 - 4000K	Đục lỗ Ø80		136.900
7W						
	DLV2-9T DLV2-9V DLV2-9N	945 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	Sản phẩm Ø118 x 35	1 cái/hộp 30 cái/thùng	109.500
	DLV2-9/3C		6500 - 3000 - 4000K	Đục lỗ Ø80		143.800
9W						
	DLV2-12T DLV2-12V DLV2-12N	945 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	Sản phẩm Ø140 x 35	1 cái/hộp 20 cái/thùng	124.300
	DLV2-12/3C		6500 - 3000 - 4000K	Đục lỗ Ø105		161.600
9W						
	DLV2-12T DLV2-12V DLV2-12N	1260 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	Sản phẩm Ø140 x 35	1 cái/hộp 20 cái/thùng	136.300
	DLV2-12/3C		6500 - 3000 - 4000K	Đục lỗ Ø105		183.300
12W						

LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT

3 NĂM
BẢO HÀNH

Seri DLB2 - Viên Bạc

5W 7W 9W 12W



Seri DLB2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 5W	DLB2-5T DLB2-5V DLB2-5N DLB2-5/3C	525 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø110 x 35 Đục lỗ Ø74	1 cái/hộp 40 cái/thùng	92.400 116.700
 7W	DLB2-7T DLB2-7V DLB2-7N DLB2-7/3C	735 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø118 x 35 Đục lỗ Ø80	1 cái/hộp 30 cái/thùng	100.100 136.900
 9W	DLB2-9T DLB2-9V DLB2-9N DLB2-9/3C	945 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø118 x 35 Đục lỗ Ø80	1 cái/hộp 30 cái/thùng	109.500 143.800
 9W	DLBL2-9T DLBL2-9V DLBL2-9N DLBL2-9/3C	945 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø140 x 35 Đục lỗ Ø105	1 cái/hộp 20 cái/thùng	124.300 161.600
 12W	DLB2-12T DLB2-12V DLB2-12N DLB2-12/3C	1260 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø140 x 35 Đục lỗ Ø105	1 cái/hộp 20 cái/thùng	136.300 183.300

LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage	J	RA	PF		
Điện áp	Tuổi thọ	Chỉ số hoàn màu	Hệ số công suất	Chip LED	Góc chiếu
100-240V AC	30.000 giờ	>80	>0.5	SMD 2835	110°

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN Seri DLT - Viên Trắng

5w 7w 9w 12w



Seri DLT	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 5W	DLT-5T DLT-5V DLT-5N DLT-5/3C	550 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø110 x 35 Đục lỗ Ø74	1 cái/hộp 40 cái/thùng	92.400
						116.700
 7W	DLT-7T DLT-7V DLT-7N DLT-7/3C	770 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø118 x 35 Đục lỗ Ø80	1 cái/hộp 30 cái/thùng	100.100
						136.900
 9W	DLT-9T DLT-9V DLT-9N DLT-9/3C	990 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø118 x 35 Đục lỗ Ø80	1 cái/hộp 30 cái/thùng	109.500
						143.800
 9W	DLTL-9T DLTL-9V DLTL-9N DLTL-9/3C	990 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø140 x 35 Đục lỗ Ø105	1 cái/hộp 20 cái/thùng	124.300
						161.600
 12W	DLT-12T DLT-12V DLT-12N DLT-12/3C	1320 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø140 x 35 Đục lỗ Ø105	1 cái/hộp 20 cái/thùng	136.300
						183.300

LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage	J	RA	PF		
Điện áp	Tuổi thọ	Chỉ số hoàn màu	Hệ số công suất	Chip LED	Góc chiếu
100-240V AC	30.000 giờ	>80	>0.5	SMD 2835	110°

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN Seri DLV - Viên Vàng

5w 7w 9w 12w



Seri DLV	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 5W	DLV-5T DLV-5V DLV-5N DLV-5/3C	550 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø110 x 35 Đục lỗ Ø74	1 cái/hộp 40 cái/thùng	92.400
						116.700
 7W	DLV-7T DLV-7V DLV-7N DLV-7/3C	770 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø118 x 35 Đục lỗ Ø80	1 cái/hộp 30 cái/thùng	100.100
						136.900
 9W	DLV-9T DLV-9V DLV-9N DLV-9/3C	990 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø118 x 35 Đục lỗ Ø80	1 cái/hộp 30 cái/thùng	109.500
						143.800
 9W	DLVL-9T DLVL-9V DLVL-9N DLVL-9/3C	990 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø140 x 35 Đục lỗ Ø105	1 cái/hộp 20 cái/thùng	124.300
						161.600
 12W	DLV-12T DLV-12V DLV-12N DLV-12/3C	1320 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø140 x 35 Đục lỗ Ø105	1 cái/hộp 20 cái/thùng	136.300
						183.300

LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage Điện áp 100-240V AC	J Tuổi thọ 30.000 giờ	RA Chỉ số hoàn màu >80	PF Hệ số công suất >0.5	 Chip LED SMD 2835	 Góc chiếu 110°
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---	--

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN

Seri DLB - Viên Bạc


5w 7w 9w 12w



Seri DLB	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
 5W	DLB-5T DLB-5V DLB-5N DLB-5/3C	550 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø110 x 35 Đục lỗ Ø74	1 cái/hộp 40 cái/thùng	92.400
						116.700
 7W	DLB-7T DLB-7V DLB-7N DLB-7/3C	770 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø118 x 35 Đục lỗ Ø80	1 cái/hộp 30 cái/thùng	100.100
						136.900
 9W	DLB-9T DLB-9V DLB-9N DLB-9/3C	990 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø118 x 35 Đục lỗ Ø80	1 cái/hộp 30 cái/thùng	109.500
						143.800
 9W	DLBL-9T DLBL-9V DLBL-9N DLBL-9/3C	990 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø140 x 35 Đục lỗ Ø105	1 cái/hộp 20 cái/thùng	124.300
						161.600
 12W	DLB-12T DLB-12V DLB-12N DLB-12/3C	1320 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø140 x 35 Đục lỗ Ø105	1 cái/hộp 20 cái/thùng	136.300
						183.300

LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT

3 NĂM
BẢO HÀNH

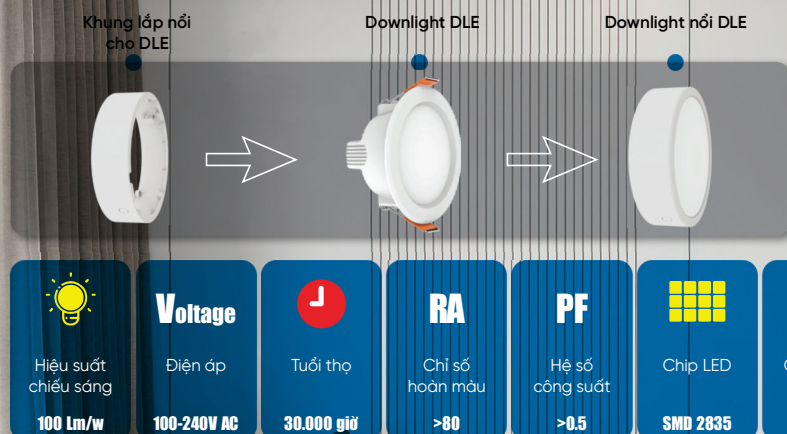

2 TRONG 1

Lắp âm và lắp nổi

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN

Seri DLE

6^w 7^w 9^w 12^w 18^w

- Thiết kế 2 trong 1, lắp âm và lắp nổi.
- Tấm dẫn sáng cho ánh sáng phân bố đồng đều, không bị ngả vàng sau thời gian dài sử dụng.
- Có phụ kiện khung lắp nổi cho đèn
- Hệ số hoàn màu cao, cho ra ánh sáng trung thực.



Seri DLE	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 6W	DLEL-6T DLEL-6V DLEL-6N DLEL-6/3C	600 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø102 x 50 Đục lỗ Ø90	1 cái/hộp 40 cái/thùng	70.500
						96.100
 7W	DLE-7T DLE-7V DLE-7N DLE-7/3C	700 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø102 x 50 Đục lỗ Ø90	1 cái/hộp 40 cái/thùng	70.500
						96.100
 9W	DLE-9T DLE-9V DLE-9N DLE-9/3C	900 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø102 x 50 Đục lỗ Ø90	1 cái/hộp 40 cái/thùng	78.800
						112.900
 9W	DLEL-9T DLEL-9V DLEL-9N DLEL-9/3C	900 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø122 x 50 Đục lỗ Ø100	1 cái/hộp 30 cái/thùng	82.900
						118.900

LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT

Seri DLE	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	DLE-12T DLE-12V DLE-12N	1200 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	Sản phẩm Ø166 x 54	1 cái/hộp 20 cái/thùng	120.400
	DLE-12/3C		6500 - 3000 - 4000K	Đục lỗ Ø150		179.800
	DLE-18T DLE-18V DLE-18N	1800 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	Sản phẩm Ø216 x 55	1 cái/hộp 10 cái/thùng	187.100
	DLE-18/3C		6500 - 3000 - 4000K	Đục lỗ Ø200		239.200



PHỤ KIỆN KHUNG LẮP NỔI Seri SRDLE

Seri SRDLE	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ	Seri SRDLE	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	SRDLE-6	• Dùng cho: DLE 6W, DLE 7W, DLE 9W • Cao 50mm • Đóng gói: 48 cái/thùng	26.100		SRDLE-12	• Dùng cho: DLE 12W • Cao 55mm • Đóng gói: 20 cái/thùng	39.100
	SRDLE-9	• Dùng cho: DLE 9W • Cao 50mm • Đóng gói: 30 cái/thùng	31.000		SRDLE-18	• Dùng cho: DLE 18W • Cao 55mm • Đóng gói: 10 cái/thùng	47.300

LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT

Seri DLC

6W 9W 12W 18W 24W


- Điện áp: **100-240V AC**
- Chỉ số hoàn màu: **RA>80**
- Hệ số công suất: **PF>0.5**
- Hiệu suất chiếu sáng: **120Lm/W**

- Chip LED: **SMD 2835**
- Góc chiếu: **100°**
- Tuổi thọ: **30.000 giờ**



Seri DLC	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	DLC-6/3C	720 Lm	6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø115 x 63 Đục lỗ Ø90	1 cái/hộp 24 cái/thùng	156.600
6W						
	DLC-9/3C	1080 Lm	6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø115 x 63 Đục lỗ Ø90	1 cái/hộp 24 cái/thùng	167.200
9W						
	DLC-12/3C	1440 Lm	6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø175 x 64 Đục lỗ Ø150	1 cái/hộp 12 cái/thùng	282.100
12W						
	DLC-18T DLC-18/3C	2160 Lm	6000 - 6500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø225 x 64 Đục lỗ Ø200	1 cái/hộp 8 cái/thùng	379.200 442.000
18W						
	DLC-24T DLC-24/3C	2880 Lm	6000 - 6500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø225 x 64 Đục lỗ Ø200	1 cái/hộp 8 cái/thùng	407.700 504.000
24W						


VIÊN ĐÈN DÙNG CHO DLC 6W-9W



- Mã hàng: **RDLC9-GD**
- Màu sắc: **Vàng đồng**
- Giá bán lẻ (VNĐ): **22.000**



- Mã hàng: **RDLC9-CR**
- Màu sắc: **Crôm**
- Giá bán lẻ (VNĐ): **22.000**



- Mã hàng: **RDLC9-BL**
- Màu sắc: **Xanh da trời**
- Giá bán lẻ (VNĐ): **22.000**



- Mã hàng: **RDLC9-GR**
- Màu sắc: **Xanh lá**
- Giá bán lẻ (VNĐ): **22.000**



- Mã hàng: **RDLC9-PK**
- Màu sắc: **Hồng**
- Giá bán lẻ (VNĐ): **22.000**



- Mã hàng: **RDLC9-SL**
- Màu sắc: **Bạc**
- Giá bán lẻ (VNĐ): **22.000**

LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage

Điện áp
220-240V AC



Tuổi thọ
30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu
>80

PF

Hệ số
công suất
7W - 12W >0.5
20W - 30W >0.9



Chip LED
COB



Góc chiếu
60°



Seri DLF

7W 12W 20W 25W 30W

Seri DLF	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
	DLF-7T DLF-7V	609 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø98 x 41 Đục lỗ Ø80	1 cái/hộp 40 cái/thùng	285.500
7W						
	DLF-12T DLF-12V	1200 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø113 x 44 Đục lỗ Ø95	1 cái/hộp 40 cái/thùng	347.400
12W						
	DLF-20T DLF-20V	1800 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø148 x 56 Đục lỗ Ø125	1 cái/hộp 20 cái/thùng	724.100
20W						
	DLF-25T DLF-25V	2500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø198 x 68 Đục lỗ Ø170	1 cái/hộp 20 cái/thùng	814.700
25W						
	DLF-30T DLF-30V	2800 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø245 x 99 Đục lỗ Ø225	1 cái/hộp 12 cái/thùng	1.019.400
30W						

LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage	⏰	RA	PF	Chip LED	Góc chiếu
Điện áp	Tuổi thọ	Chỉ số hoàn màu	Hệ số công suất	Chip LED	Góc chiếu
220-240V AC	30.000 giờ	>80	>0.5	SMD 2835	80°

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN

Seri DLF2 7W 12W 20W 30W 40W



Seri DLF2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 7W	DLF2-7T DLF2-7N	630 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K	Sản phẩm Ø87 x 50 Đục lỗ Ø65	1 cái/hộp 50 cái/thùng	143.100
 12W	DLF2-12T DLF2-12N	1080 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K	Sản phẩm Ø120 x 50 Đục lỗ Ø100	1 cái/hộp 40 cái/thùng	174.500
 20W	DLF2-20T DLF2-20N	1800 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K	Sản phẩm Ø172 x 70 Đục lỗ Ø150	1 cái/hộp 24 cái/thùng	250.100
 30W	DLF2-30T DLF2-30N	2700 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K	Sản phẩm Ø230 x 95 Đục lỗ Ø180	1 cái/hộp 8 cái/thùng	360.100
 40W	DLF2-40T DLF2-40N	3600 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K	Sản phẩm Ø230 x 95 Đục lỗ Ø180	1 cái/hộp 8 cái/thùng	401.300

LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT

3 NĂM
BẢO HÀNH

**CHỐNG ẨM
IP65**



Voltage

Điện áp

220-240V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

C08



Góc chiếu

24°

LED DOWNLIGHT **CHỐNG ẨM** Seri DL65 **12W 20W 30W**

- Thân đèn làm bằng nhôm cao cấp phủ sơn tĩnh điện
- Thân đèn với khe tản nhiệt giúp tăng tuổi thọ đèn
- Đèn thiết kế với IP65 giúp chống ẩm, bụi bẩn
- Mặt đèn lõm giúp tăng chiều sâu cho chùm sáng
- Tiết kiệm điện năng, dễ dàng lắp đặt



Seri DL65	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 12W	DL65-12V	1080 Lm	2800 - 3200K	Sản phẩm Ø95 x 98 Đục lỗ Ø85	1 cái/hộp 48 cái/thùng	752.500
 20W	DL65-20V	1800 Lm	2800 - 3200K	Sản phẩm Ø125 x 120 Đục lỗ Ø115	1 cái/hộp 27 cái/thùng	1.129.100
 30W	DL65-30V	2700 Lm	2800 - 3200K	Sản phẩm Ø150 x 132 Đục lỗ Ø140	1 cái/hộp 18 cái/thùng	1.457.100

Hệ số
công suất
>0.9

Góc chiếu
15°

LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT

2 NĂM
BẢO HÀNH

ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG SÁNG



Voltage

Điện áp

220-240V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số hoàn màu

>80

PF

Hệ số công suất

>0.9



Chip LED

COB



Góc chiếu

24°

LED DOWNLIGHT ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG CHIẾU SÁNG Seri DLA **12W** **20W** **35W** **50W**

- Đèn xoay có thể điều chỉnh hướng sáng theo ý muốn
- Có 3 màu ánh sáng: Trắng, vàng, trung tính
- Nhôm đúc nguyên khối cao cấp, tản nhiệt tốt
- LED chip COB cao cấp, tuổi thọ 30.000 giờ
- Mặt đèn lõm giúp tăng chiều sâu cho chùm sáng
- Tiết kiệm điện năng, dễ dàng lắp đặt



Seri DLA	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 12W	DLA-12T DLA-12N DLA-12V	1044 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø96 x 75.5 Đục lỗ Ø85	1 cái/hộp 40 cái/thùng	468.900
 20W	DLA-20T DLA-20N DLA-20V	1740 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø125 x 100 Đục lỗ Ø112	1 cái/hộp 40 cái/thùng	799.200
 35W	DLA-35T DLA-35N DLA-35V	3045 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø164 x 131 Đục lỗ Ø148	1 cái/hộp 12 cái/thùng	1.102.200
 50W	DLA-50T DLA-50N DLA-50V	4350 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø200 x 170 Đục lỗ Ø188	1 cái/hộp 8 cái/thùng	1.768.900

LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT

2 NĂM
BẢO HÀNH

**ĐIỀU CHỈNH
HƯỚNG SÁNG**



Voltage

Điện áp

220-240V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

36°

LED DOWNLIGHT ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG CHIẾU SÁNG Seri DLA2 **3w** **5w** **7w**




Seri DLA2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	DLA2R-3T DLA2R-3V	250 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø90 x 40 Đục lỗ Ø68	1 cái/hộp 40 cái/thùng	63.200
3W						
	DLA2R-5T DLA2R-5V	450 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø90 x 40 Đục lỗ Ø68	1 cái/hộp 40 cái/thùng	65.400
5W						
	DLA2R-7T DLA2R-7V	630 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø90 x 40 Đục lỗ Ø68	1 cái/hộp 40 cái/thùng	68.300
7W						
	DLA2S-3T DLA2S-3V	250 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm 90 x 90 x 40 Đục lỗ Ø68	1 cái/hộp 40 cái/thùng	63.200
3W						
	DLA2S-5T DLA2S-5V	450 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm 90 x 90 x 40 Đục lỗ Ø68	1 cái/hộp 40 cái/thùng	65.400
5W						
	DLA2S-7T DLA2S-7V	630 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm 90 x 90 x 40 Đục lỗ Ø68	1 cái/hộp 40 cái/thùng	68.300
7W						

LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG CHIẾU SÁNG

Voltage	J	RA	PF		
Điện áp	Tuổi thọ	Chỉ số hoàn màu	Hệ số công suất	Chip LED	Góc chiếu
220-240V AC	30.000 giờ	>80	>0.5	SMD 2835	36°



3 NĂM
BẢO HÀNH

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG CHIẾU SÁNG Seri DLA2 **9W**

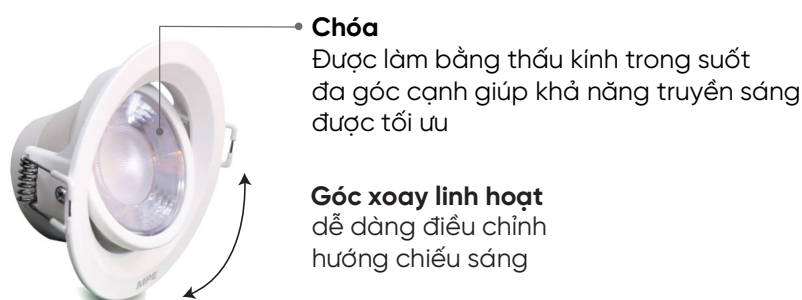

Seri DLA2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	DLA2R-9T DLA2R-9V	900 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø105 x 54 Đục lỗ Ø90	1 cái/hộp 24 cái/thùng	91.900

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG CHIẾU SÁNG Seri DLA2 - 3IN1 **7W**

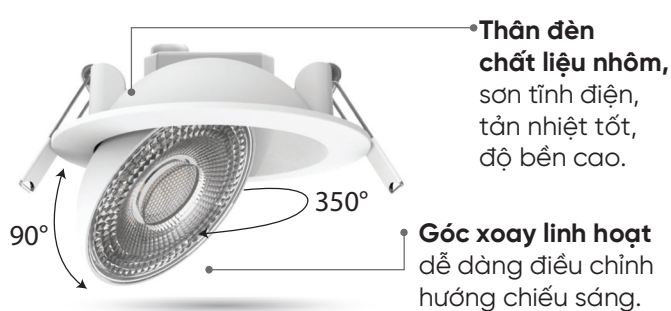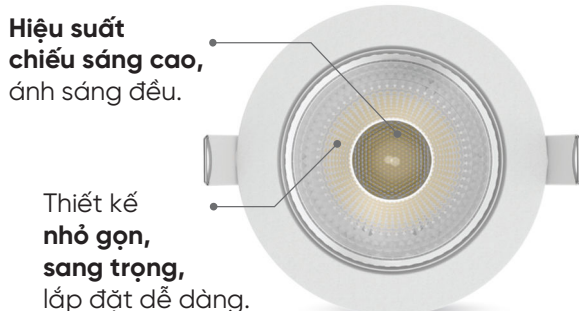

Seri DLA2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	DLA2-7	780 Lm	6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø105 x 40 Đục lỗ Ø90	1 cái/hộp 20 cái/thùng	229.300

7W

LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT

2 NĂM
BẢO HÀNH

**ĐIỀU CHỈNH
HƯỚNG SÁNG**



Voltage

Điện áp

100-240V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

COB



Góc chiếu

24°

LED DOWNLIGHT CHIẾU ĐIỂM

Seri DLS 7w 7w x 2 12w 12w x 2 12w x 3 20w 20w x 2 20w x 3




Seri DLS	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	DLS-107T DLS-107N DLS-107V	630 Lm	6500K 4000K 3000K	Sản phẩm 115 x 115 x 130 Đục lỗ 95 x 95	1 cái/hộp 18 cái/thùng	436.200
	DLS-207T DLS-207N DLS-207V	2 x 630 Lm	6500K 4000K 3000K	Sản phẩm 115 x 215 x 130 Đục lỗ 95 x 195	1 cái/hộp 12 cái/thùng	700.300

7W

7W x 2

LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT

Seri DLS	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	DLS-112T DLS-112N DLS-112V	1080 Lm	6500K 4000K 3000K	Sản phẩm 140 x 140 x 135 Đục lỗ 120 x 120	1 cái/hộp 18 cái/thùng	501.700
	12W					
	DLS-212T DLS-212N DLS-212V	2 x 1080 Lm	6500K 4000K 3000K	Sản phẩm 140 x 270 x 135 Đục lỗ 120 x 250	1 cái/hộp 6 cái/thùng	893.500
	12W x 2					
	DLS-312T DLS-312N DLS-312V	3 x 1080 Lm	6500K 4000K 3000K	Sản phẩm 140 x 390 x 135 Đục lỗ 120 x 370	1 cái/hộp 4 cái/thùng	1.380.800
	12W x 3					
	DLS-120T DLS-120N DLS-120V	1800 Lm	6500K 4000K 3000K	Sản phẩm 140 x 140 x 140 Đục lỗ 120 x 120	1 cái/hộp 12 cái/thùng	845.100
	20W					
	DLS-220T DLS-220N DLS-220V	2 x 1800 Lm	6500K 4000K 3000K	Sản phẩm 140 x 270 x 130 Đục lỗ 120 x 250	1 cái/hộp 9 cái/thùng	1.681.500
	20W x 2					
	DLS-320T DLS-320N DLS-320V	3 x 1800 Lm	6500K 4000K 3000K	Sản phẩm 140 x 390 x 130 Đục lỗ 120 x 370	1 cái/hộp 9 cái/thùng	2.506.800
	20W x 3					

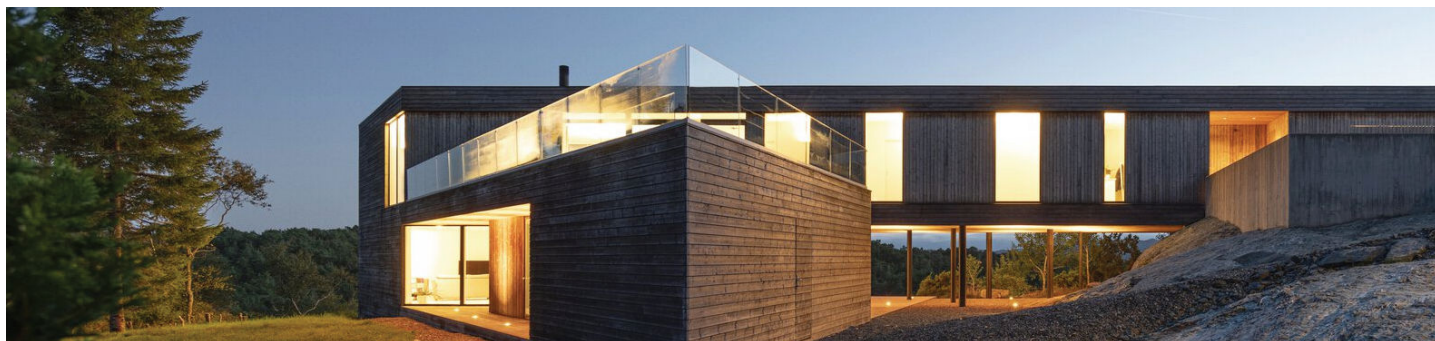

LED ỒP NỔI



LED PANEL ỒP NỔI

• Seri SRPL	63
• Seri SSPL	64
• Seri SRPLB	65-66
• Seri SSPLB	65-66
• Seri SRPL2	67-68
• Seri SSPL2	67-68
• Seri SRPLB2 & Seri SSPLB2	69
• Seri SRPL/MS	70-71
• Seri SSPL/MS	70-71
• Seri SRPL/DIM	72
• Seri SSPL/DIM	73

LED DOWNLIGHT ỒP NỔI

• Seri SRDL	75
• Seri SRDLB	75
• Seri SSDL	76
• Seri SSDLB	76
• Seri BHO Mới	77

LED ỒP TRẦN

• Seri MCL	78-79
• Seri CL	80
• Seri CL-15	81
• Seri CL-20	81
• Seri RCL	82
• Seri RCLH	82
• Seri SCL	82

LED ỐP NỔI | LED PANEL ỐP NỔI

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage	Tuổi thọ	RA	PF	Chip LED	Góc chiếu
Điện áp		Chỉ số hoàn màu	Hệ số công suất		
100-240V AC	30.000 giờ	>80	>0.5	SMD 2835	110°

LED PANEL ỐP NỔI Seri SRPL

6W 12W 18W 24W



Seri SRPL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 6W	SRPL-6T	500 Lm	6000 - 6500K	Ø120 x 32	1 cái/hộp 40 cái/thùng	127.800
	SRPL-6V		2800 - 3200K			
	SRPL-6/3C		3000 - 6500 - 4000K			149.500
 12W	SRPL-12T	950 Lm	6000 - 6500K	Ø170 x 32	1 cái/hộp 30 cái/thùng	187.100
	SRPL-12V		2800 - 3200K			
	SRPL-12/3C		3000 - 6500 - 4000K			220.700
 18W	SRPL-18T	1500 Lm	6000 - 6500K	Ø223 x 32	1 cái/hộp 20 cái/thùng	247.100
	SRPL-18V		2800 - 3200K			
	SRPL-18/3C		3000 - 6500 - 4000K			295.700
 24W	SRPL-24T	1800 Lm	6000 - 6500K	Ø300 x 32	1 cái/hộp 10 cái/thùng	349.600
	SRPL-24V		2800 - 3200K			
	SRPL-24/3C		3000 - 6500 - 4000K			395.500

LED ỒP NỔI | LED PANEL ỒP NỔI

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage	J	RA	PF		
Điện áp	Tuổi thọ	Chỉ số hoàn màu	Hệ số công suất	Chip LED	Góc chiếu
100-240V AC	30.000 giờ	>80	>0.5	SMD 2835	110°

LED PANEL ỒP NỔI Seri SSPL

6W 12W 18W 24W



Seri SSPL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 6W	SSPL-6T	500 Lm	6000 - 6500K	120 x 120 x 32	1 cái/hộp 40 cái/thùng	130.800
	SSPL-6V		2800 - 3200K			159.100
	SSPL-6/3C		3000 - 6500 - 4000K			
 12W	SSPL-12T	950 Lm	6000 - 6500K	170 x 170 x 32	1 cái/hộp 30 cái/thùng	197.800
	SSPL-12V		2800 - 3200K			235.500
	SSPL-12/3C		3000 - 6500 - 4000K			
 18W	SSPL-18T	1500 Lm	6000 - 6500K	223 x 223 x 32	1 cái/hộp 20 cái/thùng	264.800
	SSPL-18V		2800 - 3200K			312.900
	SSPL-18/3C		3000 - 6500 - 4000K			
 24W	SSPL-24T	1800 Lm	6000 - 6500K	300 x 300 x 32	1 cái/hộp 10 cái/thùng	364.600
	SSPL-24V		2800 - 3200K			442.700
	SSPL-24/3C		3000 - 6500 - 4000K			

LED ỒP NỔI | LED PANEL ỒP NỔI

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage

Điện áp

100-240V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

110°

LED PANEL ỒP NỔI Seri SRPLB

12^w 18^w 24^w

Màu đen



LED PANEL ỒP NỔI Seri SSPLB

12^w 18^w 24^w

Màu đen



LED ỐP NỔI | LED PANEL ỐP NỔI

Seri SRPLB 12W 18W 24W Màu đen

Seri SRPLB	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 12W	SRPLB-12T	950 Lm	6000 - 6500K	Ø170 x 32	1 cái/hộp 30 cái/thùng	187.100
	SRPLB-12V		2800 - 3200K			
	SRPLB-12/3C		3000 - 6500 - 4000K			220.700
 18W	SRPLB-18T	1500 Lm	6000 - 6500K	Ø223 x 32	1 cái/hộp 20 cái/thùng	247.100
	SRPLB-18V		2800 - 3200K			
	SRPLB-18/3C		3000 - 6500 - 4000K			295.700
 24W	SRPLB-24T	1800 Lm	6000 - 6500K	Ø300 x 32	1 cái/hộp 10 cái/thùng	349.600
	SRPLB-24V		2800 - 3200K			
	SRPLB-24/3C		3000 - 6500 - 4000K			395.500

Seri SSPLB 12W 18W 24W Màu đen

Seri SSPLB	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 12W	SSPLB-12T	950 Lm	6000 - 6500K	170 x 170 x 32	1 cái/hộp 30 cái/thùng	197.800
	SSPLB-12V		2800 - 3200K			
	SSPLB-12/3C		3000 - 6500 - 4000K			235.500
 18W	SSPLB-18T	1500 Lm	6000 - 6500K	223 x 223 x 32	1 cái/hộp 20 cái/thùng	264.800
	SSPLB-18V		2800 - 3200K			
	SSPLB-18/3C		3000 - 6500 - 4000K			312.900
 24W	SSPLB-24T	1800 Lm	6000 - 6500K	300 x 300 x 32	1 cái/hộp 10 cái/thùng	364.600
	SSPLB-24V		2800 - 3200K			
	SSPLB-24/3C		3000 - 6500 - 4000K			525.000

LED ỐP NỔI | LED PANEL ỐP NỔI

2 NĂM
BẢO HÀNH

TIẾT KIỆM CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐẾN 50%



SÁNG HƠN 20%

Voltage

Điện áp

100-240V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

110°

LED PANEL ỐP NỔI Seri SRPL2

12^w 18^w 24^w



LED PANEL ỐP NỔI Seri SSPL2

12^w 18^w 24^w



DOB

**DRIVER TÍCH HỢP
TRONG ĐÈN**

- Sử dụng tấm chống chói và khuếch tán ánh sáng tốt
- Hiệu suất chiếu sáng cao: 100Lm/W

LED ỐP NỔI | LED PANEL ỐP NỔI

Seri SRPL2 12W 18W 24W

Seri SRPL2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 12W	SRPL2-12T	1200 Lm	6000 - 6500K	Ø173 x 32	1 cái/hộp 30 cái/thùng	110.700
	SRPL2-12V		2800 - 3200K			152.300
	SRPL2-12/3C		6500 - 3000 - 4000K			
 18W	SRPL2-18T	1800 Lm	6000 - 6500K	Ø223 x 35	1 cái/hộp 20 cái/thùng	151.600
	SRPL2-18V		2800 - 3200K			204.000
	SRPL2-18/3C		6500 - 3000 - 4000K			
 24W	SRPL2-24T	2400 Lm	6000 - 6500K	Ø300 x 35	1 cái/hộp 10 cái/thùng	229.700
	SRPL2-24V		2800 - 3200K			303.400
	SRPL2-24/3C		6500 - 3000 - 4000K			

Seri SSPL2 12W 18W 24W

Seri SSPL2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 12W	SSPL2-12T	1200 Lm	6000 - 6500K	173 x 173 x 32	1 cái/hộp 30 cái/thùng	123.500
	SSPL2-12V		2800 - 3200K			166.300
	SSPL2-12/3C		6500 - 3000 - 4000K			
 18W	SSPL2-18T	1800 Lm	6000 - 6500K	223 x 223 x 35	1 cái/hộp 20 cái/thùng	165.000
	SSPL2-18V		2800 - 3200K			219.400
	SSPL2-18/3C		6500 - 3000 - 4000K			
 24W	SSPL2-24T	2400 Lm	6000 - 6500K	300 x 300 x 35	1 cái/hộp 10 cái/thùng	244.600
	SSPL2-24V		2800 - 3200K			321.200
	SSPL2-24/3C		6500 - 3000 - 4000K			

LED ỐP NỔI | LED PANEL ỐP NỔI

Seri SRPLB2 12W 18W 24W

Màu đen

Seri SRPLB2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 12W	SRPLB2-12T	1200 Lm	6000 - 6500K	Ø173 x 32	1 cái/hộp 30 cái/thùng	110.700
	SRPLB2-12V		2800 - 3200K			152.300
	SRPLB2-12/3C		6500 - 3000 - 4000K			
 18W	SRPLB2-18T	1800 Lm	6000 - 6500K	Ø223 x 35	1 cái/hộp 20 cái/thùng	151.600
	SRPLB2-18V		2800 - 3200K			204.000
	SRPLB2-18/3C		6500 - 3000 - 4000K			
 24W	SRPLB2-24T	2400 Lm	6000 - 6500K	Ø300 x 35	1 cái/hộp 10 cái/thùng	229.700
	SRPLB2-24V		2800 - 3200K			303.400
	SRPLB2-24/3C		6500 - 3000 - 4000K			

Seri SSPLB2 12W 18W 24W

Màu đen

Seri SSPLB2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 12W	SSPLB2-12T	1200 Lm	6000 - 6500K	173 x 173 x 32	1 cái/hộp 30 cái/thùng	123.500
	SSPLB2-12V		2800 - 3200K			166.300
	SSPLB2-12/3C		6500 - 3000 - 4000K			
 18W	SSPLB2-18T	1800 Lm	6000 - 6500K	223 x 223 x 35	1 cái/hộp 20 cái/thùng	165.000
	SSPLB2-18V		2800 - 3200K			219.400
	SSPLB2-18/3C		6500 - 3000 - 4000K			
 24W	SSPLB2-24T	2400 Lm	6000 - 6500K	300 x 300 x 35	1 cái/hộp 10 cái/thùng	244.600
	SSPLB2-24V		2800 - 3200K			321.200
	SSPLB2-24/3C		6500 - 3000 - 4000K			

LED ỐP NỔI | LED PANEL ỐP NỔI

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG HỒNG NGOẠI

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage

Điện áp

100-240V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

110°

LED PANEL ỐP NỔI Seri SRPL/MS

12^w 18^w 24^w


LED PANEL ỐP NỔI Seri SSPL/MS

12^w 18^w 24^w




CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG


* Có chuyển động đèn sáng, không phân biệt ngày/đêm

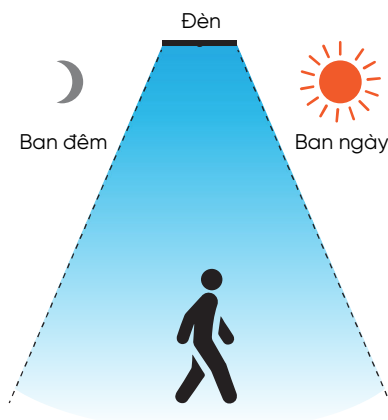

Có người đi qua
đèn tự động sáng

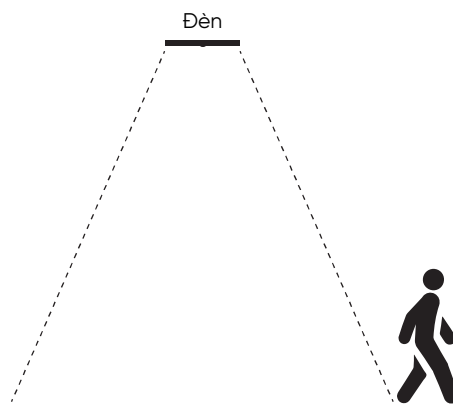

Người đi khỏi
45 giây sau đèn tự tắt

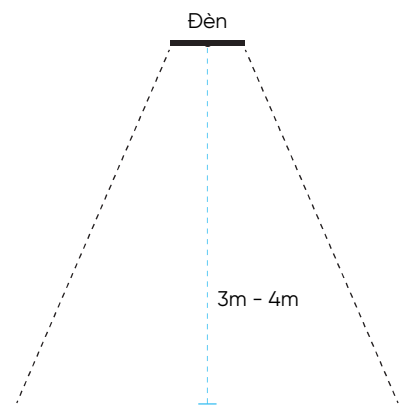

Chiều cao lắp đèn
3m - 4m

LED ỐP NỔI | LED PANEL ỐP NỔI

Seri SRPL/MS 12^w 18^w 24^w

Seri SRPL/MS	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 12W	SRPL-12T/MS	950 Lm	6000 - 6500K	Ø170 x 32	1 cái/hộp 30 cái/thùng	367.000
 18W	SRPL-18T/MS	1500 Lm	6000 - 6500K	Ø223 x 32	1 cái/hộp 20 cái/thùng	457.000
 24W	SRPL-24T/MS	1800 Lm	6000 - 6500K	Ø300 x 32	1 cái/hộp 10 cái/thùng	638.900

Seri SSPL/MS 12^w 18^w 24^w

Seri SSPL/MS	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 12W	SSPL-12T/MS	950 Lm	6000 - 6500K	170 x 170 x 32	1 cái/hộp 30 cái/thùng	387.100
 18W	SSPL-18T/MS	1500 Lm	6000 - 6500K	223 x 223 x 32	1 cái/hộp 20 cái/thùng	477.900
 24W	SSPL-24T/MS	1800 Lm	6000 - 6500K	300 x 300 x 32	1 cái/hộp 10 cái/thùng	667.500

LED ỐP NỔI | LED PANEL ỐP NỔI

ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage
Điện áp
100-240V AC

Tuổi thọ
30.000 giờ

RA
Chỉ số hoàn màu
>80

DIMMER
- +

PF
Hệ số công suất
>0.5

Chip LED
SMD 2835

Góc chiếu
110°

LED PANEL ỐP NỔI Seri SRPL/DIM

6W 12W 18W 24W



Seri SRPL/DIM	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 6W	SRPL-6T/DIM SRPL-6V/DIM	500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø120 x 32	1 cái/hộp 40 cái/thùng	369.000
 12W	SRPL-12T/DIM SRPL-12V/DIM	950 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø170 x 32	1 cái/hộp 30 cái/thùng	492.500
 18W	SRPL-18T/DIM SRPL-18V/DIM	1500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø223 x 32	1 cái/hộp 20 cái/thùng	640.800
 24W	SRPL-24T/DIM SRPL-24V/DIM	1800 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø300 x 32	1 cái/hộp 10 cái/thùng	805.600

LED ỒP NỔI | LED PANEL ỒP NỔI

ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage
Điện áp
100-240V AC

RA
Chỉ số hoàn màu
>80

DIMMER
- +

PF
Hệ số công suất
>0.5

Tuổi thọ
30.000 giờ

Chip LED
SMD 2835

Góc chiếu
110°

LED PANEL ỒP NỔI Seri SSPL/DIM

6W 12W 18W 24W



Seri SSPL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 6W	SSPL-6T/DIM SSPL-6V/DIM	500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	120 x 120 x 32	1 cái/hộp 40 cái/thùng	385.700
 12W	SSPL-12T/DIM SSPL-12V/DIM	950 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	170 x 170 x 32	1 cái/hộp 30 cái/thùng	516.300
 18W	SSPL-18T/DIM SSPL-18V/DIM	1500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	223 x 223 x 32	1 cái/hộp 20 cái/thùng	670.500
 24W	SSPL-24T/DIM SSPL-24V/DIM	1800 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	300 x 300 x 32	1 cái/hộp 10 cái/thùng	845.600

LED ỐP NỔI | LED DOWNLIGHT ỐP NỔI

3 NĂM
BẢO HÀNH

**VIÊN ĐÈN
SIÊU MỎNG**



Voltage

Điện áp

110-240V AC

J

Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5

Chip LED

Chip LED

SMD 2835

Góc chiếu

Góc chiếu

110°

DOWNLIGHT ỐP NỔI TRẦN VIÊN Seri SRDL

16^w 24^w 32^w 48^w



DOWNLIGHT ỐP NỔI TRẦN VIÊN Seri SRDLB

16^w 24^w 32^w 48^w

Màu đen



DOWNLIGHT ỐP NỔI TRẦN VIÊN Seri SSDL

16^w 24^w 32^w 48^w



DOWNLIGHT ỐP NỔI TRẦN VIÊN Seri SSDLB

16^w 24^w 32^w 48^w

Màu đen



- Viên đèn siêu mỏng. Nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt
- Không hồng ngoại và tia cực tím
- Không nhấp nháy, khởi động tức thì
- Thiết kế hiện đại và sang trọng

- Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng
- Thân thiện môi trường
- Diện tích phát sáng lớn hơn, ánh sáng tràn ra các cạnh của viên

LED ỐP NỔI | LED DOWNLIGHT ỐP NỔI

Seri SRDL 16^w 24^w 32^w 48^w

Seri SRDLB 16^w 24^w 32^w 48^w


Seri SRDL/SRDLB	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
--------------------	------------------	----------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-------------------

 16W	SRDL-16T	1600 Lm	6000 - 6500K	Ø120 x 38	1 cái/hộp 40 cái/thùng	214.900
	SRDL-16N		4000 - 4500K			
	SRDL-16V		2800 - 3200K			
	SRDL-16/3C		6500 - 3000 - 4000K			283.100


 24W	SRDL-24T	2400 Lm	6000 - 6500K	Ø173x38	1 cái/hộp 20 cái/thùng	299.000
	SRDL-24N		4000 - 4500K			
	SRDL-24V		2800 - 3200K			
	SRDL-24/3C		6500 - 3000 - 4000K			380.100

 32W	SRDL-32T	3200 Lm	6000 - 6500K	Ø220x38	1 cái/hộp 10 cái/thùng	422.400
	SRDL-32N		4000 - 4500K			
	SRDL-32V		2800 - 3200K			
	SRDL-32/3C		6500 - 3000 - 4000K			566.100

 48W	SRDL-48T	4800 Lm	6000 - 6500K	Ø300 x 38	1 cái/hộp 8 cái/thùng	841.000
	SRDL-48N		4000 - 4500K			
	SRDL-48V		2800 - 3200K			
	SRDL-48/3C		6500 - 3000 - 4000K			1.157.900

 16W	SRDLB-16T	1600 Lm	6000 - 6500K	Ø120 x 38	1 cái/hộp 40 cái/thùng	214.900
	SRDLB-16N		4000 - 4500K			
	SRDLB-16V		2800 - 3200K			
	SRDLB-16/3C		6500 - 3000 - 4000K			283.100

Màu đen

 24W	SRDLB-24T	2400 Lm	6000 - 6500K	Ø173x38	1 cái/hộp 20 cái/thùng	299.000
	SRDLB-24N		4000 - 4500K			
	SRDLB-24V		2800 - 3200K			
	SRDLB-24/3C		6500 - 3000 - 4000K			380.100

Màu đen

 32W	SRDLB-32T	3200 Lm	6000 - 6500K	Ø220x38	1 cái/hộp 10 cái/thùng	422.400
	SRDLB-32N		4000 - 4500K			
	SRDLB-32V		2800 - 3200K			
	SRDLB-32/3C		6500 - 3000 - 4000K			566.100

Màu đen

 48W	SRDLB-48T	4800 Lm	6000 - 6500K	Ø300 x 38	1 cái/hộp 8 cái/thùng	841.000
	SRDLB-48N		4000 - 4500K			
	SRDLB-48V		2800 - 3200K			
	SRDLB-48/3C		6500 - 3000 - 4000K			1.157.900

Màu đen

LED ỐP NỔI | LED DOWNLIGHT ỐP NỔI

Seri SSDL 16W 24W 32W 48W | Seri SSDLB 16W 24W 32W 48W

Seri SSDL/SSDLB	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 16W	SSDL-16T	1600 Lm	6000 - 6500K	120 x 120 x 38	1 cái/hộp 40 cái/thùng	214.900
	SSDL-16N		4000 - 4500K			
	SSDL-16V		2800 - 3200K			
	SSDL-16/3C		6500 - 3000 - 4000K			283.100
 24W	SSDL-24T	2400 Lm	6000 - 6500K	173 x 173 x 38	1 cái/hộp 20 cái/thùng	299.000
	SSDL-24N		4000 - 4500K			
	SSDL-24V		2800 - 3200K			
	SSDL-24/3C		6500 - 3000 - 4000K			380.100
 32W	SSDL-32T	3200 Lm	6000 - 6500K	220 x 220 x 38	1 cái/hộp 10 cái/thùng	422.400
	SSDL-32N		4000 - 4500K			
	SSDL-32V		2800 - 3200K			
	SSDL-32/3C		6500 - 3000 - 4000K			566.100
 48W	SSDL-48T	4800 Lm	6000 - 6500K	300 x 300 x 38	1 cái/hộp 8 cái/thùng	841.000
	SSDL-48N		4000 - 4500K			
	SSDL-48V		2800 - 3200K			
	SSDL-48/3C		6500 - 3000 - 4000K			1.157.900
 16W	SSDLB-16T	1600 Lm	6000 - 6500K	120 x 120 x 38	1 cái/hộp 40 cái/thùng	214.900
	SSDLB-16N		4000 - 4500K			
	SSDLB-16V		2800 - 3200K			
	SSDLB-16/3C		6500 - 3000 - 4000K			283.100
Màu đen						
 24W	SSDLB-24T	2400 Lm	6000 - 6500K	173 x 173 x 38	1 cái/hộp 20 cái/thùng	299.000
	SSDLB-24N		4000 - 4500K			
	SSDLB-24V		2800 - 3200K			
	SSDLB-24/3C		6500 - 3000 - 4000K			380.100
Màu đen						
 32W	SSDLB-32T	3200 Lm	6000 - 6500K	220 x 220 x 38	1 cái/hộp 10 cái/thùng	422.400
	SSDLB-32N		4000 - 4500K			
	SSDLB-32V		2800 - 3200K			
	SSDLB-32/3C		6500 - 3000 - 4000K			566.100
Màu đen						
 48W	SSDLB-48T	4800 Lm	6000 - 6500K	300 x 300 x 38	1 cái/hộp 8 cái/thùng	841.000
	SSDLB-48N		4000 - 4500K			
	SSDLB-48V		2800 - 3200K			
	SSDLB-48/3C		6500 - 3000 - 4000K			1.157.900
Màu đen						

LED ỚP NỔI | LED DOWNLIGHT ỚP NỔI

3 NĂM
BẢO HÀNH

SẢN PHẨM MỚI

CHỐNG ẨM
IP54



Voltage

Điện áp

220-240V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

120°


ĐÈN LED ỚP NỔI OVAL 3IN1 Seri BHO

6W 12W

3 MÀU
ÁNH SÁNG




Đổi màu bằng công tắc
trên đèn




Dung sai: $\pm 2\text{mm}$


CÁCH LẮP ĐẶT:




Bước 1: Xác định vị trí lắp đặt, khoan lỗ và bắt ốc cố định kẹp gài lên tường.



Bước 2: Mở nắp hộp nối điện mặt sau đèn, tháo rời nẹp cố định dây nguồn bên trong.



Bước 3: Luồn dây nguồn vào hộp nối điện mặt sau đèn, đấu nối đèn với nguồn, lắp lại nẹp cố định dây nguồn và đóng nắp hộp nối điện.




Bước 4: Gắn đèn vào kẹp gài trên tường, hoàn thành lắp đặt.

	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size L x W x H (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
MỚI	BHO-6	600 Lm	3000 - 4000 - 6500K	180 x 95 x 48	1 cái/hộp 24 cái/thùng	133.100
6W						
MỚI	BHO-12	1200 Lm	3000 - 4000 - 6500K	210 x 105 x 48	1 cái/hộp 24 cái/thùng	167.000
12W						

LED ỒP NỔI | LED ỒP TRẦN

3 NĂM
BẢO HÀNH



3 NĂM
BẢO HÀNH

LED ỒP TRẦN ĐA NĂNG

Seri MCL


10^w 15^w 20^w

- Driver tích hợp bên trong thân đèn siêu mỏng, thuận tiện cho việc lắp đặt
- Tấm chống chói và khuếch tán ánh sáng tốt
- Đèn được thiết kế sang trọng và chắc chắn có thể lắp nổi hoặc treo
- Đèn có 3 chế độ màu

Lắp nổi hoặc lắp treo



HƯỚNG DẪN LẮP TREO

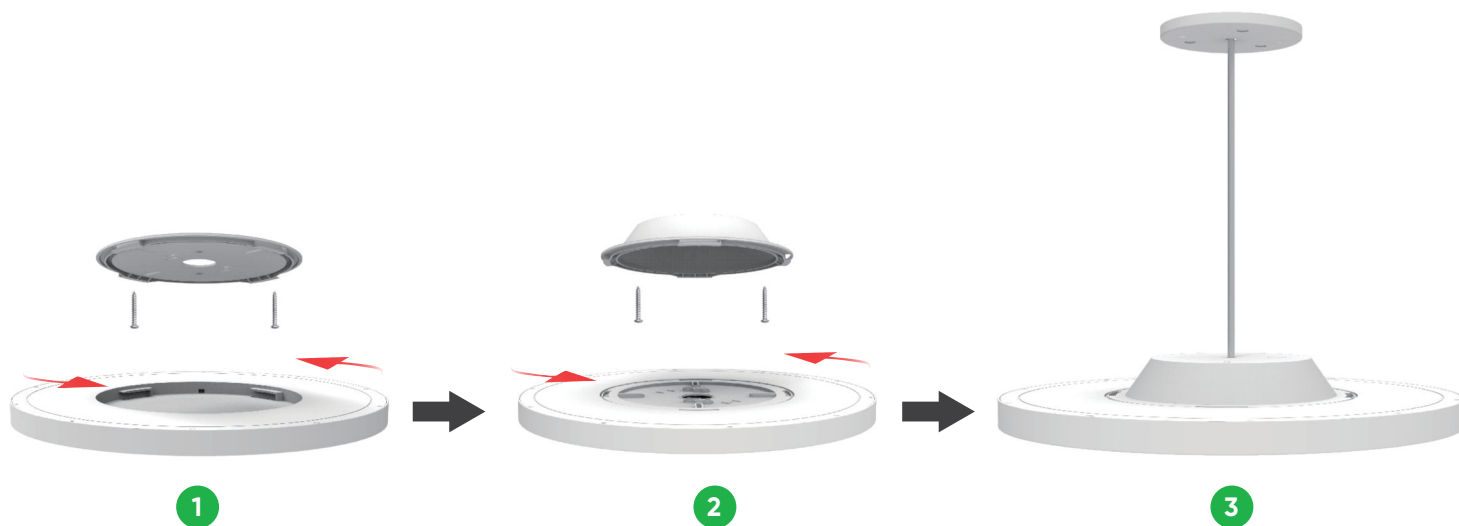

LED ỒP NỔI | LED ỒP TRẦN


3 NĂM
BẢO HÀNH

Seri MCL **10W** **15W** **20W**

Seri MCL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 10W	MCL-10/3C	1200 Lm	6500 - 3000 - 4000K	Ø208 x 24	1 cái/hộp 20 cái/thùng	495.600
 15W	MCL-15/3C	1800 Lm	6500 - 3000 - 4000K	Ø293 x 24	1 cái/hộp 10 cái/thùng	722.100
 20W	MCL-20/3C	2400 Lm	6500 - 3000 - 4000K	Ø397 x 24	1 cái/hộp 10 cái/thùng	1.120.000

PHỤ KIỆN TREO Seri PKTCL

Seri PKTCL	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	PKTCL-10	• Dùng cho: MCL 10W • Cáp treo dài 0.8m	182.900
	PKTCL-15	• Dùng cho: MCL 15W • Cáp treo dài 0.8m	205.300
	PKTCL-20	• Dùng cho: MCL 20W • Cáp treo dài 0.8m	228.500

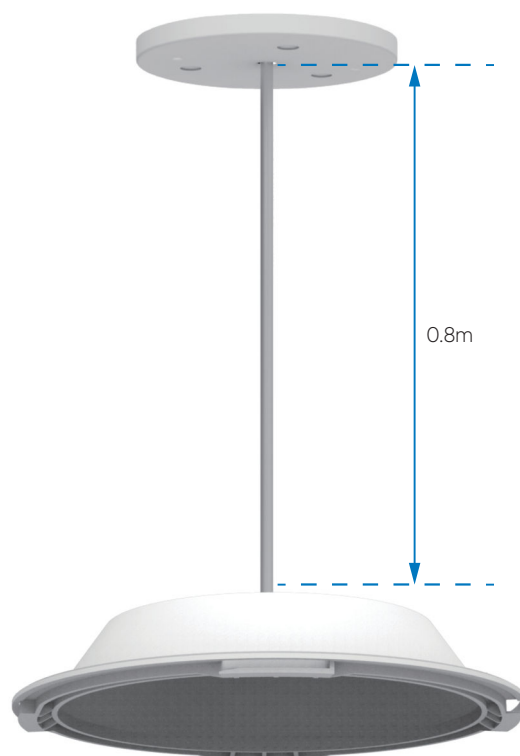

LED ỐP NỔI | LED ỐP TRẦN

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage

Điện áp

220V AC

⌚

Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5

Chip LED

Chip LED

SMD 2835

📐

Góc chiếu

120°






Seri CL 16W 22W

Seri CL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	CL-16T	1200 Lm	6000 - 6500K	Ø300 x 85	1 cái/hộp 5 cái/thùng	288.200
	CL-16N		4000 - 4500K			
	CL-16V		2800 - 3200K			
	CL-16/3C		3000 - 6500 - 4000K			254.500
	CL-22T	1800 Lm	6000 - 6500K	Ø350 x 85	1 cái/hộp 5 cái/thùng	422.900
	CL-22N		4000 - 4500K			
	CL-22V		2800 - 3200K			
	CL-22/3C		3000 - 6500 - 4000K			369.700

VIÊN ĐÈN

Seri BD

Seri BD	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ	Seri BD	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	BD30-W	• Màu trắng (White) • Dùng cho: CL 16W	73.000		BD30-R	• Màu đỏ (Red) • Dùng cho: CL 16W	129.100
	BD35-W	• Màu trắng (White) • Dùng cho: CL 22W	83.100		BD35-R	• Màu đỏ (Red) • Dùng cho: CL 22W	151.400
	BD30-S	• Màu xám bạc (Silver) • Dùng cho: CL 16W	88.800		BD30-G	• Màu vàng (Gold) • Dùng cho: CL 16W	223.200
	BD35-S	• Màu xám bạc (Silver) • Dùng cho: CL 22W	98.200		BD35-G	• Màu vàng (Gold) • Dùng cho: CL 22W	262.000
	BD30-C	• Màu crôm (Chromium) • Dùng cho: CL 16W	106.100				
	BD35-C	• Màu crôm (Chromium) • Dùng cho: CL 22W	123.300				

LED ỐP NỔI | LED ỐP TRẦN


3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage Điện áp 220-240V AC	Tuổi thọ 30.000 giờ	RA Chỉ số hoàn màu >80	PF Hệ số công suất >0.5	Chip LED SMD 2835	Góc chiếu 128°
--	-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------

LED ỐP TRẦN 3 IN 1 Seri CL 14W 19W

3 MÀU ÁNH SÁNG

Vàng Trung tính Trắng



Chuyển đổi màu bằng công tắc bên trong đèn



Seri CL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 14W 3 in 1	CL-15	1400 Lm	3000 - 4000 - 6500K	Ø300 x 65	1 cái/hộp 5 cái/thùng	241.500
 19W 3 in 1	CL-20	1900 Lm	3000 - 4000 - 6500K	Ø350 x 65	1 cái/hộp 5 cái/thùng	305.600

LED ỒP NỔI | LED ỒP TRẦN

LED ỒP TRẦN Seri RCL 30^w



LED ỒP TRẦN Seri RCLH 40^w




LED ỒP TRẦN Seri RCL 40^w



LED ỒP TRẦN Seri SCL 40^w



2 NĂM
BẢO HÀNH



Voltage

Điện áp

175-265V AC

L

Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5

Chip LED

SMD 2835

SMD 2835

Seri RCL, SCL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	RCL-30/3C	2400 Lm	4000 - 6500 - 3000K	Ø400 x 65	1 cái/hộp 10 cái/thùng	786.600
30W						
	RCL-40/3C	3200 Lm	4000 - 6500 - 3000K	Ø500 x 65	1 cái/hộp 5 cái/thùng	977.000
40W						
	RCLH-40/3C	2800 Lm	4000 - 6500 - 3000K	Ø540 x 75	1 cái/hộp 5 cái/thùng	1.446.800
40W						
	SCL-40/3C	2400 Lm	4000 - 6500 - 3000K	540 x 540 x 80	1 cái/hộp	1.626.000
40W						

LED CHIẾU ĐIỂM



• Seri TSL	84
• Seri TSLB	85
• Seri TSL2	86-87
• Seri TSLB2	88-89
• Seri SSL	90
• Seri SDL	91
• Seri DPL	92

LED CHIẾU ĐIỂM

Seri TSL 8W 12W 20W 25W 30W



- Điện áp : **220-240V AC**
- Tuổi thọ : **30.000 giờ**
- Chỉ số hoàn màu : **RA>80**

- Hệ số công suất : **PF>0.9**
- Chip LED : **COB**
- Góc chiếu : **36°**

Seri TSL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 8W	TSL-8T	800 Lm	6000 - 6500K	Ø50 x 154	1 cái/hộp 20 cái/thùng	302.500
	TSL-8N		4000 - 4500K			
	TSL-8V		2800 - 3200K			
 12W	TSL-12T	1200 Lm	6000 - 6500K	Ø50 x 154	1 cái/hộp 20 cái/thùng	349.100
	TSL-12N		4000 - 4500K			
	TSL-12V		2800 - 3200K			
 20W	TSL-20T	2000 Lm	6000 - 6500K	Ø60 x 168	1 cái/hộp 20 cái/thùng	495.200
	TSL-20N		4000 - 4500K			
	TSL-20V		2800 - 3200K			
 25W	TSL-25T	2500 Lm	6000 - 6500K	Ø80 x 199	1 cái/hộp 10 cái/thùng	661.900
	TSL-25N		4000 - 4500K			
	TSL-25V		2800 - 3200K			
 30W	TSL-30T	3000 Lm	6000 - 6500K	Ø80 x 199	1 cái/hộp 10 cái/thùng	700.300
	TSL-30N		4000 - 4500K			
	TSL-30V		2800 - 3200K			

PHỤ KIỆN

Mã hàng/Mô tả Model/Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mã hàng/Mô tả Model/Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mã hàng/Mô tả Model/Description	Giá bán lẻ VNĐ
 TR2 • Thanh ray 2 dây - Kích thước : 985x34x16mm	114.400	 L • Thanh nối L	30.700	 X • Thanh nối X	54.900
 I • Thanh nối I	30.700	 T • Thanh nối T	46.000		


LED CHIẾU ĐIỂM

Seri TSLB 8w 12w 20w 25w 30w 2 NĂM BẢO HÀNH

- Điện áp : **220-240V AC**
- Tuổi thọ : **30.000 giờ**
- Chỉ số hoàn màu : **RA>80**
- Hệ số công suất : **PF>0.9**
- Chip LED : **COB**
- Góc chiếu : **36°**

Seri TSLB	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 8W	TSLB-8T TSLB-8N TSLB-8V	800 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø50 x 154	1 cái/hộp 20 cái/thùng	302.500
 12W	TSLB-12T TSLB-12N TSLB-12V	1200 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø50 x 154	1 cái/hộp 20 cái/thùng	349.100
 20W	TSLB-20T TSLB-20N TSLB-20V	2000 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø60 x 168	1 cái/hộp 20 cái/thùng	495.200
 25W	TSLB-25T TSLB-25N TSLB-25V	2500 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø80 x 199	1 cái/hộp 10 cái/thùng	661.900
 30W	TSLB-30T TSLB-30N TSLB-30V	3000 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø80 x 199	1 cái/hộp 10 cái/thùng	700.300

PHỤ KIỆN

Mã hàng/Mô tả Model/Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mã hàng/Mô tả Model/Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mã hàng/Mô tả Model/Description	Giá bán lẻ VNĐ
 TR2B • Thanh ray 2 dây - Kích thước : 985x34x16mm	114.400	 LB • Thanh nối L	30.700	 XB • Thanh nối X	54.900
 IB • Thanh nối I	30.700	 TB • Thanh nối T	46.000		

LED CHIẾU ĐIỂM

2 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage

Điện áp

220-240V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

COB



Góc chiếu

36°

LED CHIẾU ĐIỂM

Seri TSL2

8W 12W 20W 25W 30W




Seri TSL2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 8W	TSL2-8T TSL2-8N TSL2-8V	720 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø50 x 195	1 cái/hộp 10 cái/thùng	249.100
 12W	TSL2-12T TSL2-12N TSL2-12V	1080 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø65 x 220	1 cái/hộp 10 cái/thùng	297.500
 20W	TSL2-20T TSL2-20N TSL2-20V	1800 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø75 x 245	1 cái/hộp 8 cái/thùng	393.300

LED CHIẾU ĐIỂM

Seri TSL2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 25W	TSL2-25T	2250 Lm	6000 - 6500K	Ø75 x 245	1 cái/hộp 8 cái/thùng	427.400
	TSL2-25N		4000 - 4500K			
	TSL2-25V		2800 - 3200K			
 30W PF>0.9	TSL2-30T	2700 Lm	6000 - 6500K	Ø75 x 265	1 cái/hộp 8 cái/thùng	484.600
	TSL2-30N		4000 - 4500K			
	TSL2-30V		2800 - 3200K			

PHỤ KIỆN

Mã hàng/Mô tả Model/Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mã hàng/Mô tả Model/Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mã hàng/Mô tả Model/Description	Giá bán lẻ VNĐ
 TR2 • Thanh ray 2 dây - Kích thước : 985x34x16mm	114.400	 L • Thanh nối L	30.700	 X • Thanh nối X	54.900
 I • Thanh nối I	30.700	 T • Thanh nối T	46.000		

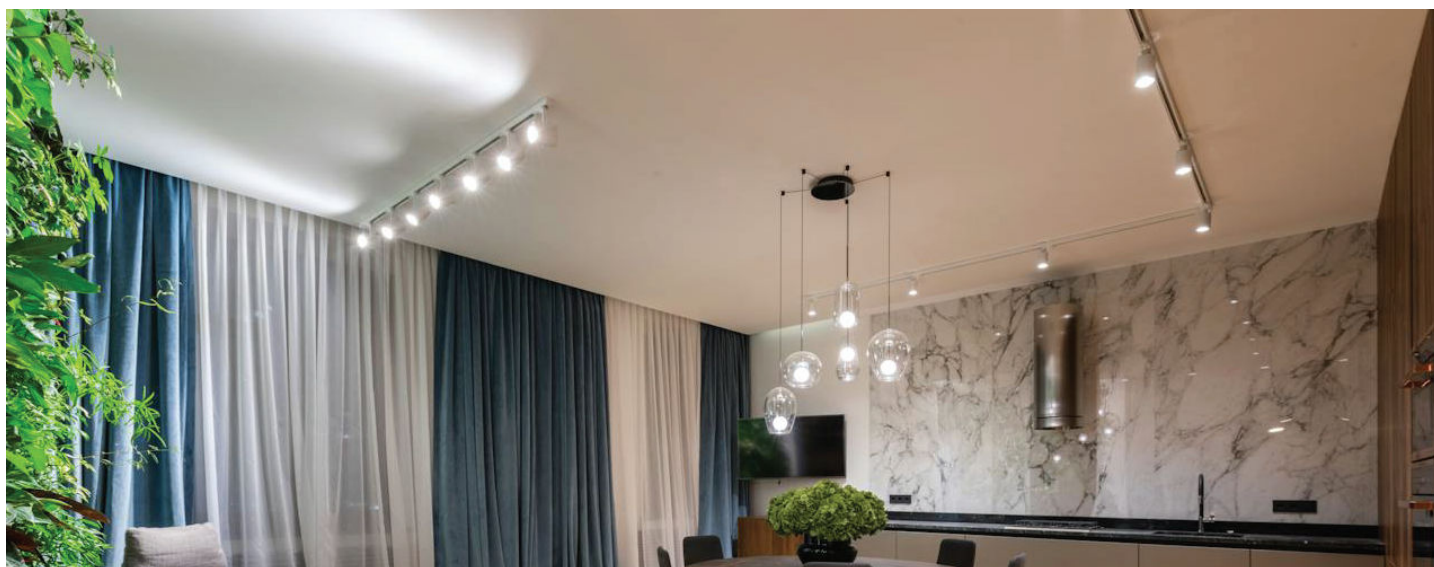

LED CHIẾU ĐIỂM

2 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage

Điện áp

220-240V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

COB



Góc chiếu

36°

LED CHIẾU ĐIỂM

Seri TSLB2

8W 12W 20W 25W 30W





Seri TSLB2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
8W	TSLB2-8T TSLB2-8N TSLB2-8V	720 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø50 x 195	1 cái/hộp 10 cái/thùng	249.100
	TSLB2-12T TSLB2-12N TSLB2-12V	1080 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø65 x 220	1 cái/hộp 10 cái/thùng	297.500
	TSLB2-20T TSLB2-20N TSLB2-20V	1800 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø75 x 245	1 cái/hộp 8 cái/thùng	393.300

LED CHIẾU ĐIỂM

Seri TSLB2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 25W	TSLB2-25T TSLB2-25N TSLB2-25V	2250 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø75 x 245	1 cái/hộp 8 cái/thùng	427.400
	TSLB2-30T TSLB2-30N TSLB2-30V	2700 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø75 x 265	1 cái/hộp 8 cái/thùng	484.600
 30W	PF>0.9					

PHỤ KIỆN

Mã hàng/Mô tả Model/Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mã hàng/Mô tả Model/Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mã hàng/Mô tả Model/Description	Giá bán lẻ VNĐ
 TR2B Thanh ray 2 dây - Kích thước : 985x34x16mm	114.400	 LB Thanh nối L	30.700	 XB Thanh nối X	54.900
 IB Thanh nối I	30.700	 TB Thanh nối T	46.000		



LED CHIẾU ĐIỂM | LED SPOT LIGHT (GẮN NỔI)

2 NĂM
BẢO HÀNH



Voltage

Điện áp

220-240V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

COB



Góc chiếu

24°



LED CHIẾU ĐIỂM GẮN NỔI

Seri SSL

7^w 12^w 20^w 25^w 30^w

Seri SSL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	SSL-7V	609 Lm	2800 - 3200K	Ø56.2 x 98 x 160	1 cái/hộp 40 cái/thùng	374.400
7 ^w						
	SSL-12V	1044 Lm	2800 - 3200K	Ø56.2 x 98 x 160	1 cái/hộp 40 cái/thùng	405.000
12 ^w						
	SSL-20V	1740 Lm	2800 - 3200K	Ø73.2 x 130 x 210	1 cái/hộp 20 cái/thùng	721.000
20 ^w						
	SSL-25V	2175 Lm	2800 - 3200K	Ø73.2 x 130 x 210	1 cái/hộp 20 cái/thùng	751.600
25 ^w						
	SSL-30V	3045 Lm	2800 - 3200K	Ø89.9 x 140 x 220	1 cái/hộp 20 cái/thùng	935.300
30 ^w						

LED CHIẾU ĐIỂM | LED SPOT LIGHT (GẮN NỔI)

2 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage Điện áp 220-240V AC	Tuổi thọ 30.000 giờ	RA Chỉ số hoàn màu >80
Chip LED COB	Góc chiếu 24°	PF Hệ số công suất >0.5

LED CHIẾU ĐIỂM GẮN NỔI

Seri SDL

12^w **18^w** **25^w**

- Hiệu suất chiếu sáng cao, ánh sáng trung thực.
- Thiết kế sang trọng, tinh tế.



Seri SDL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	SDL-12T SDL-12V	1044 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø80.6 x 100	1 cái/hộp 40 cái/thùng	468.600
12W						
	SDL-18T SDL-18V	2000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø105 x 135	1 cái/hộp 12 cái/thùng	788.800
18W						
	SDL-25T SDL-25V	2600 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø145.8 x 170	1 cái/hộp 18 cái/thùng	877.300
25W						

LED CHIẾU ĐIỂM | LED SPOT LIGHT (DẠNG TREO)


2 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage	Tuổi thọ	RA	PF	Chip LED	Góc chiếu
Điện áp	Tuổi thọ	Chỉ số hoàn màu	Hệ số công suất	Chip LED	Góc chiếu
220-240V AC	30.000 giờ	>80	>0.5	COB	24°

LED CHIẾU ĐIỂM DẠNG TREO

Seri DPL

7W 12W 20W 30W



Dây treo dài 1m

Seri DPL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
7W	DPL-7V	490 Lm	2800 - 3200K	Ø45 x 300	1 cái/hộp 20 cái/thùng	465.200
12W	DPL-12V	950 Lm	2800 - 3200K	Ø55 x 300	1 cái/hộp 20 cái/thùng	572.300
20W	DPL-20V	1500 Lm	2800 - 3200K	Ø65 x 300	1 cái/hộp 12 cái/thùng	824.900
30W	DPL-30V	2400 Lm	2800 - 3200K	Ø75 x 300	1 cái/hộp 12 cái/thùng	947.300

LED THANH



• Seri LNC	94-95
• Seri LNE	96
• Đèn LED chiếu gương MRL-10/3C Mới	97

LED THANH | LED THANH ĐIỂM NỔI CÓ ĐÈN

5 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage

Điện áp

175-265V AC

J

Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.9

Chip LED

Chip LED

SMD 2835

Góc chiếu

Góc chiếu

110°

3 TRONG 1

- ✓ Lắp âm
- ✓ Lắp nổi
- ✓ Lắp treo

LED THANH ĐIỂM NỔI CÓ ĐÈN

Seri LNC

19W 38W

- Hiệu suất chiếu sáng cao cho ánh sáng trung thực.
- Phong cách hiện đại, tối giản với 2 màu trắng và đen.
- Đầu kết nối tiện dụng, kết hợp với các loại phụ kiện thanh nổi khác nhau giúp trang trí không gian đa dạng.
- Thiết kế thông minh, khi kết hợp với phụ kiện lắp đặt khác nhau có thể thay đổi 3 cách lắp: lắp âm, lắp nổi và lắp treo.



KẾT NỐI "END-TO-END"



Seri LNC	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	LNCW-19T LNCW-19N	1900 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K	600 x 49 x 58	1 cái/hộp 6 cái/thùng	1.325.900
19W						
	LNCB-19T LNCB-19N	1900 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K	600 x 49 x 58	1 cái/hộp 6 cái/thùng	1.325.900
19W						
	LNCW-38T LNCW-38N	4180 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K	1200 x 49 x 58	1 cái/hộp 6 cái/thùng	1.598.800
38W						
	LNCB-38T LNCB-38N	4180 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K	1200 x 49 x 58	1 cái/hộp 6 cái/thùng	1.598.800
38W						

LED THANH | LED THANH ĐIỂM NỔI CÓ ĐÈN

PHỤ KIỆN THANH NỔI CÓ ĐÈN Dùng cho seri LNC

- Điện áp: **175-265V AC**
- Chỉ số hoàn màu: **RA>80**
- Hệ số công suất: **PF>0.9**
- Góc chiếu: **110°**
- Chip LED: **SMD 2835**
- Tuổi thọ: **30.000 giờ**



Seri LNC	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	LXW-16T	1600 Lm	6000 - 6500K	252 x 252 x 49 x 58	1 cái/hộp 16 cái/thùng	1.285.900
	LXW-16N		4000 - 4500K			
16W						
	LTW-12T	1200 Lm	6000 - 6500K	252 x 151 x 49 x 58	1 cái/hộp 16 cái/thùng	976.800
	LTW-12N		4000 - 4500K			
12W						
	LLW-8T	800 Lm	6000 - 6500K	151 x 151 x 49 x 58	1 cái/hộp 16 cái/thùng	727.500
	LLW-8N		4000 - 4500K			
8W						
	LXB-16T	1600 Lm	6000 - 6500K	252 x 252 x 49 x 58	1 cái/hộp 16 cái/thùng	1.285.900
	LXB-16N		4000 - 4500K			
16W						
	LTB-12T	1200 Lm	6000 - 6500K	252 x 151 x 49 x 58	1 cái/hộp 16 cái/thùng	976.800
	LTB-12N		4000 - 4500K			
12W						
	LLB-8T	800 Lm	6000 - 6500K	151 x 151 x 49 x 58	1 cái/hộp 16 cái/thùng	727.500
	LLB-8N		4000 - 4500K			
8W						

PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT SERI LNC



Phụ kiện lắp treo dài 145cm

- Mã hàng: **LH**
- Đóng gói: **2 cái/bộ**
- Giá bán lẻ (VNĐ):

156.500



Phụ kiện lắp âm

- Mã hàng: **LA**
- Đóng gói: **2 cái/bộ**
- Giá bán lẻ (VNĐ):

109.800



Phụ kiện lắp nổi

- Mã hàng: **LS**
- Đóng gói: **2 cái/bộ**
- Giá bán lẻ (VNĐ):

57.400

LED THANH | LED THANH TIẾT KIỆM ĐIỆN (GẮN TREO)

3 NĂM
BẢO HÀNH

 Tiết kiệm 80% điện năng	Voltage Điện áp 175-265V AC	 Tuổi thọ 30.000 giờ	RA Chỉ số hoàn màu >80	PF Hệ số công suất >0.9	 Chip LED SMD 2835	 Góc chiếu 110°
---	--	---	--	---	---	--

LED THANH TIẾT KIỆM ĐIỆN

Seri LNE **36W**

- Thiết kế tối giản với 2 màu trắng và đen.
- Nối đèn trang trí bằng phụ kiện thanh nối nhiều hình dáng khác nhau.

Seri LNE	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
----------	------------------	----------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-------------------



LNEW-36T
LNEW-36N

3420 Lm

6000 - 6500K
4000 - 4500K

1200 x 70 x 40

1 cái/hộp
10 cái/thùng

962.800

36W



LNEB-36T
LNEB-36N

3420 Lm

6000 - 6500K
4000 - 4500K

1200 x 70 x 40

1 cái/hộp
10 cái/thùng

962.800

36W

PHỤ KIỆN THANH NỐI SERI LNE




Thanh nối V
• Mã hàng: **LEW-V**
• Màu sắc: **Trắng**
• Giá bán lẻ (VND):
40.900



Thanh nối T
• Mã hàng: **LEW-T**
• Màu sắc: **Trắng**
• Giá bán lẻ (VND):
40.900



Thanh nối L
• Mã hàng: **LEW-L**
• Màu sắc: **Trắng**
• Giá bán lẻ (VND):
40.900



Thanh nối H
• Mã hàng: **LEW-H**
• Màu sắc: **Trắng**
• Giá bán lẻ (VND):
128.600



Thanh nối Y
• Mã hàng: **LEW-Y**
• Màu sắc: **Trắng**
• Giá bán lẻ (VND):
40.900



Thanh nối X
• Mã hàng: **LEW-X**
• Màu sắc: **Trắng**
• Giá bán lẻ (VND):
40.900



Thanh nối V
• Mã hàng: **LEB-V**
• Màu sắc: **Đen**
• Giá bán lẻ (VND):
40.900




Thanh nối T
• Mã hàng: **LEB-T**
• Màu sắc: **Đen**
• Giá bán lẻ (VND):
40.900




Thanh nối L
• Mã hàng: **LEB-L**
• Màu sắc: **Đen**
• Giá bán lẻ (VND):
40.900



Thanh nối H
• Mã hàng: **LEB-H**
• Màu sắc: **Đen**
• Giá bán lẻ (VND):
128.600



Thanh nối Y
• Mã hàng: **LEB-Y**
• Màu sắc: **Đen**
• Giá bán lẻ (VND):
40.900



Thanh nối X
• Mã hàng: **LEB-X**
• Màu sắc: **Đen**
• Giá bán lẻ (VND):
40.900

LED THANH | ĐÈN LED CHIẾU GƯƠNG ĐA NĂNG

3 NĂM
BẢO HÀNH

3 CHẾ ĐỘ MÀU

Voltage

Điện áp

175-240V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

120°



ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG CHIẾU SÁNG DỄ DÀNG
VỚI TRỤC ĐÈN XOAY




143°

ĐÈN LED CHIẾU GƯƠNG ĐA NĂNG

Mã hàng **MRL-10/3C** 10W

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

- Bước 1:**
 - Đánh dấu và khoan 2 lỗ bắt ốc để gài đèn.
 - Gài đèn lên tường.
- Bước 2:**
 - Đấu nối đèn với nguồn điện.
 - Xoay trục đèn để điều chỉnh hướng chiếu sáng phù hợp.

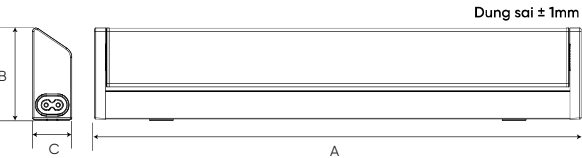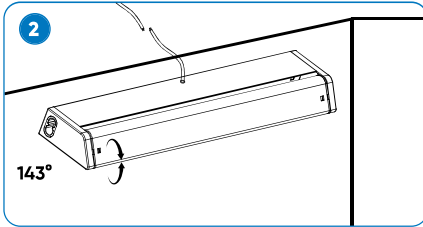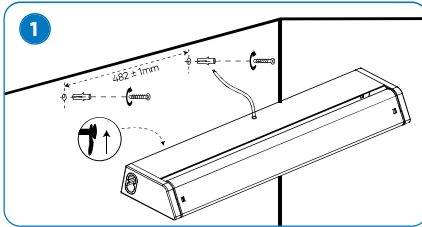


ỨNG DỤNG

• Chiếu gương



• Chiếu tranh tường




• Chiếu sáng cầu thang



• Chiếu sáng hành lang



• Chiếu sáng không gian
không gian sinh hoạt



• Chiếu sáng không gian
học tập, làm việc



Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size A x B x C (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
MRL-10/3C	900 Lm	6500 - 4000 - 3000K	578 x 66 x 28.5	1 cái/hộp 20 cái/thùng	292.600

10W

LED TẮM



• Seri FPD3	99
• Seri FPD cải tiến	100
• Seri FPL	101-102
• Seri FPL DIM	103
• Seri FPL2	103
• Seri LCR	104
• Phụ kiện lắp đặt	105

LED TẮM | LED TẮM LOẠI LỚN



Hiệu suất chiếu sáng
130 Lm/w

Voltage

Điện áp
175-265V AC



Tuổi thọ
30.000 giờ

RA

Chỉ số hoàn màu
>80

PF

Hệ số công suất
>0.9



Chip LED
SMD 2835




Góc chiếu
120°

3 NĂM
BẢO HÀNH




LED TẮM LOẠI LỚN DRIVER TÍCH HỢP SERI FPD3 20W 36W

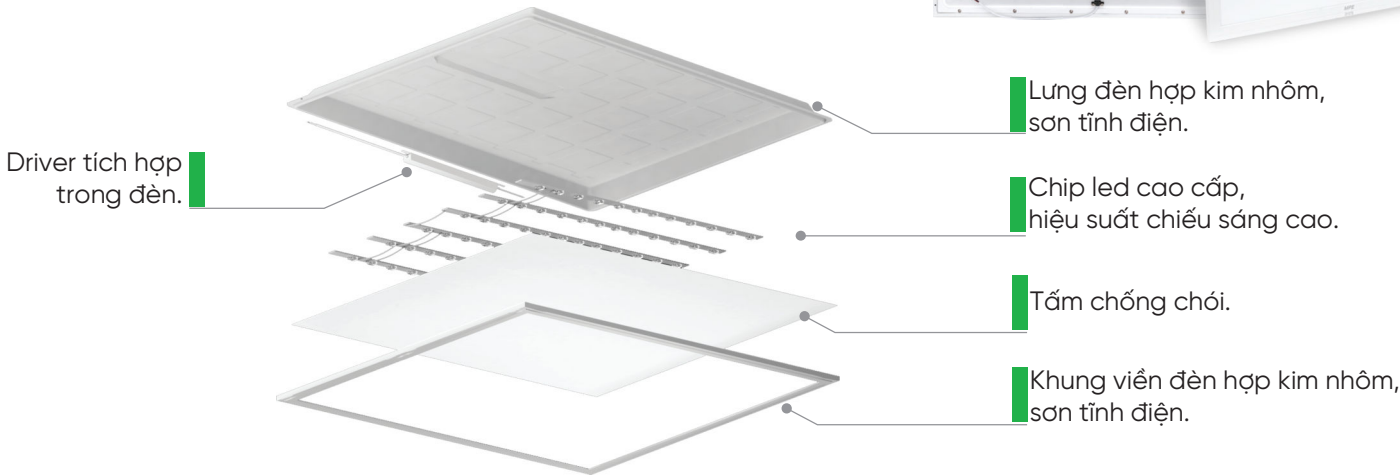

Kiểu lắp đặt đa dạng phù hợp cho nhiều không gian khác nhau




· LẮP TREO






· LẮP ÂM



· LẮP NỔI

Seri FPD3	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
	FPD3-3030T FPD3-3030N	2600 Lm	6500 - 7000K 4000 - 4500K	300 x 300 x 35	1 cái/hộp 10 cái/thùng	459.500
20W						
	FPD3-6060T FPD3-6060N	4800 Lm	6500 - 7000K 4000 - 4500K	600 x 600 x 35	1 cái/hộp 5 cái/thùng	729.700
36W						
	FPD3-12030T FPD3-12030N	4800 Lm	6500 - 7000K 4000 - 4500K	1200 x 300 x 35	1 cái/hộp 5 cái/thùng	847.000
36W						

LED TẮM | LED TẮM LOẠI LỚN



LED TẮM LOẠI LỚN DRIVER TÍCH HỢP

Seri FPD CẢI TIẾN **20W** **40W**

Seri FPD	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
----------	---------------	-------------------	------------------	----------------------	------------------	----------------



FPD-3030T
FPD-3030N

2000 Lm

6000 - 6500K
4000 - 4500K

300 x 300 x 35

1 cái/hộp
10 cái/thùng

459.500

20W



FPD-6060T
FPD-6060N

4000 Lm

6000 - 6500K
4000 - 4500K

600 x 600 x 35

1 cái/hộp
5 cái/thùng

729.700

40W



FPD-12030T
FPD-12030N

4000 Lm

6000 - 6500K
4000 - 4500K

1200 x 300 x 35

1 cái/hộp
5 cái/thùng

847.000


40W

LED TẮM LOẠI LỚN

Seri FPD CẢI TIẾN **40W**



Seri FPD	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
----------	---------------	-------------------	------------------	----------------------	------------------	----------------



FPD-6060/3C

4000 Lm

6500 - 3000 - 4000K 600 x 600 x 35



1 cái/hộp
5 cái/thùng

1.106.300

40W

SERI FPL DRIVER RỜI

CẤU TẠO SẢN PHẨM

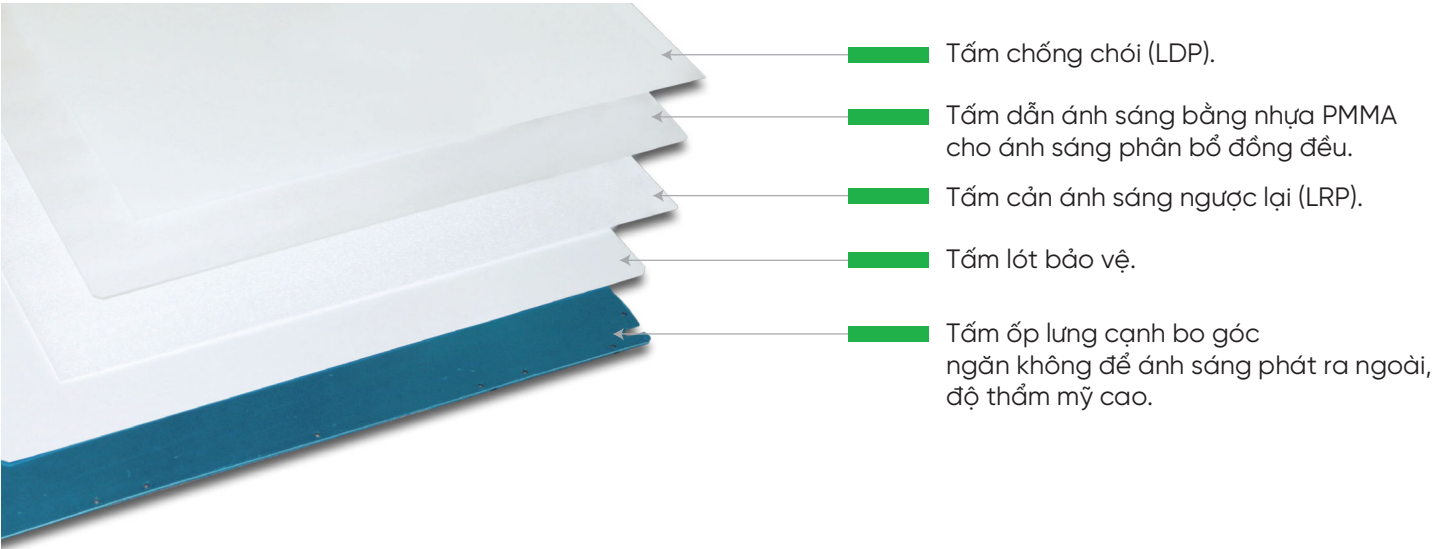

Viền đèn làm bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, chống oxy hóa, chống rung, chống ăn mòn, tản nhiệt nhanh.



Sử dụng chip LED cao cấp, có tuổi thọ và hiệu suất ánh sáng cao.



Ánh sáng ổn định, độ bền cao.



Kết nối Driver với đèn dễ dàng, an toàn khi sử dụng.

CÔNG SUẤT - MẪU MÃ ĐA DẠNG, PHÙ HỢP VỚI NHIỀU NHU CẦU SỬ DỤNG



LED TẮM | LED TẮM LOẠI LỚN

Voltage
 Điện áp
100-240V AC

Tuổi thọ
30.000 giờ

RA
 Chỉ số
hoàn màu
>80

PF
 Hệ số
công suất
>0.9

Chip LED
SMD 2835

Góc chiếu
120°

3 TRONG 1
 ✓ Lắp âm
 ✓ Lắp nổi
 ✓ Lắp treo

LED TẮM LOẠI LỚN

Seri FPL

20W 25W 40W 60W

2 NĂM
BẢO HÀNH



Seri FPL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
 20W	FPL-3030T	1800 Lm	6000 - 6500K	300 x 300 x 10	1 cái/hộp 10 cái/thùng	530.400
	FPL-3030V		2800 - 3200K			
	FPL-3030N		4000 - 4500K			
 25W	FPL-6030T	2250 Lm	6000 - 6500K	600 x 300 x 10	1 cái/hộp 5 cái/thùng	720.100
	FPL-6030V		2800 - 3200K			
	FPL-6030N		4000 - 4500K			
 40W	FPL-6060T	3600 Lm	6000 - 6500K	600 x 600 x 10	1 cái/hộp 5 cái/thùng	937.400
	FPL-6060V		2800 - 3200K			
	FPL-6060N		4000 - 4500K			1.277.100
	FPL-6060/3C		3000 - 6500 - 4000K			
 40W	FPL-12030T	3600 Lm	6000 - 6500K	1200 x 300 x 10	1 cái/hộp 5 cái/thùng	1.094.300
	FPL-12030V		2800 - 3200K			
	FPL-12030N		4000 - 4500K			
 60W	FPL-12060T	5400 Lm	6000 - 6500K	1200 x 600 x 10	1 cái/hộp 5 cái/thùng	2.812.100

LED TẮM | LED TẮM ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG

Voltage Điện áp 100-240V AC	J Tuổi thọ 30.000 giờ	RA Chỉ số hoàn màu >80	PF Hệ số công suất >0.9	Chip LED SMD 2835	Góc chiếu 120°	DIMMER
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------

2 NĂM
BẢO HÀNH

LED TẮM LOẠI LỚN ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG

Seri FPL **20W** **25W** **40W**

3 TRONG 1

✓ Lắp âm

✓ Lắp nổi

✓ Lắp treo

Seri FPL/DIM	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
 20W	FPL-3030T/DIM	1800 Lm	6000 - 6500K	300 x 300 x 10	1 cái/hộp 10 cái/thùng	979.000
	FPL-3030V/DIM		2800 - 3200K			
	FPL-3030N/DIM		4000 - 4500K			
 25W	FPL-6030T/DIM	2250 Lm	6000 - 6500K	600 x 300 x 10	1 cái/hộp 5 cái/thùng	1.163.600
	FPL-6030V/DIM		2800 - 3200K			
	FPL-6030N/DIM		4000 - 4500K			
 40W	FPL-6060T/DIM	3600 Lm	6000 - 6500K	600 x 600 x 10	1 cái/hộp 5 cái/thùng	1.751.100
	FPL-6060V/DIM		2800 - 3200K			
	FPL-6060N/DIM		4000 - 4500K			
 40W	FPL-12030T/DIM	3600 Lm	6000 - 6500K	1200 x 300 x 10	1 cái/hộp 5 cái/thùng	1.881.900
	FPL-12030V/DIM		2800 - 3200K			
	FPL-12030N/DIM		4000 - 4500K			

LED TẮM LOẠI LỚN

Seri FPL2 **40W**

2 TRONG 1

✓ Lắp âm

✓ Lắp treo

3 NĂM
BẢO HÀNH

Seri FPL2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
 40W	FPL2-6060T	4000 Lm	6000 - 6500K	600 x 600 x 27	1 cái/hộp 5 cái/thùng	729.700
	FPL2-6060N		4000 - 4500K			1.106.300
	FPL2-6060/3C		6500 - 3000 -4000K			

LED TẮM | LED CHIẾU SÁNG LỚP HỌC



Voltage	Tuổi thọ	RA	PF	Hệ số chói lóa UGR	Chip LED	Góc chiếu
Điện áp	Tuổi thọ	Chỉ số hoàn màu	Hệ số công suất	Hệ số chói lóa UGR	Chip LED	Góc chiếu
175-265V AC	30.000 giờ	>95	>0.9	<16	SMD 2835	110°

LED TẮM LOẠI LỚN CHIẾU SÁNG LỚP HỌC

Seri LCR 40^w

- Chỉ số hoàn màu cao Ra > 95 cho ánh sáng trung thực; không chứa ánh sáng xanh, không gây tổn thương tế bào mắt, tốt cho thị lực.
- Hệ số chói lóa UGR < 16 không gây chói mắt, mỏi mắt, bảo vệ thị lực.

2 TRONG 1

✓ Lắp âm ✓ Lắp treo

3 NĂM
BẢO HÀNH

Tấm chống chói
UGR < 16

Seri LCR	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
	LCR-6060T	3600 Lm	5500K	600 x 600 x 35	1 cái/hộp 5 cái/thùng	1.369.800
40W						
	LCR-12030T	3600 Lm	5500K	1200 x 300 x 35	1 cái/hộp 5 cái/thùng	1.484.300
40W						

PHỤ KIỆN LED | PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT LED TẮM

BỘ PHỤ KIỆN KẸP LẮP ÂM TRẦN

Seri CKPD Dùng cho seri FPD, FPD3, FPL2, LCR



Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
CKPD-60	Phụ kiện kẹp 60 x 60 4 cái/bộ	45.200
CKPD-120	Phụ kiện kẹp 120 x 30 6 cái/bộ	64.500

Seri CKPL

Dùng cho seri FPL, FPL DIM



Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
CKPL-60	Phụ kiện kẹp 60 x 60 4 cái/bộ	100.000
CKPL-120	Phụ kiện kẹp 120 x 30 6 cái/bộ	138.200

BỘ PHỤ KIỆN CÁP LẮP TREO

Seri PKD Dùng cho seri FPD, FPD3, FPL2, LCR



Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
PKD-60	Phụ kiện treo 60 x 60 Dây dài 1m 4 dây/bộ	105.200
PKD-120	Phụ kiện treo 120 x 60 Dây dài 1m 6 dây/bộ	156.600

Seri PKL

Dùng cho seri FPL, FPL DIM



Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
PKL-60	Phụ kiện treo 60 x 60 Dây dài 1m 4 dây/bộ	71.200
PKL-120	Phụ kiện treo 120 x 60 Dây dài 1m 6 dây/bộ	141.900

BỘ PHỤ KIỆN KHUNG LẮP NỔI

Seri SMPL

Dùng cho seri FPD, FPD3, FPL, FPL/DIM

Phụ kiện gắn nổi
cho 30 x 30

- Mã hàng: **SMPL-3030**
- Đóng gói: 4 thanh/bộ
- KT: 303 x 303 x 50mm
- Giá bán lẻ (VNĐ):

213.700

Phụ kiện gắn nổi
cho 60 x 30

- Mã hàng: **SMPL-6030**
- Đóng gói: 4 thanh/bộ
- KT: 603 x 303 x 50mm
- Giá bán lẻ (VNĐ):

265.000

Phụ kiện gắn nổi
cho 60 x 60

- Mã hàng: **SMPL-6060**
- Đóng gói: 4 thanh/bộ
- KT: 603 x 603 x 50mm
- Giá bán lẻ (VNĐ):

342.500

Phụ kiện gắn nổi
cho 120 x 30

- Mã hàng: **SMPL-12030**
- Đóng gói: 4 thanh/bộ
- KT: 1203 x 303 x 50mm
- Giá bán lẻ (VNĐ):

367.000



LED TUBE



• Seri LT8	107
• Máng Đèn Tube Nhôm	108
• Seri GT	109
• Seri GT2	109
• Seri GT3	109
• Seri GT5	109
• Seri GT8	109
• Máng Đèn Tube Thủy Tinh	110
• Seri NT8 & BT8	111
• Seri LT8/MS	112
• Seri LE	112

LED TUBE | TUBE NHÔM

2 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage

Điện áp

220V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số hoàn màu

>80

PF

Hệ số công suất

>0.5



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

160°

LED TUBE NHÔM Seri LT8 10W 20W

• Đầu đèn lắp đặt dễ dàng


• LED chip cao cấp SMD 2835

• Vỏ ngoài làm bằng nhựa PC, chống cháy, chống chói mắt


• Driver cao cấp độ bền cao

• Thân làm bằng nhôm chống oxy hóa

Cách nối dây tăng phô cơ từ huỳnh quang sang LED

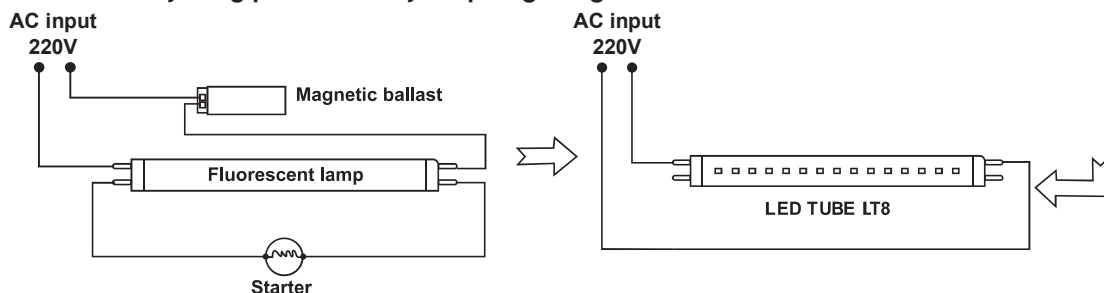

Cách nối dây tăng phô điện tử từ huỳnh quang sang LED

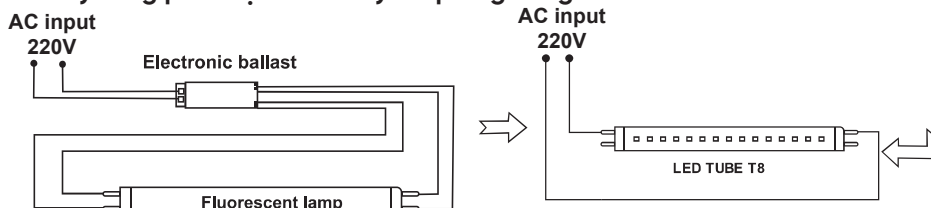

Seri LT8

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Nhiệt độ màu
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

LT8-60T
LT8-60V

950 Lm

6000 - 6500K
2800 - 3200K

603

1 cái/hộp
25 cái/thùng

158.000

10W

LT8-120T
LT8-120V

1850 Lm

6000 - 6500K
2800 - 3200K

1213

1 cái/hộp
25 cái/thùng

224.000

20W

LED TUBE | MĂNG ĐÈN TUBE

MĂNG ĐÈN KHÔNG BAO GỒM BÓNG LED TUBE T8

1 NĂM
BẢO HÀNH

Seri EMDK	Mã hàng Model	Mô tả Description	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	EMDK-110	Máng đèn LED Tube đơn 0.6m	600	25 cái/thùng	39.500
	EMDK-120	Máng đèn LED Tube đơn 1.2m	1200	25 cái/thùng	51.100
	EMDK-210	Máng đèn LED Tube đôi 0.6m	600	25 cái/thùng	46.200
	EMDK-220	Máng đèn LED Tube đôi 1.2m	1200	25 cái/thùng	59.400

Voltage
Điện áp
220V AC


Tuổi thọ
30.000 giờ

RA
Chỉ số
hoàn màu
>80

PF
Hệ số
công suất
>0.5


Chip LED
SMD 2835


Góc chiếu
160°

2 NĂM
BẢO HÀNH



BỘ MĂNG LED TUBE NHÔM (BAO GỒM BÓNG) SERI MLT

10W 2 x 10W 20W 2 x 20W

Seri MLT	Mã hàng Model	Mô tả Description	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 10W	MLT-110T	Bộ máng Batten LED Tube nhôm 1 x 10W 0.6m, ánh sáng trắng	600	12 bộ/thùng	197.500
	MLT-110V	Bộ máng Batten LED Tube nhôm 1 x 10W 0.6m, ánh sáng vàng			
 10W x 2	MLT-210T	Bộ máng Batten LED Tube nhôm 2 x 10W 0.6m, ánh sáng trắng	600	6 bộ/thùng	362.200
	MLT-210V	Bộ máng Batten LED Tube nhôm 2 x 10W 0.6m, ánh sáng vàng			
 20W	MLT-120T	Bộ máng Batten LED Tube nhôm 1 x 20W 1.2m, ánh sáng trắng	1200	12 bộ/thùng	275.100
	MLT-120V	Bộ máng Batten LED Tube nhôm 1 x 20W 1.2m, ánh sáng vàng			
 20W x 2	MLT-220T	Bộ máng Batten LED Tube nhôm 2 x 20W 1.2m, ánh sáng trắng	1200	6 bộ/thùng	507.400
	MLT-220V	Bộ máng Batten LED Tube nhôm 2 x 20W 1.2m, ánh sáng vàng			

LED TUBE | TUBE THỦY TINH

Voltage
Điện áp
175-265V AC

Tuổi thọ
30.000 giờ

RA
Chỉ số hoàn màu
>80

PF
Hệ số công suất
>0.5

Chip LED
SMD 2835

Góc chiếu
330°

**SIÊU BỀN
SIÊU SÁNG
SIÊU TIẾT KIỆM**
5 NĂM BẢO HÀNH



LED TUBE THỦY TINH Seri GT 9W 18W 20W 22W 28W

Seri GT	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 9W BẢO HÀNH 3 NĂM	GT-60T GT-60V	1000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	600 x 26	1 cái/hộp 25 cái/thùng	58.800
 18W BẢO HÀNH 3 NĂM	GT-120T GT-120V	2000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	1200 x 26	1 cái/hộp 25 cái/thùng	63.000
 20W	GT2-120T	2500 Lm	6000 - 6500K	1200 x 26	1 cái/hộp 25 cái/thùng	80.800
 28W	GT3-120T	3000 Lm	6500 - 7000K	1200 x 26	1 cái/hộp 25 cái/thùng	87.200
 22W	GT5-120T	2600 Lm	6000 - 6500K	1200 x 26	1 cái/hộp 25 cái/thùng	84.300
 9W	GT8-60T GT8-60V GT8-60N	1200 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	600 x 26	1 cái/hộp 25 cái/thùng	58.800
 18W	GT8-120T GT8-120V GT8-120N	2400 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	1200 x 26	1 cái/hộp 25 cái/thùng	67.900

LED TUBE | MÁNG ĐÈN TUBE THỦY TINH

Voltage

Điện áp

220V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

330°

1 NĂM
BẢO HÀNH

BỘ MÁNG LED TUBE THỦY TINH (BAO GỒM BÓNG)

SERI MGT 9W 18W 22W 28W 2 x 9W 2 x 18W 2 x 28W

Seri MGT	Mã hàng Model	Mô tả Description	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 9W	MGT-110T MGT8-110T	Bộ máng Batten LED Tube thủy tinh 1 x 9W 0.6m, ánh sáng trắng	600	12 cái/thùng	98.300
	MGT-110V MGT8-110V	Bộ máng Batten LED Tube thủy tinh 1 x 9W 0.6m, ánh sáng vàng			
 18W	MGT-120T MGT-120V	Bộ máng Batten LED Tube thủy tinh 1 x 18W 1.2m, ánh sáng trắng/vàng	1200	12 cái/thùng	114.100
	MGT8-120T MGT8-120V	Bộ máng Batten LED Tube thủy tinh 1 x 18W 1.2m, ánh sáng trắng/vàng			119.000
 22W	MGT5-120T	Bộ máng Batten LED Tube thủy tinh 1 x 22W 1.2m, ánh sáng trắng	1200	12 cái/thùng	137.800
 28W	MGT3-120T	Bộ máng Batten LED Tube thủy tinh 1 x 28W 1.2m, ánh sáng trắng	1200	12 cái/thùng	138.300
 2 x 9W	MGT-210T MGT8-210T	Bộ máng Batten LED Tube thủy tinh 2 x 9W 0.6m, ánh sáng trắng	600	6 cái/thùng	168.700
	MGT8-210V	Bộ máng Batten LED Tube thủy tinh 2 x 9W 0.6m, ánh sáng vàng			
 2 x 18W	MGT-220T MGT-220V	Bộ máng Batten LED Tube thủy tinh 2 x 18W 1.2m, ánh sáng trắng/vàng	1200	6 cái/thùng	205.100
	MGT8-220T MGT8-220V	Bộ máng Batten LED Tube thủy tinh 2 x 18W 1.2m, ánh sáng trắng/vàng			205.100
 2 x 28W	MGT3-220T	Bộ máng Batten LED Tube thủy tinh 2 x 28W 1.2m, ánh sáng trắng	1200	6 cái/thùng	247.000

LED TUBE | TUBE NHỰA NANO + PC

LED TUBE NHỰA NANO + PC

SERI NT8 9w 18w

- Điện áp : **175-265V AC**
- Tuổi thọ : **30.000 giờ**
- Chỉ số hoàn màu : **RA>80**
- Hệ số công suất : **PF>0.5**
- Chip LED : **SMD 2835**
- Góc chiếu : **135°**

Seri NT8	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 9W BẢO HÀNH 2 NĂM	NT8-60T NT8-60V	950 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	600 x 26	1 cái/hộp 25 cái/thùng	92.300

 18W BẢO HÀNH 2 NĂM	NT8-120T NT8-120V	1850 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	1200 x 26	1 cái/hộp 25 cái/thùng	117.000
--	----------------------	---------	------------------------------	-----------	---------------------------	----------------

BỘ MÁNG LED TUBE NANO (BAO GỒM BÓNG)

9w 2 x 9w 18w 2 x 18w 10w 20w

Seri MNT-BT8	Mã hàng Model	Mô tả Description	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 9W	MNT-110T	Bộ máng Batten LED Tube Nano 1 x 9W 0.6m, ánh sáng trắng	600	12 cái/thùng	131.900
Bóng tuýp bảo hành 2 năm - Máng đèn bảo hành 1 năm					
 18W	MNT-120T	Bộ máng Batten LED Tube Nano 1 x 18W 1.2m, ánh sáng trắng	1200	12 cái/thùng	163.200
	MNT-120V	Bộ máng Batten LED Tube Nano 1 x 18W 1.2m, ánh sáng vàng			
Bóng tuýp bảo hành 2 năm - Máng đèn bảo hành 1 năm					
 2 x 9W	MNT-210T	Bộ máng Batten LED Tube Nano 2 x 9W 0.6m, ánh sáng trắng	600	6 cái/thùng	235.700
Bóng tuýp bảo hành 2 năm - Máng đèn bảo hành 1 năm					
 2 x 18W	MNT-220T	Bộ máng Batten LED Tube Nano 2 x 18W 1.2m, ánh sáng trắng	1200	6 cái/thùng	293.400
	MNT-220V	Bộ máng Batten LED Tube Nano 2 x 18W 1.2m, ánh sáng vàng			
Bóng tuýp bảo hành 2 năm - Máng đèn bảo hành 1 năm					
 10W	BT8-60T	Bộ máng Batten LED Tube siêu mỏng 0.6m, ánh sáng trắng	600	12 cái/thùng	159.900
	BT8-60V	Bộ máng Batten LED Tube siêu mỏng 0.6m, ánh sáng vàng			
BẢO HÀNH 2 NĂM					
 20W	BT8-120T	Bộ máng Batten LED Tube siêu mỏng 1.2m, ánh sáng trắng	1200	12 cái/thùng	206.900
	BT8-120V	Bộ máng Batten LED Tube siêu mỏng 1.2m, ánh sáng vàng			
BẢO HÀNH 2 NĂM					

LED TUBE CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG HỒNG NGOẠI SERI LT8 **10W** **20W**

- Điện áp : **175-265V AC**
- Tuổi thọ : **30.000 giờ**
- Chỉ số hoàn màu : **RA>80**
- Hệ số công suất : **PF>0.5**
- Chip LED : **SMD 2835**
- Góc chiếu : **160°**

*Có chuyển động đèn sáng, không phân biệt ngày/đêm

Seri LT8	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	LT8-60T/MS	950	6000 - 6500K	600	1 cái/hộp 25 cái/thùng	323.100
10W						

	LT8-120T/MS	1850	6000 - 6500K	1200	1 cái/hộp 25 cái/thùng	413.700
20W						

BỘ LED TUBE CHỐNG NỔ SERI LE **40W**



- Điện áp : **175-265V AC**
- Tuổi thọ : **30.000 giờ**
- Chỉ số hoàn màu : **RA>80**
- Hệ số công suất : **PF>0.9**
- Chip LED : **SMD 2835**
- Góc chiếu : **120°**

Seri LE	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	LE-120T LE-120V	4000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	1200	1 cái/hộp	2.869.700
40W						

MÁNG ĐÈN CÁC LOẠI



• Máng đèn công nghiệp seri MCN	114
• Máng đèn chống thấm seri MWP	114
• Bộ máng xương cá âm trần seri MATL	115
• Máng xương cá âm trần seri MAT	116
• Máng đèn Batten seri MBT/EBT	117
• Phụ kiện Batten	117

MÁNG ĐÈN CÁC LOẠI

MÁNG ĐÈN CÔNG NGHIỆP Seri MCN

1 NĂM
BẢO HÀNH

Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
----------------------	-------------------



MCN-120

Máng đèn công nghiệp đơn 1.2m, chứa sơn tĩnh điện


172.300



MCN-220

Máng đèn công nghiệp đôi 1.2m, chứa sơn tĩnh điện

188.800

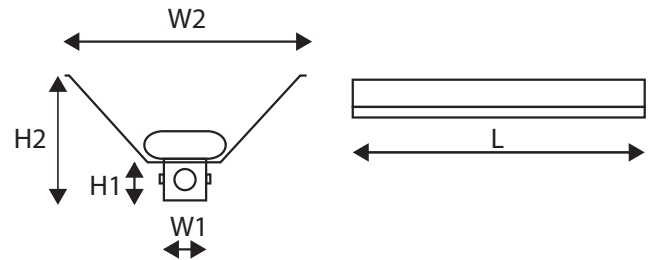

Mã hàng	Đóng gói	L	W1	W2	H1	H2
MCN-120	12 cái/thùng	1230	170	50	35	75
MCN-220	12 cái/thùng	1230	182	50	35	75

MÁNG ĐÈN CHỐNG THẤM Seri MWP

1 NĂM
BẢO HÀNH


Seri MWP	Mã hàng Model	Mô tả Description	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	MWP 118	Máng đèn chống thấm 0.6m đơn (không bao gồm bóng & tầng phô)	655 x 89 x 92	1 cái/hộp 12 cái/thùng	355.200
	MWP 136	Máng đèn chống thấm 1.2m đơn (không bao gồm bóng & tầng phô)	1265 x 89 x 92	1 cái/hộp 8 cái/thùng	444.900
	MWP 218	Máng đèn chống thấm 0.6m đôi (không bao gồm bóng & tầng phô)	655 x 130 x 92	1 cái/hộp 8 cái/thùng	443.000
	MWP 236	Máng đèn chống thấm 1.2m đôi (không bao gồm bóng & tầng phô)	1265 x 130 x 92	1 cái/hộp 6 cái/thùng	627.500

CÁCH LẮP CỐ ĐỊNH TRÊN TƯỜNG HOẶC TRẦN:



Bước 1:

Đo khoảng cách của 2 điểm lắp kẹp trên thân đèn, xác định vị trí lắp đặt và gắn cố định 2 kẹp thân đèn vào tường hoặc trần.




Bước 2:

Lắp các kẹp gài inox và đầu nối chống nước vào thân đèn sau đó gắn thân đèn vào kẹp thân đèn đã được cố định trên tường hoặc trần.



Bước 3:

Kết nối dây nguồn vào domino và siết chặt đầu nối chống nước. Lắp đầu gài đèn vào rãnh sau đó gài để kim loại vào thân đèn.



Bước 4:

Lắp chụp đèn PC vào thân đèn, cố định chụp đèn PC bằng các kẹp gài inox.

CÁCH LẮP TREO: (* Sản phẩm không bao gồm dây cáp)



Bước 1:

Lắp các kẹp gài inox và đầu nối chống nước vào thân đèn.



Bước 2:

Kết nối dây nguồn vào domino và siết chặt đầu nối chống nước. Lắp đầu gài đèn vào rãnh sau đó gài để kim loại vào thân đèn.



Bước 3:

Lắp chụp đèn PC vào thân đèn, cố định chụp đèn PC bằng các kẹp gài inox. Gắn kẹp thân đèn vào thân đèn đã lắp hoàn chỉnh. Lắp thêm quai treo để móc thân đèn vào dây xích.




MĂNG ĐÈN CÁC LOẠI

1 NĂM
BẢO HÀNH

 Tuổi thọ 30.000 giờ	 Chỉ số hoàn màu >80	 Hệ số công suất >0.5	 Chip LED SMD 2835
--	--	---	--



BỘ MĂNG XƯƠNG CÁ ÂM TRẦN Seri MATL


Seri MATL	Mã hàng Model	Mô tả Description	Kích thước Size (mm) +/- 3mm	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	MATL-210T	Bộ máng xương cá LED tube 2 bóng 0.6m, ánh sáng trắng	625 x 305 x 83 Đục lỗ: 585x280	2 cái/thùng	693.300
	MATL-210V	Bộ máng xương cá LED tube 2 bóng 0.6m, ánh sáng vàng			
	MATL-220T	Bộ máng xương cá LED tube 2 bóng 1.2m, ánh sáng trắng	1235 x 305 x 83 Đục lỗ: 1195x280	2 cái/thùng	807.500
	MATL-220V	Bộ máng xương cá LED tube 2 bóng 1.2m, ánh sáng vàng			
	MATL-310T	Bộ máng xương cá LED tube 3 bóng 0.6m, ánh sáng trắng	625 x 605 x 83 Đục lỗ: 585x585	2 cái/thùng	794.400
	MATL-310V	Bộ máng xương cá LED tube 3 bóng 0.6m, ánh sáng vàng			
	MATL-320T	Bộ máng xương cá LED tube 3 bóng 1.2m, ánh sáng trắng	1235 x 605 x 83 Đục lỗ: 1195x585	2 cái/thùng	1.265.300
	MATL-320V	Bộ máng xương cá LED tube 3 bóng 1.2m, ánh sáng vàng			



MÁNG XƯƠNG CÁ ÂM TRẦN

Seri MAT

Không bao gồm bóng & tăng phô

Seri MAT	Mã hàng Model	Mô tả Description	Kích thước Size (mm) +/- 3mm	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	MAT 218	Máng đèn xương cá âm trần 2 bóng 0.6m (không bao gồm bóng & tăng phô)	625 x 305 x 83 Đục lỗ: 585x280	2 cái/thùng	458.100
	MAT 236	Máng đèn xương cá âm trần 2 bóng 1.2m (không bao gồm bóng & tăng phô)	1235 x 305 x 83 Đục lỗ: 1195x280	2 cái/thùng	675.000
	MAT 318	Máng đèn xương cá âm trần 3 bóng 0.6m (không bao gồm bóng & tăng phô)	625 x 605 x 83 Đục lỗ: 585x585	2 cái/thùng	667.800
	MAT 336	Máng đèn xương cá âm trần 3 bóng 1.2m (không bao gồm bóng & tăng phô)	1235 x 605 x 83 Đục lỗ: 1195x585	2 cái/thùng	1.102.800

MÁNG ĐÈN CÁC LOẠI

MÁNG ĐÈN BATTEN Seri MBT/EBT

Không bao gồm bóng

1 NĂM
BẢO HÀNH

Seri MBT/EBT	Mã hàng Model	Mô tả Description	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	MBT 118	Máng đèn 1 bóng 0.6m (tăng phô + chuột)	595x24x60x45	1 cái/hộp 12 cái/thùng	125.400
	MBT 118/BL	Máng đèn 1 bóng 0.6m (tăng phô + chuột) chân màu xanh dương			120.700
	EBT 118	Máng đèn 1 bóng 0.6m ballast điện tử			99.700
	EBT 118/BL	Máng đèn 1 bóng 0.6m ballast điện tử chân màu xanh dương			95.500
	MBT 136	Máng đèn 1 bóng 1.2m (tăng phô + chuột)	1200x24x60x45	1 cái/hộp 12 cái/thùng	136.500
	MBT 136/BL	Máng đèn 1 bóng 1.2m (tăng phô + chuột) chân màu xanh dương			130.700
	EBT 136	Máng đèn 1 bóng 1.2m ballast điện tử			108.200
	EBT 136/BL	Máng đèn 1 bóng 1.2m ballast điện tử chân màu xanh dương			103.500
	MBT 236	Máng đèn 2 bóng 1.2m (tăng phô + chuột)	1200x60x24x45	1 cái/hộp 12 cái/thùng	221.600
	MBT 236/BL	Máng đèn 2 bóng 1.2m (tăng phô + chuột) chân màu xanh dương			220.400
	EBT 236	Máng đèn 2 bóng 1.2m ballast điện tử			166.700
	EBT 236/BL	Máng đèn 2 bóng 1.2m ballast điện tử chân màu xanh dương			165.500

PHỤ KIỆN BATTEN

1 NĂM
BẢO HÀNH

Mã hàng/Mô tả Model/Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mã hàng/Mô tả Model/Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mã hàng/Mô tả Model/Description	Giá bán lẻ VNĐ
 MS • Con mỗi Starter	3.900	 BL-36 • Chấn lưu 36W • Ballast 36W	63.300	 EBL-36 • Ballast điện tử 36W • Electronic Ballast 36W	45.600
 BL-18 • Chấn lưu 18W • Ballast 18W	63.300	 EBL-18 • Ballast điện tử 18W • Electronic Ballast 18W	45.600		

LED BÁN NGUYỆT



• Led Bán Nguyệt Oval seri BN Mới	119-120
• Seri BN	121-122
• Seri BN2	123
• Seri BN3	124

LED BÁN NGUYỆT | LED BÁN NGUYỆT OVAL

2 NĂM
BẢO HÀNH




 Hiệu suất chiếu sáng 120 Lm/w	Voltage Điện áp 175-265V AC	 Tuổi thọ 30.000 giờ	RA Chỉ số hoàn màu >80	PF Hệ số công suất >0.5	 Chip LED SMD 2835	 Góc chiếu 120°
--	---	--	---	--	--	---

LED BÁN NGUYỆT OVAL

Seri BN

- Đèn được trang bị chip LED cao cấp cho hiệu suất chiếu sáng cao 120Lm/W.
- Vỏ ngoài làm bằng nhựa chống chói được thiết kế tràn viền cho góc chiếu rộng, ánh sáng phân tán đồng đều.
- Ngoài cách lắp đặt bằng kẹp gài thông thường, đầu đèn còn được thiết kế thêm 2 lỗ lắp đặt tiện dụng.

**PHONG CÁCH THIẾT KẾ TỐI GIẢN
MỎNG - NHẸ - DỄ DÀNG LẮP ĐẶT**

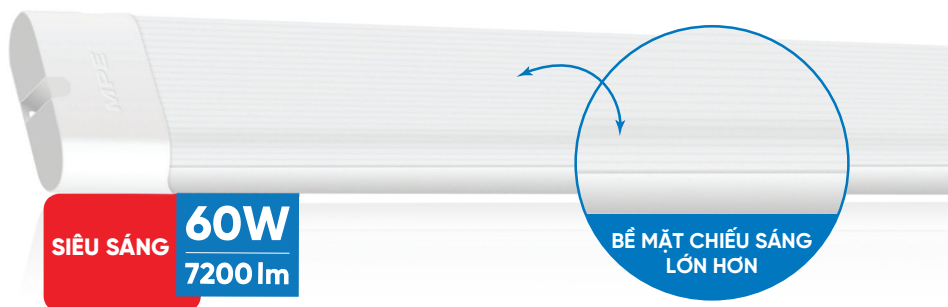

Seri BN	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
---------	------------------	-----------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-------------------



60W

BN-60T	7200 Lm	6000-6500K	1200 x 85 x 30	1 cái/hộp 12 cái/thùng	292.600
---------------	---------	------------	----------------	---------------------------	----------------

LED BÁN NGUYỆT | LED BÁN NGUYỆT OVAL

2 NĂM
BẢO HÀNH

SẢN PHẨM
MỚI



Siêu sáng

Hiệu suất chiếu sáng cao
120Lm/W



Thân nhôm sơn tĩnh điện
Cứng cáp và chắc chắn



Hiệu suất
chiếu sáng

120 Lm/w

Voltage

Điện áp

140-250V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

150°

LED BÁN NGUYỆT OVAL

Seri BN

Seri BN	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	BN-40T	4800 Lm	6000 - 6500K	1200 x 60 x 30	1 cái/hộp 12 cái/thùng	230.700
40W						
	BN-48T	5760 Lm	6000 - 6500K	1200 x 60 x 30	1 cái/hộp 12 cái/thùng	248.400
48W						

LED BÁN NGUYỆT

2 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage

Điện áp

175-265V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

120°



LED BÁN NGUYỆT THÂN ĐÈN NHÔM Seri BN

9W 18W 36W

Seri BN	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 9W	BN-9T	900 Lm	6000 - 6500K	300 x 74 x 24	1 cái/hộp 12 cái/thùng	130.000
	BN-9N		4000 - 4500K			
	BN-9V		2800 - 3200K			
 9W	BN-9/3C	900 Lm	6500 - 3000 - 4000K	300 x 74 x 24	1 cái/hộp 12 cái/thùng	156.100
	BN-9T/MS		6000 - 6500K			229.600
 18W	BN-18/3C	1800 Lm	6500 - 3000 - 4000K	600 x 74 x 24	1 cái/hộp 12 cái/thùng	188.100
	BN-18T/MS		6000 - 6500K			257.300
 36W	BN-36/3C	3600 Lm	6500 - 3000 - 4000K	1200 x 74 x 24	1 cái/hộp 12 cái/thùng	303.800
	BN-36T/MS		6000 - 6500K			351.600

LED BÁN NGUYỆT

2 NĂM
BẢO HÀNH



LED BÁN NGUYỆT THÂN ĐÈN NHỰA

Seri BN **CẢI TIẾN**

18W 36W

- Thân đèn làm bằng nhựa cao cấp
- Trọng lượng nhẹ hơn, dễ dàng lắp đặt
- Độ cứng cáp cao và bền bỉ theo thời gian
- Bề mặt chiếu sáng rộng
- Hiệu suất chiếu sáng tăng lên **120 Lm/W**



Seri BN CẢI TIẾN	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	BN-18T BN-18N BN-18V	2160 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	600 x 74 x 24	1 cái/hộp 12 cái/thùng	156.900
18W						
	BN-36T BN-36N BN-36V	4320 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	1200 x 74 x 24	1 cái/hộp 12 cái/thùng	182.900
36W						

LED BÁN NGUYỆT

2 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage
Điện áp
175-265V AC

Tuổi thọ
30.000 giờ

RA
Chỉ số
hoàn màu
>80

PF
Hệ số
công suất
>0.5

Chip LED
SMD 2835

Góc chiếu
120°

LED BÁN NGUYỆT THÂN ĐÈN NHỰA Seri BN2

18^w 36^w 48^w



Seri BN2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 18W	BN2-18T BN2-18V	1800 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	600 x 74 x 24	1 cái/hộp 12 cái/thùng	117.200
 36W	BN2-36T BN2-36V	3600 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	1200 x 74 x 24	1 cái/hộp 12 cái/thùng	178.400
 48W	BN2-48T	4800 Lm	6000 - 6500K	1200 x 74 x 24	1 cái/hộp 12 cái/thùng	242.000

LED BÁN NGUYỆT

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage
Điện áp
175-265V AC

Tuổi thọ
30.000 giờ

RA
Chỉ số hoàn màu
>80

PF
Hệ số công suất
>0.5

Chip LED
SMD 2835

Góc chiếu
130°

LED BÁN NGUYỆT THÂN ĐÈN NHÔM Seri BN3


18w 36w

- Thiết kế sang trọng, tính thẩm mỹ cao, thanh mảnh, hình dáng bán nguyệt, phù hợp cho nhiều không gian
- Thân đèn bằng nhôm sơn tĩnh điện
- Tiết kiệm điện năng và chi phí đầu tư
- Phát sáng tốt, màu sắc trung thực



Seri BN3	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 18W	BN3-18T BN3-18V	2000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	600 x 75 x 30	1 cái/hộp 12 cái/thùng	158.100
 36W	BN3-36T BN3-36V	4000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	1200 x 75 x 30	1 cái/hộp 12 cái/thùng	237.000

LED CHỐNG THẤM

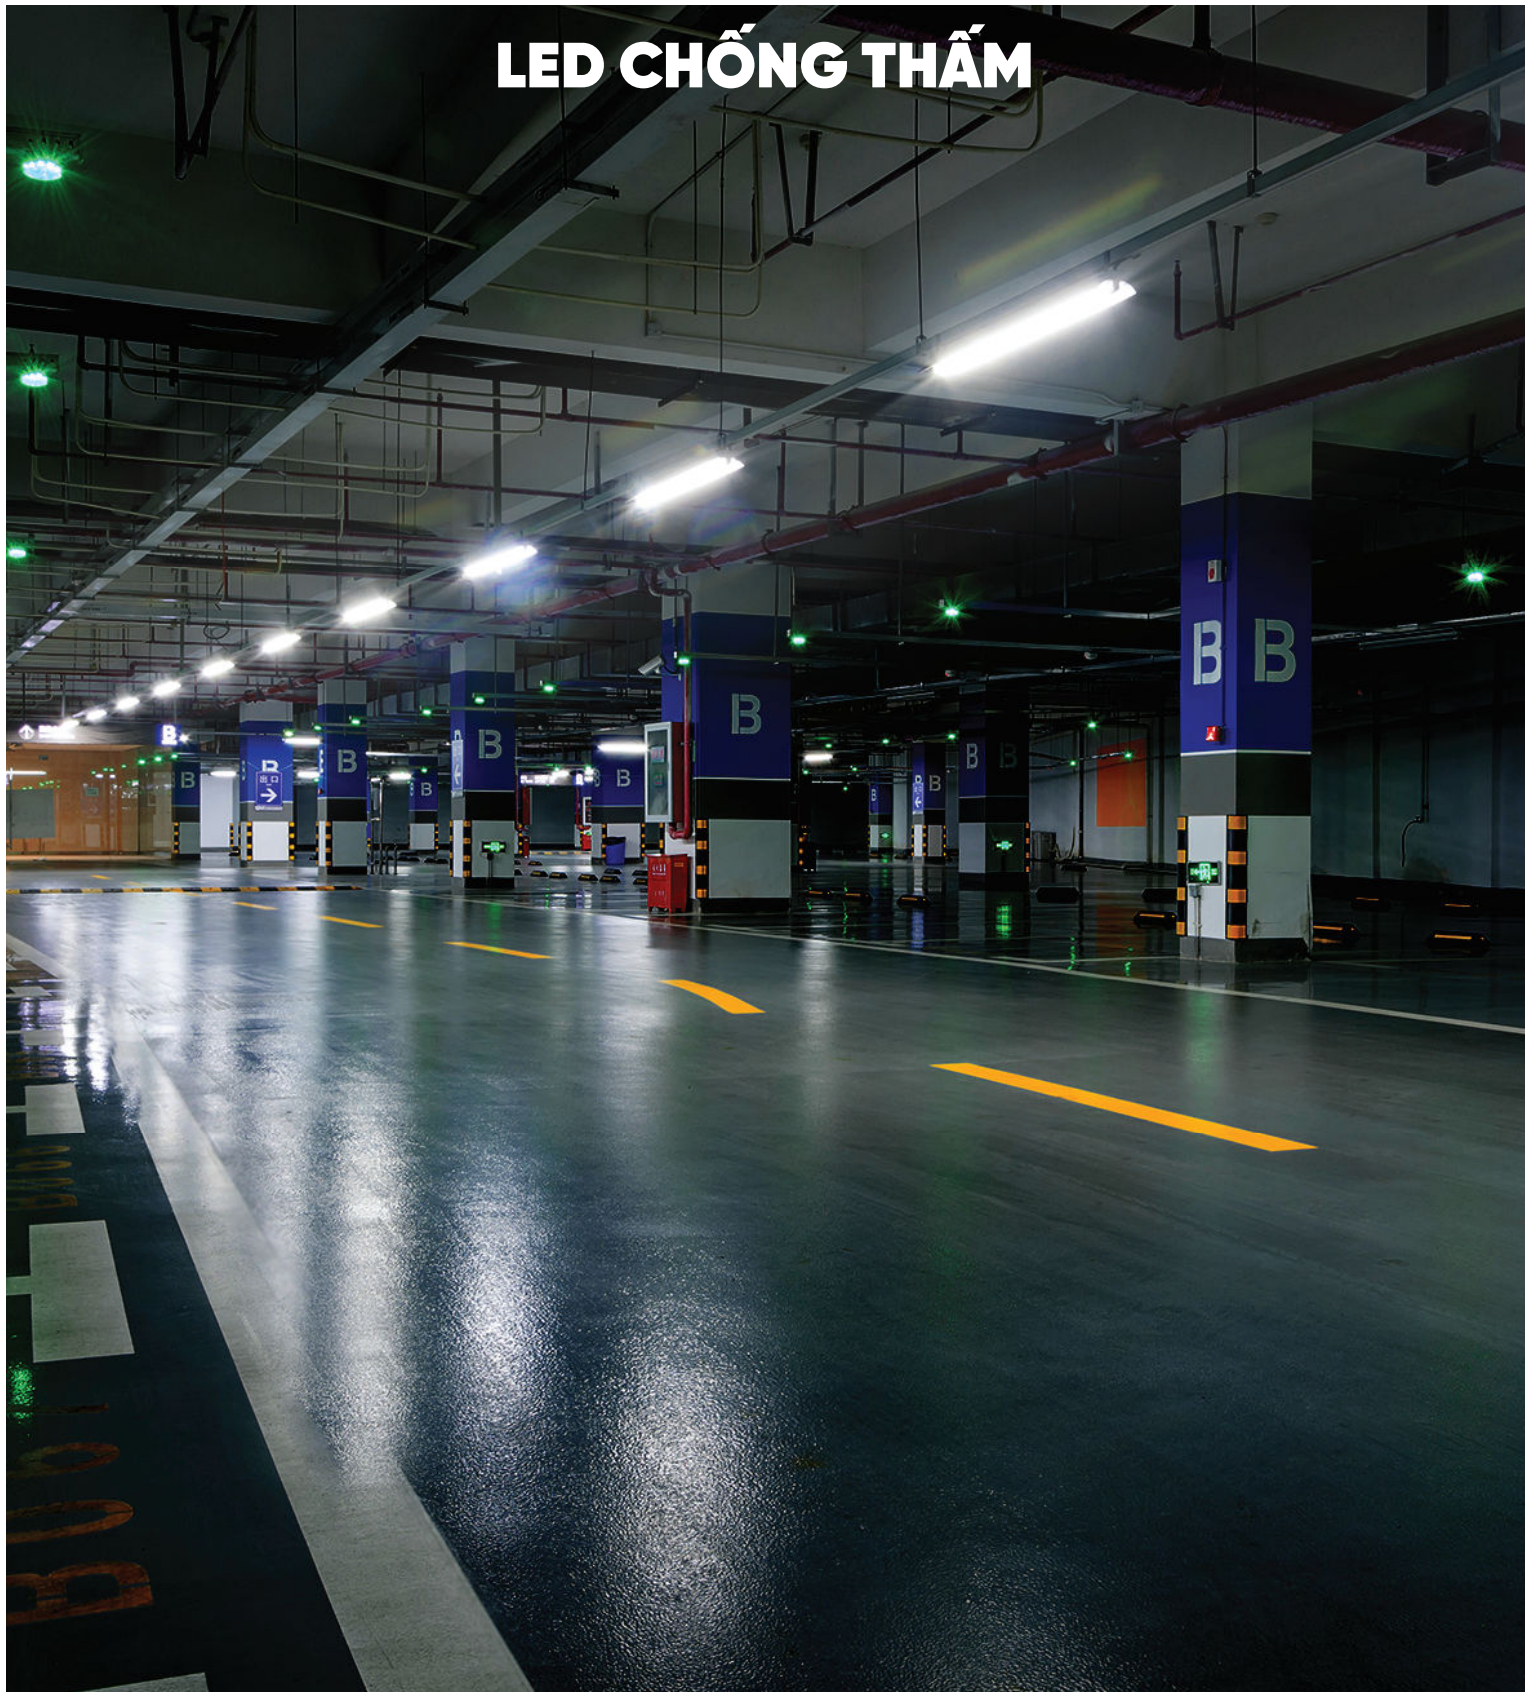

LED CHỐNG THẨM

2 NĂM
BẢO HÀNH

**CHỐNG THẨM
IP65**



Voltage

Điện áp

175-265V AC

L

Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

130°

LED CHỐNG THẨM Seri LWP2

20W 40W

- Thân đèn kín, chống ẩm tối ưu
- Chống nước IP65
- Bền, nhẹ, dễ dàng lắp đặt
- Tiết kiệm năng lượng





Seri LWP2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Màu ánh sáng CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	LWP2-20T LWP2-20V	2000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	637 x 78 x 59	1 cái/hộp 12 cái/thùng	484.100
20W						
	LWP2-40T LWP2-40V	4000Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	1237 x 78 x 59	1 cái/hộp 12 cái/thùng	755.900
40W						

LED PHA




• Seri FLD	128
• Seri FLD2	129
• Seri FLD3 Cải tiến	130-131
• Seri FLD5	132-133
• Seri SFLD	134-135
• Seri SFLD2 Mới	136
• Seri LCP	137


LED PHA | LED FLOOD LIGHT



Seri FLD




Chú thích kích thước



Seri FLD	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size WxHxL (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
10W	FLD-10RGB	-	RGB	115 x 135 x 40	1 cái/hộp 20 cái/thùng	360.900
	FLD-20RGB			115 x 200 x 50		610.800
20W	FLD-10T FLD-10V	800 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	137 x 97 x 26	1 cái/hộp 20 cái/thùng	271.000
	FLD-20T FLD-20V					331.900
30W	FLD-30T FLD-30V	2400 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	205 x 145 x 36	1 cái/hộp 10 cái/thùng	449.600
	FLD-50T FLD-50V	4000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	274 x 194 x 48	1 cái/hộp 10 cái/thùng	525.100
50W	FLD-80T FLD-80V	6400 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	301 x 246 x 100	1 cái/thùng	1.473.000
	FLD-100T FLD-100V	8000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	350 x 295 x 65	1 cái/thùng	1.155.400
80W	FLD-150T FLD-150V	12.000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	395 x 315 x 75	1 cái/thùng	2.145.200
	FLD-200T FLD-200V	16.000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	400 x 350 x 53.5	1 cái/thùng	2.452.600
100W						
150W						
200W						


LED PHA | LED FLOOD LIGHT



Seri FLD2




Chú thích kích thước



Seri FLD2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size WxHxL (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	FLD2-10T	900 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	115 x 102 x 25	1 cái/hộp 20 cái/thùng	271.000
	FLD2-10V					
10W						
	FLD2-20T	1800 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	150 x 133 x 29	1 cái/hộp 10 cái/thùng	331.900
	FLD2-20V					
20W						
	FLD2-30T	2700 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	180 x 157 x 32	1 cái/hộp 10 cái/thùng	449.600
	FLD2-30V					
30W						
	FLD2-50T	4500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	233 x 205 x 40	1 cái/hộp 5 cái/thùng	525.100
	FLD2-50V					
50W						
	FLD2-100T	10.000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	339 x 256 x 98	1 cái/thùng	1.155.400
	FLD2-100V					
100W						
	FLD2-150T	15.000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	339 x 256 x 98	1 cái/thùng	2.145.200
	FLD2-150V					
150W						
	FLD2-200T	20.000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	414 x 305 x 103	1 cái/thùng	2.452.600
	FLD2-200V					
200W						

LED PHA | LED FLOOD LIGHT



Seri FLD3 10W 20W 30W 50W 100W 150W 200W 300W 400W 500W 600W 800W 1000W



*Đối với Seri FLD3 từ 10-200W



*Đối với Seri FLD3 từ 300-1000W



Seri FLD3	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size WxHxL (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 10W	CẢI TIẾN FLD3-10T FLD3-10V	1200 Lm	7000K 3000K	93 x 94 x 19	1 cái/hộp 40 cái/thùng	271.000
 20W	CẢI TIẾN FLD3-20T FLD3-20V	2400 Lm	7000K 3000K	117 x 117 x 19.5	1 cái/hộp 30 cái/thùng	331.900
 30W	CẢI TIẾN FLD3-30T FLD3-30V	3600 Lm	7000K 3000K	168 x 154 x 21.5	1 cái/hộp 20 cái/thùng	449.600
 50W	CẢI TIẾN FLD3-50T FLD3-50V	6000 Lm	7000K 3000K	218 x 198 x 24	1 cái/hộp 15 cái/thùng	525.100
 100W	CẢI TIẾN FLD3-100T FLD3-100V	12000 Lm	7000K 3000K	285 x 248 x 31	1 cái/hộp 8 cái/thùng	1.155.400

LED PHA | LED FLOOD LIGHT

Seri FLD3	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size WxHxL (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 150W	CẢI TIẾN					
	FLD3-150T FLD3-150V	18000 Lm	7000K 3000K	352 x 290 x 52	4 cái/thùng	2.145.200
 200W	CẢI TIẾN					
	FLD3-200T FLD3-200V	24000 Lm	7000K 3000K	352 x 290 x 52	4 cái/thùng	2.452.600
 300W						
	FLD3-300T FLD3-300V	36000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	542 x 443 x 70	1 cái/thùng	4.573.200
 400W						
	FLD3-400T FLD3-400V	48000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	658 x 537 x 154	1 cái/thùng	9.981.500
 500W						
	FLD3-500T FLD3-500V	60000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	658 x 537 x 154	1 cái/thùng	11.070.600
 600W						
	FLD3-600T FLD3-600V	72000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	658 x 537 x 154	1 cái/thùng	12.384.800
 800W						
	FLD3-800T FLD3-800V	96000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	748 x 762 x 154	1 cái/thùng	24.062.900
 1000W						
	FLD3-1000T FLD3-1000V	120000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	748 x 762 x 154	1 cái/thùng	24.269.100

LED PHA | LED FLOOD LIGHT

2 NĂM
BẢO HÀNH

CHỐNG NƯỚC
IP66



Tuổi thọ
30.000 giờ



Hiệu suất
chiếu sáng
110 Lm/w
(10W - 50W)
120 Lm/w
(100W - 400W)

Voltage

Điện áp
175-240V AC
(10W - 50W)
100-240V AC
(100W - 400W)

RA

Chỉ số
hoàn màu
>80

PF

Hệ số
công suất
>0.5 (10W - 20W)
>0.9 (30W - 400W)



Chống sét
lạnh truyền
1kV/2kV (10 - 20W)
2kV/2kV (30 - 400W)



Chip LED
SMD 2835




Góc chiếu
120°



Seri FLD5

10W 20W 30W 50W 100W 150W 200W 300W 400W

Viên đèn nhôm, sơn tĩnh điện,
tản nhiệt tốt kết hợp mặt kính
cường lực, độ truyền sáng cao




Bộ khuếch tán ánh sáng gồm
tấm PCB LED cao cấp kết hợp
chóa đèn góc pha 120° giúp
phản xạ ánh sáng tốt.

Thân đèn hợp kim nhôm
sơn tĩnh điện, tản nhiệt
tốt, độ bền cao.

Nút chống thấm
nước cho phần
kết nối cấp nguồn
vào thân đèn.

Cáp nguồn nhựa
đúc nguyên khối
tăng khả năng
chống thấm nước.

Driver được đúc keo tản
nhiệt, đặt trong hộp nhôm có
độ bền và độ ổn định cao.



Chú thích kích thước

Giá đỡ chịu lực,
dễ dàng điều
chỉnh lắp đặt.

Seri FLD5	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size WxHxL (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 10W	FLD5-10RGB	-	RGB	104 x 128 x 30	1 cái/hộp 36 cái/thùng	299.700
 20W	FLD5-20RGB	-	RGB	125 x 155 x 30	1 cái/hộp 30 cái/thùng	519.100
 10W	FLD5-10T FLD5-10V	1100 Lm	7000K 3000K	104 x 128 x 30	1 cái/hộp 36 cái/thùng	202.500

LED PHA | LED FLOOD LIGHT

Seri FLD5	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size WxHxL (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 20W	FLD5-20T FLD5-20V	2200 Lm	7000K 3000K	125 x 155 x 30	1 cái/hộp 30 cái/thùng	312.200
 30W	FLD5-30T FLD5-30V	3300 Lm	7000K 3000K	168 x 213 x 35	1 cái/hộp 20 cái/thùng	394.800
 50W	FLD5-50T FLD5-50V	5500 Lm	7000K 3000K	200 x 241 x 43	1 cái/hộp 12 cái/thùng	486.500
 100W	FLD5-100T FLD5-100V	12000 Lm	7000K 3000K	282 x 321 x 38	1 cái/hộp 4 cái/thùng	1.177.900
 150W	FLD5-150T FLD5-150V	18000 Lm	7000K 3000K	333 x 420 x 51	1 cái/hộp 4 cái/thùng	1.885.700
 200W	FLD5-200T FLD5-200V	24000 Lm	7000K 3000K	385 x 470 x 51	1 cái/hộp 3 cái/thùng	2.575.600
 300W	FLD5-300T FLD5-300V	36000 Lm	7000K 3000K	442 x 599 x 62	1 cái/thùng	5.254.400
 400W	FLD5-400T FLD5-400V	48000 Lm	7000K 3000K	442 x 599 x 62	1 cái/thùng	6.221.200

LED PHA | LED PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

2 NĂM
BẢO HÀNH

Tuổi thọ
30.000 giờ

RA
Chỉ số hoàn màu
>80

Thời gian sạc đầy
6 giờ

Thời gian hoạt động
10-12 giờ

Chip LED
SMD 2835

Góc chiếu
120°

CHỐNG NƯỚC IP65




LED PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI


Seri SFLD

20W 30W 50W 100W 200W 300W

- Sử dụng điện năng lượng mặt trời giúp tiết kiệm chi phí tiền điện.
- Pin tích điện Lithium bền bỉ, đèn báo hiển thị sạc năng lượng trên đèn.
- Thời gian sử dụng khi sạc đầy lên đến 12 giờ.
 - 1-5 giờ đầu: độ sáng 80-100%.
 - 5 giờ tiếp theo: độ sáng 40-50%.
 - 2 giờ cuối: độ sáng 20%.
- Điều chỉnh tăng giảm độ sáng và đặt hẹn thời gian chiếu sáng bằng điều khiển từ xa.
- Chống nước chuẩn IP65, chống bụi, chống va đập...

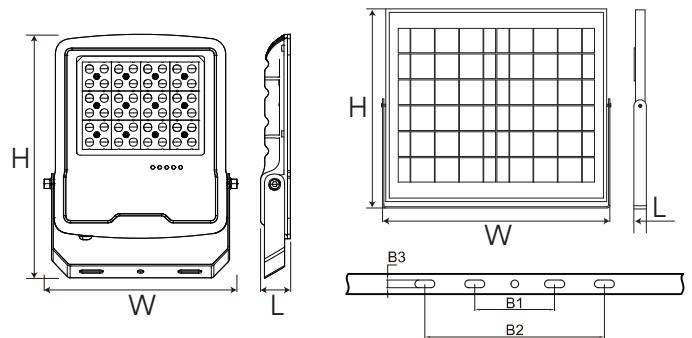

Chú thích kích thước

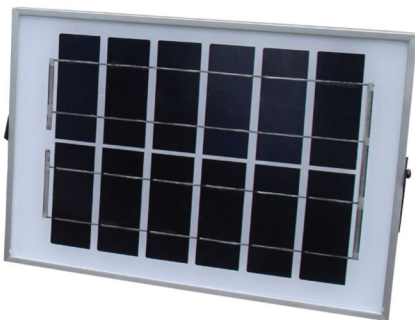

Công suất tấm pin	Điện áp	Kích thước tấm pin	Kích thước thanh bắt ốc tấm pin		
(Wp)	(V)	(W x H x L mm)	B1(mm)	B2(mm)	B3(mm)
6	6	368x190x20	80	180	7
9	6	368x240x20	80	180	7
15	6	373x316x20	80	180	7
20	6	374x376x20	80	180	7
35	12	723x361x27	140	300	9
40	12	703x451x27	140	300	9

Seri SFLD	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size WxHxL (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 6Wp	SFLD-20T	360 Lm	7000K	Sản phẩm 203 x 237 x 40	1 cái/hộp 12 cái/thùng	866.200
	SFLD-20V		3000K	Tấm pin 368 x 190 x 20		
	Pin LiFePO4 3.2V/3Ah					
20W						
 9Wp	SFLD-30T	480 Lm	7000K	Sản phẩm 203 x 237 x 40	1 cái/hộp 12 cái/thùng	911.900
	SFLD-30V		3000K	Tấm pin 368 x 240 x 20		
	Pin LiFePO4 3.2V/4Ah					
30W						

LED PHA | LED PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Seri SFLD	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size WxHxL (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 15Wp	SFLD-50T SFLD-50V	960 Lm	7000K 3000K	Sản phẩm 203 x 237 x 40 Tấm pin 373 x 316 x 20	1 cái/hộp 8 cái/thùng	1.157.400
50W	Pin LiFePO4 3.2V/8Ah					
 20Wp	SFLD-100T SFLD-100V	2100 Lm	7000K 3000K	Sản phẩm 282 x 321 x 41 Tấm pin 374 x 376 x 20	1 cái/hộp 4 cái/thùng	1.959.400
100W	Pin LiFePO4 3.2V/16Ah					
 35Wp	SFLD-200T SFLD-200V	4000 Lm	7000K 3000K	Sản phẩm 333 x 420 x 51 Tấm pin 723 x 361 x 27	1 cái/hộp 4 cái/thùng	3.597.700
200W	Pin LiFePO4 6.4V/12Ah					
 40Wp	SFLD-300T SFLD-300V	5800 Lm	7000K 3000K	Sản phẩm 385 x 470 x 51 Tấm pin 703 x 451 x 27.5	1 cái/hộp 3 cái/thùng	4.856.400
300W	Pin LiFePO4 6.4V/16.5Ah					

PHỤ KIỆN **DÂY NỐI DÀI** DÙNG CHO ĐÈN LED PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Seri DCW



Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
DCW275-5	• Kích thước: 2 x 0.75mm². • Chiều dài: 5m. • Dùng cho đèn LED seri SFLD 20W-200W	236.800	DCW2150-5	• Kích thước: 2 x 1.5mm². • Chiều dài: 5m. • Dùng cho đèn LED seri SFLD 300W	394.600
DCW275-10	• Kích thước: 2 x 0.75mm². • Chiều dài: 10m. • Dùng cho đèn LED seri SFLD 20W-200W	382.500	DCW2150-10	• Kích thước: 2 x 1.5mm². • Chiều dài: 10m. • Dùng cho đèn LED seri SFLD 300W	655.800

LED PHA | LED PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Tuổi thọ
25.000 giờ

Chỉ số hoàn màu
>70

Thời gian sạc đầy
4-5 giờ

Thời gian hoạt động
10-12 giờ

Chip LED
SMD 2835

Góc chiếu
120°



LED PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI


Seri SFLD2

100W 200W 300W



ĐIỀU KHIỂN

- Loại sóng điều khiển: IR (Hồng ngoại)
- Khoảng cách điều khiển < 10m
- Chế độ tự động bật tắt
- Chế độ hẹn giờ
- Chế độ tăng giảm độ sáng



TẤM PIN MONOCRYSTALLINE

THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC TẤM PIN (mm):

Công suất	Điện áp	Kích thước tấm pin			Kích thước thanh bắt ốc tấm pin		
		W2	H2	L2	A2	B2	C2
15Wp	5V	402	222	18	20	300	7
25Wp	9V	403	318	18	20	300	7
35Wp	9V	403	458	18	20	300	7

Seri SFLD2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size W2xH2xL2 (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ																	
 15Wp SFLD2-100T SFLD2-100V 1050±10% Lm 6000-7000K 2800-3200K Sản phẩm 197 x 254 x 55 Tấm pin 402 x 222 x 18 1 cái/hộp 6 cái/thùng 1.247.000 <tr><td>100W</td><td colspan="6">Pin LiFePO4 3.2V/12Ah</td></tr> <tr><td>  25Wp SFLD2-200T SFLD2-200V 2250±10% Lm 6000-7000K 2800-3200K Sản phẩm 222 x 276 x 55 Tấm pin 403 x 318 x 18 1 cái/hộp 5 cái/thùng 1.887.500 <tr><td>200W</td><td colspan="6">Pin LiFePO4 6.4V/12Ah</td></tr><tr><td>  35Wp SFLD2-300T SFLD2-300V 3150±10% Lm 6000-7000K 2800-3200K Sản phẩm 293 x 340 x 56 Tấm pin 403 x 458 x 18 1 cái/hộp 4 cái/thùng 2.456.800 <tr><td>300W</td><td colspan="6">Pin LiFePO4 6.4V/18Ah</td></tr></td></tr></td></tr>	100W	Pin LiFePO4 3.2V/12Ah						 25Wp SFLD2-200T SFLD2-200V 2250±10% Lm 6000-7000K 2800-3200K Sản phẩm 222 x 276 x 55 Tấm pin 403 x 318 x 18 1 cái/hộp 5 cái/thùng 1.887.500 <tr><td>200W</td><td colspan="6">Pin LiFePO4 6.4V/12Ah</td></tr> <tr><td>  35Wp SFLD2-300T SFLD2-300V 3150±10% Lm 6000-7000K 2800-3200K Sản phẩm 293 x 340 x 56 Tấm pin 403 x 458 x 18 1 cái/hộp 4 cái/thùng 2.456.800 <tr><td>300W</td><td colspan="6">Pin LiFePO4 6.4V/18Ah</td></tr></td></tr>	200W	Pin LiFePO4 6.4V/12Ah						 35Wp SFLD2-300T SFLD2-300V 3150±10% Lm 6000-7000K 2800-3200K Sản phẩm 293 x 340 x 56 Tấm pin 403 x 458 x 18 1 cái/hộp 4 cái/thùng 2.456.800 <tr><td>300W</td><td colspan="6">Pin LiFePO4 6.4V/18Ah</td></tr>	300W	Pin LiFePO4 6.4V/18Ah					
100W	Pin LiFePO4 3.2V/12Ah																						
 25Wp SFLD2-200T SFLD2-200V 2250±10% Lm 6000-7000K 2800-3200K Sản phẩm 222 x 276 x 55 Tấm pin 403 x 318 x 18 1 cái/hộp 5 cái/thùng 1.887.500 <tr><td>200W</td><td colspan="6">Pin LiFePO4 6.4V/12Ah</td></tr> <tr><td>  35Wp SFLD2-300T SFLD2-300V 3150±10% Lm 6000-7000K 2800-3200K Sản phẩm 293 x 340 x 56 Tấm pin 403 x 458 x 18 1 cái/hộp 4 cái/thùng 2.456.800 <tr><td>300W</td><td colspan="6">Pin LiFePO4 6.4V/18Ah</td></tr></td></tr>	200W	Pin LiFePO4 6.4V/12Ah						 35Wp SFLD2-300T SFLD2-300V 3150±10% Lm 6000-7000K 2800-3200K Sản phẩm 293 x 340 x 56 Tấm pin 403 x 458 x 18 1 cái/hộp 4 cái/thùng 2.456.800 <tr><td>300W</td><td colspan="6">Pin LiFePO4 6.4V/18Ah</td></tr>	300W	Pin LiFePO4 6.4V/18Ah													
200W	Pin LiFePO4 6.4V/12Ah																						
 35Wp SFLD2-300T SFLD2-300V 3150±10% Lm 6000-7000K 2800-3200K Sản phẩm 293 x 340 x 56 Tấm pin 403 x 458 x 18 1 cái/hộp 4 cái/thùng 2.456.800 <tr><td>300W</td><td colspan="6">Pin LiFePO4 6.4V/18Ah</td></tr>	300W	Pin LiFePO4 6.4V/18Ah																					
300W	Pin LiFePO4 6.4V/18Ah																						

PHỤ KIỆN DÂY CÁP DC NỐI DÀI DÙNG CHO ĐÈN LED PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SFLD2

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
DCW250-5	- Kích thước: 2 x 0.5mm². - Chiều dài: 5m. - Dùng cho đèn LED seri SFLD2	199.500



LED PHA | LED PHA CANOPY

5 NĂM
BẢO HÀNH


Hiệu suất
chiếu sáng
150 Lm/w

Voltage
Điện áp
100-240V AC

J
Tuổi thọ
50.000 giờ

RA
Chỉ số
hoàn màu
>80

PF
Hệ số
công suất
>0.9


Chip LED
SMD 2835


Góc chiếu
110°

**CHỐNG NƯỚC
IP65**


2 TRONG 1
✓ Lắp âm
✓ Lắp nổi

LED PHA CANOPY

Seri LCP

80W **100W**

- Hiệu suất chiếu sáng cao, ánh sáng phân tán đều, không gian chiếu sáng rộng.
- Lớp vỏ ngoài được làm bằng hợp kim chắc chắn, có lớp chống thấm đảm bảo hoạt động tốt trong các điều kiện khắc nghiệt.
- Tích hợp bộ đèn hoàn chỉnh, dễ dàng lắp đặt và bảo dưỡng.



Seri LCP	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size WxHxL (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	LCP-80T	12000Lm	6000 - 6500K	335 x 343 x 63	1 cái/thùng	2.927.500
80W						
	LCP-100T	15000Lm	6000 - 6500K	335 x 343 x 63	1 cái/thùng	2.975.100
100W						

PHỤ KIỆN LẮP ÂM CHO LED PHA CANOPY



- Mã hàng : **PK-CPA**
- Mô tả : 2 bass/bộ
- Đơn giá (VNĐ) : **50.700**

LED NHÀ XƯỞNG



• Seri DFL	139
• Seri HBE Cải tiến	140
• Seri HBE2	141-142
• Seri HBU	143
• Seri HBV2	144
• Seri HBV	145
• Seri LHB	146-147

LED NHÀ XƯỞNG | LED GARA HẦM XE

2 NĂM
BẢO HÀNH

**ĐIỀU CHỈNH
HƯỚNG SÁNG**



Hiệu suất
chiếu sáng

120 Lm/w

Voltage

Điện áp

220V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

90°



Đui đèn

E27

LED GARA HẦM XE Seri DFL

60W



Seri DFL

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Nhiệt độ màu
CCT

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ



DFL-60T

7200 Lm

6500K

1 cái/hộp
12 cái/thùng

1.053.300

60W

LED NHÀ XƯỞNG

5 NĂM
BẢO HÀNH

IP65



Hiệu suất
chiếu sáng

150-160 Lm/W

Voltage

Điện áp

120-277V AC



Tuổi thọ

50.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.9



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

90°

LED NHÀ XƯỞNG

Seri HBE

CẢI TIẾN

100W

150W


200W

240W


- Hiệu suất chiếu sáng cao 150 - 160Lm/W
- Chống sét lan truyền 6kV
- Chống nước cấp bảo vệ IP65
- Không có tia hồng ngoại, tia cực tím
- Tuổi thọ đèn lên tới 50.000 giờ
- Ánh sáng tức thì, không nhấp nháy, không gây hại cho mắt

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

1 Lắp móc treo vào đèn



2 Cố định chắc chắn móc treo và cố định đèn vào vị trí cần lắp đèn



3 Đấu dây điện nguồn vào

- Dây L - dây đen
- Dây trung tính N- dây trắng
- Dây Te-dây xanh lá




Seri HBE	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ	
	100W	HBE-100T	16.000 Lm	6500K	Ø276 x 155	1 cái/thùng	2.307.600
	150W	HBE-150T	24.000 Lm	6500K	Ø310 x 164	1 cái/thùng	2.663.700
	200W	HBE-200T	32.000 Lm	6500K	Ø310 x 164	1 cái/thùng	4.175.900
	240W	HBE-240T	36.000 Lm	6500K	Ø310 x 164	1 cái/thùng	4.928.400

LED NHÀ XƯỞNG

LED NHÀ XƯỞNG SERI HBE2

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Thiết kế kiểu dáng độc đáo, có thể tích hợp với cảm biến
- Cấp độ bảo vệ IP65
- Thân nhôm bền bỉ, thiết kế gọn nhẹ
- Tiết kiệm điện năng tuổi thọ cao 50.000 giờ
- Đa dạng kiểu dáng lắp đặt
- Không có tia hồng ngoại, tia cực tím
- Ánh sáng tức thì, không nhấp nháy, không gây ồn
- Ánh sáng đều tốt cho mắt

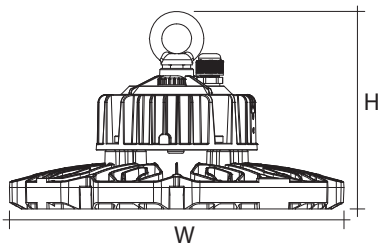

CẢM BIẾN ĐIỆN TỬ MICROWAVE MS-HBE2

- Cảm biến phát hiện chuyển động
- Góc quét cảm biến: 30-150° (lắp đèn trên mặt phẳng đứng)
360° (lắp đèn trên mặt phẳng nằm ngang)
- Độ cao lắp đặt: <15m. Tối ưu nhất là 12m
- Khoảng cách hoạt động: Bán kính ≤8m
- Có thể điều chỉnh được độ nhạy cảm biến, thời gian sáng, độ sáng của đèn khi có chuyển động, chế độ cảm biến ánh sáng (≤100lx)
- Điện áp làm việc: 10 ~ 12VDC
- Dòng điện làm việc: <25mA
- Độ sáng điều chỉnh: 0 ~ 10V
- Tần số làm việc: 5.8GHz ± 75MHz
- Kích thước: Ø56 x 48mm




Lắp vào đèn



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT


1 Tháo nắp nhựa trên đèn



2 Gắn cảm biến vào



3 Xoay cảm biến vào đúng vị trí



LED NHÀ XƯỞNG

5 NĂM
BẢO HÀNH

**CHỐNG
VA ĐẬP IK07**



IP65



Hiệu suất
chiếu sáng

140 Lm/w

Voltage

Điện áp

100-277V AC



Tuổi thọ

50.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.9



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

110°

LED NHÀ XƯỞNG Seri HBE2

100W 150W 200W



Seri HBE2

Mã hàng
Model


Quang thông
Lumen

Nhiệt độ màu
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ



100W

HBE2-100T


14.000 Lm

6000 - 6500K

Ø270 x 160

1 cái/thùng

2.169.200



150W

HBE2-150T


21.000 Lm

6000 - 6500K

Ø310 x 160

1 cái/thùng

2.503.800



200W

HBE2-200T

28.000 Lm

6000 - 6500K

Ø310 x 170

1 cái/thùng

3.925.400



MS-HBE2

Cảm biến Microwave dùng cho HBE2

770.800

LED NHÀ XƯỞNG

Seri HBU

100W

150W

200W

240W

5 NĂM
BẢO HÀNH


120Lm/W

IP65

- Điện áp : **100-240V AC**
- Tuổi thọ : **50.000 giờ**
- Chỉ số hoàn màu : **RA>80**


- Hệ số công suất : **PF>0.95**
- Chip LED : **SMD 2835**
- Góc chiếu : **110°**

Seri HBU	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	HBU-100T	12.000 Lm	6500 - 6800K	Ø280 x 220	1 cái/thùng	4.030.800
100W						
	HBU-150T	18.000 Lm	6500 - 6800K	Ø340 x 220	1 cái/thùng	5.087.800
150W						
	HBU-200T	24.000 Lm	6500 - 6800K	Ø400 x 220	1 cái/thùng	6.809.900
200W						
	HBU-240T	28.000 Lm	6500 - 6800K	Ø400 x 220	1 cái/thùng	7.596.200
240W						

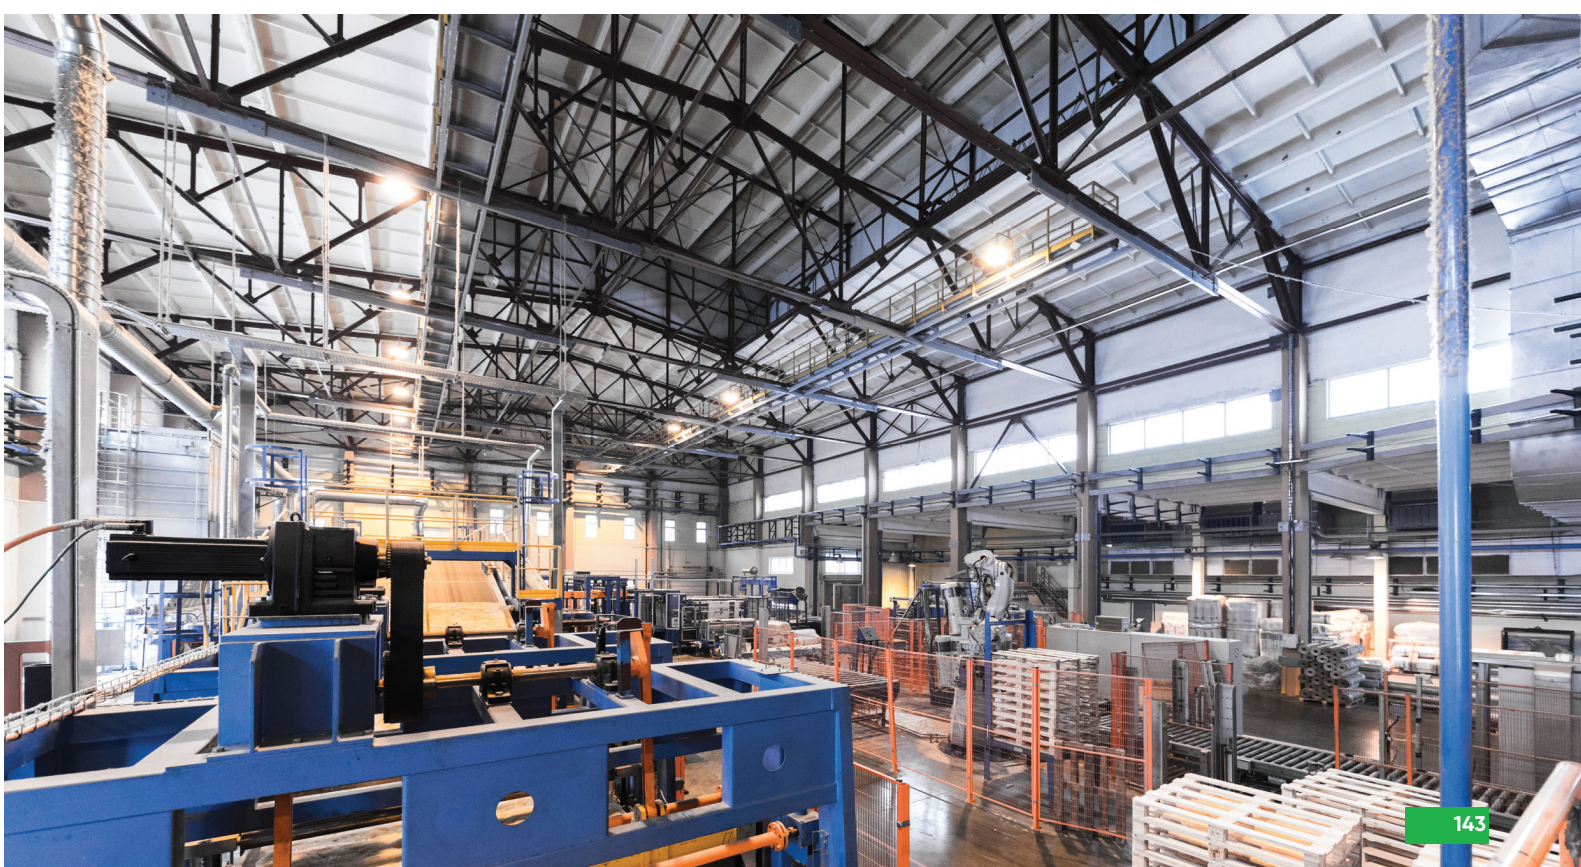

LED NHÀ XƯỞNG

3 NĂM
BẢO HÀNH



LED NHÀ XƯỞNG Seri HBV2

80W 100W 150W

- Hiệu suất chiếu sáng cao 120 Lm/W
- Ánh sáng trung thực
- Giải nhiệt tốt, tuổi thọ cao
- Chất liệu: Khung bộ đèn làm bằng hợp kim nhôm, mặt sau làm bằng kim loại sơn tĩnh điện giúp tản nhiệt nhanh, tăng tuổi thọ của chip LED
- Sử dụng tấm dẫn sáng có hệ số truyền sáng cao, giúp ánh sáng phân bố đồng đều
- Đèn LED sử dụng chip LED có hiệu suất phát sáng cao, tiết kiệm điện, chất lượng ánh sáng tốt cho mắt
- Lắp đặt dễ dàng, gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí, đui đèn E40



Seri HBV2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	HBV2-80T	8.500 Lm	6500 - 6800K	Ø278 x 206	1 cái/hộp 2 cái/thùng	763.100
80W						
	HBV2-100T	12.000 Lm	6500 - 6800K	Ø278 x 206	1 cái/hộp 2 cái/thùng	1.081.500
100W						
	HBV2-150T	18.000 Lm	6500 - 6800K	Ø340 x 213	1 cái/hộp 2 cái/thùng	1.661.700
150W						

LED NHÀ XƯỞNG

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage Điện áp 100-240V AC	L Tuổi thọ 30.000 giờ	RA Chỉ số hoàn màu >80	PF Hệ số công suất >0.9	Chip LED SMD 2835	Dui đèn E40	Góc chiếu 130°
--	------------------------------------	--	---	-----------------------------	-----------------------	--------------------------


LED NHÀ XƯỞNG

Seri HBV

65W 80W 100W



Seri HBV Không bao gồm chóa đèn	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 65W	HBV-65T	5800 Lm	6500 - 6800K	Ø145 x 214	1 cái/hộp 4 cái/thùng	551.500
 80W	HBV-80T	7800 Lm	6500 - 6800K	Ø179 x 229	1 cái/hộp 4 cái/thùng	692.200
 100W	HBV-100T	9500 Lm	6500 - 6800K	Ø190 x 270	1 cái/hộp 4 cái/thùng	1.092.800

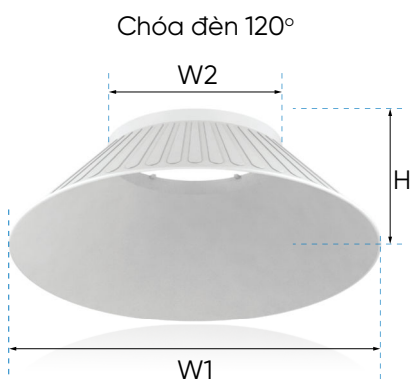

CHÓA ĐÈN

Seri RFL

Mã hàng Model	Công suất đèn HBV sử dụng với chóa đèn	Kích thước W1xW2xH (mm)	Giá bán lẻ VNĐ
RFL-65	65W	Ø345 x 145 x 11	77.600
RFL-80	80W	Ø366 x 170 x 11	86.700
RFL-100	100W	Ø412 x 190 x 12	95.600

LED NHÀ XƯỞNG SERI LHB

Lắp đặt treo đèn




ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM


- Hiệu suất chiếu sáng cao, 130Lm/W
- Đèn làm bằng kim loại, sơn tĩnh điện cao cấp giúp tản nhiệt nhanh
- Đa dạng công suất từ 100 - 250W phù hợp cho nhu cầu sử dụng
- Lắp đặt nhanh, tiết kiệm chi phí
- Tiết kiệm điện năng, thân thiện môi trường

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

1 Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt




Bộ sản phẩm gồm:




2 Tháo nắp đậy lỗ luồn dây điện (1)


- Gài móc treo vào dây đèn (2)
- Móc dây treo vào móc treo (3)

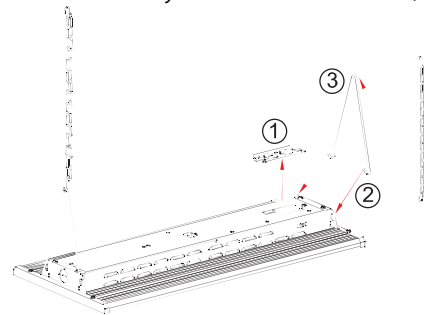

3 Treo đèn lên trần, dùng kim bấm chặt các đầu nối trên dây treo

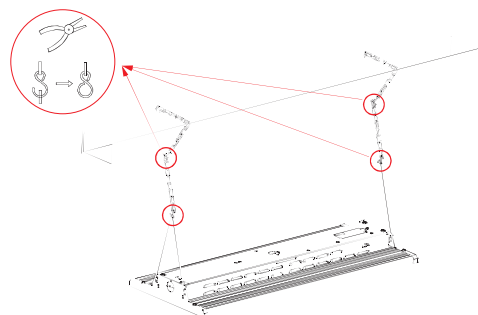

4 Kết nối dây đèn với nguồn điện. Lắp nắp đậy lỗ luồn dây điện vào đèn

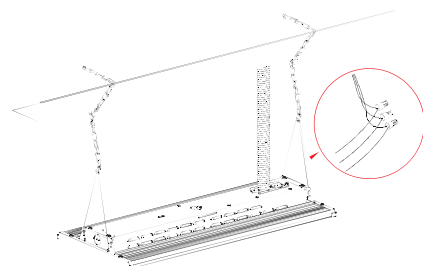

LED NHÀ XƯỞNG | LED LINEAR HIGHBAY

5 NĂM
BẢO HÀNH

	Voltage		RA	PF		
Hiệu suất chiếu sáng	Điện áp	Tuổi thọ	Chỉ số hoàn màu	Hệ số công suất	Chip LED	Góc chiếu
130 Lm/w	120-277V AC	30.000 giờ	>80	>0.9	SMD 2835	110°

LED NHÀ XƯỞNG Seri LHB


100" 150" 200" 250"

• Bộ sản phẩm có kèm phụ kiện lắp đặt quai treo và cáp xích



Seri LHB	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	LHB-100T LHB-100V LHB-100N	13.000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	362 x 241 x 51	1 cái/thùng	1.612.400
100W						
	LHB-150T LHB-150V LHB-150N	19.500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	362 x 241 x 51	1 cái/thùng	1.707.900
150W						
	LHB-200T LHB-200V LHB-200N	26.000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	581 x 241 x 51	1 cái/thùng	1.934.600
200W						
	LHB-250T LHB-250V LHB-250N	32.500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	581 x 241 x 51	1 cái/thùng	2.134.000
250W						

LED SÂN VƯỜN

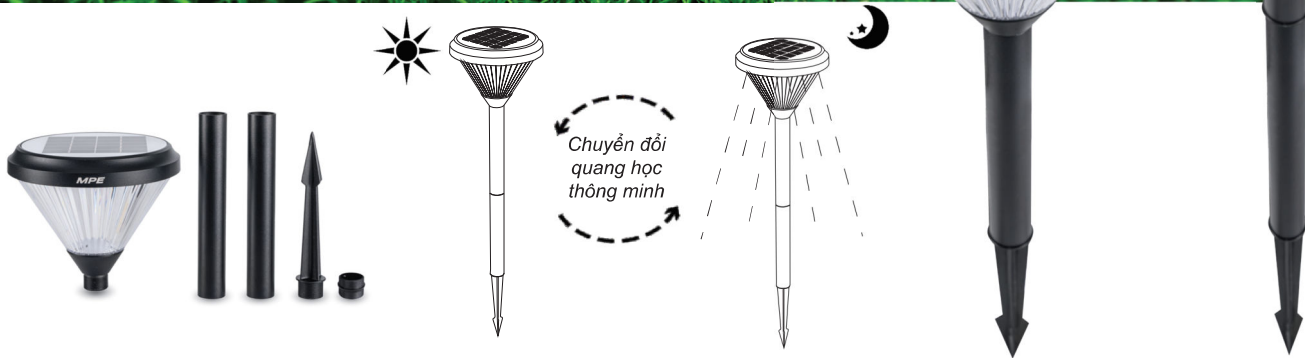

• Seri SLL

149

LED SÂN VƯỜN | NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

1 NĂM
BẢO HÀNH

**NĂNG LƯỢNG
MẶT TRỜI**



J

Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>70



Chip LED

SMD 2835

LED SÂN VƯỜN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Seri SLL **2W**

- Đèn năng lượng mặt trời trang trí sân vườn, ban công, tiểu cảnh..
- Lắp đặt dễ dàng
- Đèn chuyên dụng để ngoài trời với độ bền cao
- Chế độ chuyển đổi quang học thông minh: ban ngày tự động sạc đầy pin bằng năng lượng mặt trời, buổi tối đèn tự động bật sáng
- Thời gian hoạt động lên tới 12 giờ

Lưu ý lắp đặt




SLL-50V



SLL-70V

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT




1




2



3



4



5



6

- 1 Gắn đầu đèn chính vào 1 trụ thân đèn
- 2 Ráp khớp nối tiếp vào trụ thân đèn
- 3 Ráp trụ thân đèn còn lại và chân cắm đất vào
- 4 Bật công tắc đèn
- 5 Cắm đèn ở vị trí cần
- 6 Đèn tự vận hành

Seri SLL

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Màu ánh sáng
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ



SLL-50V

100 Lm

3000K

Ø185 x 500

1 cái/hộp
10 cái/thùng

1.218.500

2W



SLL-70V

100 Lm

3000K

Ø185 x 700

1 cái/hộp
10 cái/thùng

1.304.700

2W

LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ



• Seri LST2

151

• Seri LST3

152

LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ

5 NĂM
BẢO HÀNH

CHỐNG VA ĐẬP IK05 	 Chống sét 6kV	 Hiệu suất chiếu sáng 130 -140 Lm/w	Voltage Điện áp 100-265VAC	 Tuổi thọ 50.000 giờ
IP65 	RA Chỉ số hoàn màu >80	PF Hệ số công suất >0.9	 Chip LED SMD 2835	 Góc chiếu 150° Cân đèn điều chỉnh 10°

LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ Seri LST2

100W 150W 200W



- Thân làm bằng chất liệu nhôm nguyên khối cao cấp chống oxy hóa
- Mặt đèn làm từ nhựa chịu va đập cao, kết hợp với thiết kế thấu kính chứa chip LED bên trong giúp tăng cường hiệu suất chiếu sáng và phân tán ánh sáng một cách đồng đều
- Hiệu suất chiếu sáng cao: 130Lm/W và 140Lm/W
- Chế độ màu: Vàng, Trung tính
- Cấp bảo vệ IP65 chống nước
- Tản nhiệt tốt, tuổi thọ cao, 50.000 giờ
- Bền nhẹ, khó vỡ, chịu lực, chịu nhiệt cao
- Khả năng chống sét 6kV

*Đường kính tối đa trụ lắp Ø62mm

Seri LST2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 100W 130 Lm/W	LST2-100V LST2-100N	13.000 Lm	2800 - 3200K 4000 - 4500K	500x160x80	1 cái/thùng	2.111.400
 150W 140 Lm/W	LST2-150V LST2-150N	21.000 Lm	2800 - 3200K 4000 - 4500K	637x211x80	1 cái/thùng	2.710.600
 200W 140 Lm/W	LST2-200V LST2-200N	28.000 Lm	2800 - 3200K 4000 - 4500K	675x255x80	1 cái/thùng	3.614.200

LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ

5 NĂM
BẢO HÀNH



Chống sét

10kV



Hiệu suất
chiếu sáng

120 Lm/w

Voltage

Điện áp

100-265VAC



Tuổi thọ

50.000 giờ

IP65



RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.9



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

150°

LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ

Seri LST3

30W

50W

100W

- Thân làm bằng chất liệu nhựa (30W & 50W) và nhôm nguyên khối cao cấp (100W)
- Thiết kế thấu kính chứa chip LED bằng nhựa, giúp chip LED tăng cường hiệu suất chiếu sáng và phân tán ánh sáng một cách đồng đều

- Màu ánh sáng: Trắng, vàng
- Cấp bảo vệ IP65 chống nước
- Tản nhiệt tốt, tuổi thọ cao, 50.000 giờ
- Bền nhẹ, khó vỡ, chịu lực, chịu nhiệt cao
- Khả năng chống sét 10kV



• Đường kính tối đa trụ (30W - 50W): 63mm



• Đường kính tối đa trụ (100W): 65mm

Seri LST3	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	LST3-30T LST3-30V	3600 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	335x180x78	1 cái/hộp 6 cái/thùng	1.358.000
30W 120 Lm/W						
	LST3-50T LST3-50V	5000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	335x180x78	1 cái/hộp 6 cái/thùng	1.437.800
50W 100 Lm/W						
	LST3-100T LST3-100V	12.000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	301x152x75	1 cái/hộp 6 cái/thùng	2.484.200
100W 120 Lm/W						

LED THOÁT HIỂM



• Seri EX-P	154
• Seri EXM	155
• Seri EML	156
• Đèn LED chiếu sáng khẩn cấp âm trần & ốp trần	156
• Phụ kiện bộ nguồn khẩn cấp	156

LED THOÁT HIỂM | LED EXIT

6 THÁNG
BẢO HÀNH

	Voltage				
Tiết kiệm	Điện áp	Tuổi thọ	Battery	Thời gian sạc đầy	Thời gian hoạt động
80% điện năng	220-240V AC 50/60Hz	30.000 giờ	Lithium LiFePO4 3.2V - 600mAh	24 giờ	3 giờ

ĐÈN LED THOÁT HIỂM EX-P

Mã hàng/Code:

EX-P

Đóng gói: • 1 cái/hộp • 10 cái/thùng

Chú thích kích thước:



	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ		Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
 3W	Đèn LED thoát hiểm 1 mặt	720.400	 3W	Đèn LED thoát hiểm 1 mặt chỉ 2 hướng trái - phải	720.400
 3W	Đèn LED thoát hiểm 1 mặt chỉ hướng phải	720.400	 3W	Đèn LED thoát hiểm 2 mặt chỉ 1 hướng trái/phải	720.400
 3W	Đèn LED thoát hiểm 1 mặt chỉ hướng trái	720.400	 3W	Đèn LED thoát hiểm 2 mặt chỉ 2 hướng trái - phải	720.400

PHỤ KIỆN ĐÈN LED THOÁT HIỂM EX-P

			
• Mã hàng: PEX • Giá bán lẻ (VNĐ): 38.300	• Mã hàng: PEXR • Giá bán lẻ (VNĐ): 38.300	• Mã hàng: PEXL • Giá bán lẻ (VNĐ): 38.300	• Mã hàng: PEXLR • Giá bán lẻ (VNĐ): 38.300

LED THOÁT HIỂM | LED EXIT ĐA NĂNG


6 THÁNG
BẢO HÀNH

					
Tiết kiệm	Điện áp	Tuổi thọ	Pin Ni-Cd	Thời gian sạc đầy	Thời gian hoạt động
80% điện năng	220-240V AC 50/60Hz	30.000 giờ	3.6V - 900mAh	24 giờ	3 giờ

ĐÈN THOÁT HIỂM ĐA NĂNG Seri EXM

Đóng gói: • 1 cái/hộp • 10 cái/thùng

Chú thích kích thước:



Seri EXM	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ	Seri EXM	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	EX/M	Đèn thoát hiểm 1 mặt	1.145.600		EXLR/M	Đèn thoát hiểm 1 mặt trái - phải	1.145.600
3W				3W			
	EXR/M	Đèn thoát hiểm 1 mặt phải	1.145.600		EX2/M	Đèn thoát hiểm 2 mặt trái	1.169.300
3W				3W			
	EXL/M	Đèn thoát hiểm 1 mặt trái	1.145.600		EX2LR/M	Đèn thoát hiểm 2 mặt trái - phải	1.169.300
3W				3W			

PHỤ KIỆN THOÁT HIỂM Seri EXM



- Mã hàng: **PKEX**
- Giá bán lẻ (VNĐ):

45.100



- Mã hàng: **PKEXR**
- Giá bán lẻ (VNĐ):

45.100



- Mã hàng: **PKEXL**
- Giá bán lẻ (VNĐ):

45.100



- Mã hàng: **PKEXLR**
- Giá bán lẻ (VNĐ):

45.100

LED THOÁT HIỂM | LED CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP GẮN TƯỜNG

Kích thước: • EML: 316 x 147 x 107mm Đóng gói: • 1 cái/hộp
• EML2: 308 x 108 x 141mm • 6 cái/thùng



Mã hàng Model	Điện áp Voltage	Pin Battery	Thời gian sạc Charging time	Thời gian hoạt động Working time	Giá bán lẻ VNĐ
------------------	--------------------	----------------	--------------------------------	-------------------------------------	-------------------



EML 110-220V AC 50/60Hz LiFePO4 3.2V 6000mAh 20 giờ 3 giờ **866.300**

2x3W



EML2 220-240V AC 50/60Hz LiFePO4 3.2V 3600mAh 15 giờ 3 giờ **843.400**

2x3W

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP ÂM TRẦN & ỐP TRẦN

Điện áp: 220-240V AC/50Hz
Đóng gói: • 1 cái/hộp • 10 cái/thùng



Mã hàng Model	Kích thước Size (mm)	Pin Battery	Thời gian sạc Charging time	Thời gian hoạt động Working time	Giá bán lẻ VNĐ
------------------	-------------------------	----------------	--------------------------------	-------------------------------------	-------------------

Âm trần



EM-AT Sản phẩm Ø140 x 25
Đục lỗ Ø60 LiFePO4 3.7V 2500mAh 16 giờ 3 giờ **838.700**

3W

Ốp trần



EM-NT 215 x 215 x42 Ni-Cd 3.6V 1000mAh 24 giờ 3 giờ **1.100.300**

3W

BỘ NGUỒN KHẨN CẤP

DÙNG CHO ĐÈN LED TUBE-BULB-PANEL-DOWNLIGHT

Điện áp vào: 220-240V AC/50Hz Nhiệt độ hoạt động: -15 ~ 50°C Công suất đèn tối đa khi
Điện áp ra: 220-260V DC Bộ gồm: 1 driver và 2 pin sử dụng đèn: 20W




Mã hàng Model	Pin Battery	Thời gian sạc Charging time	Thời gian hoạt động Working time	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
------------------	----------------	--------------------------------	-------------------------------------	---------------------	-------------------



EM-LT Li-Ion 11.1V 8000mAh 24 giờ 3 giờ 1 cái/hộp
100 cái/thùng **1.544.500**

20W

LED DÂY

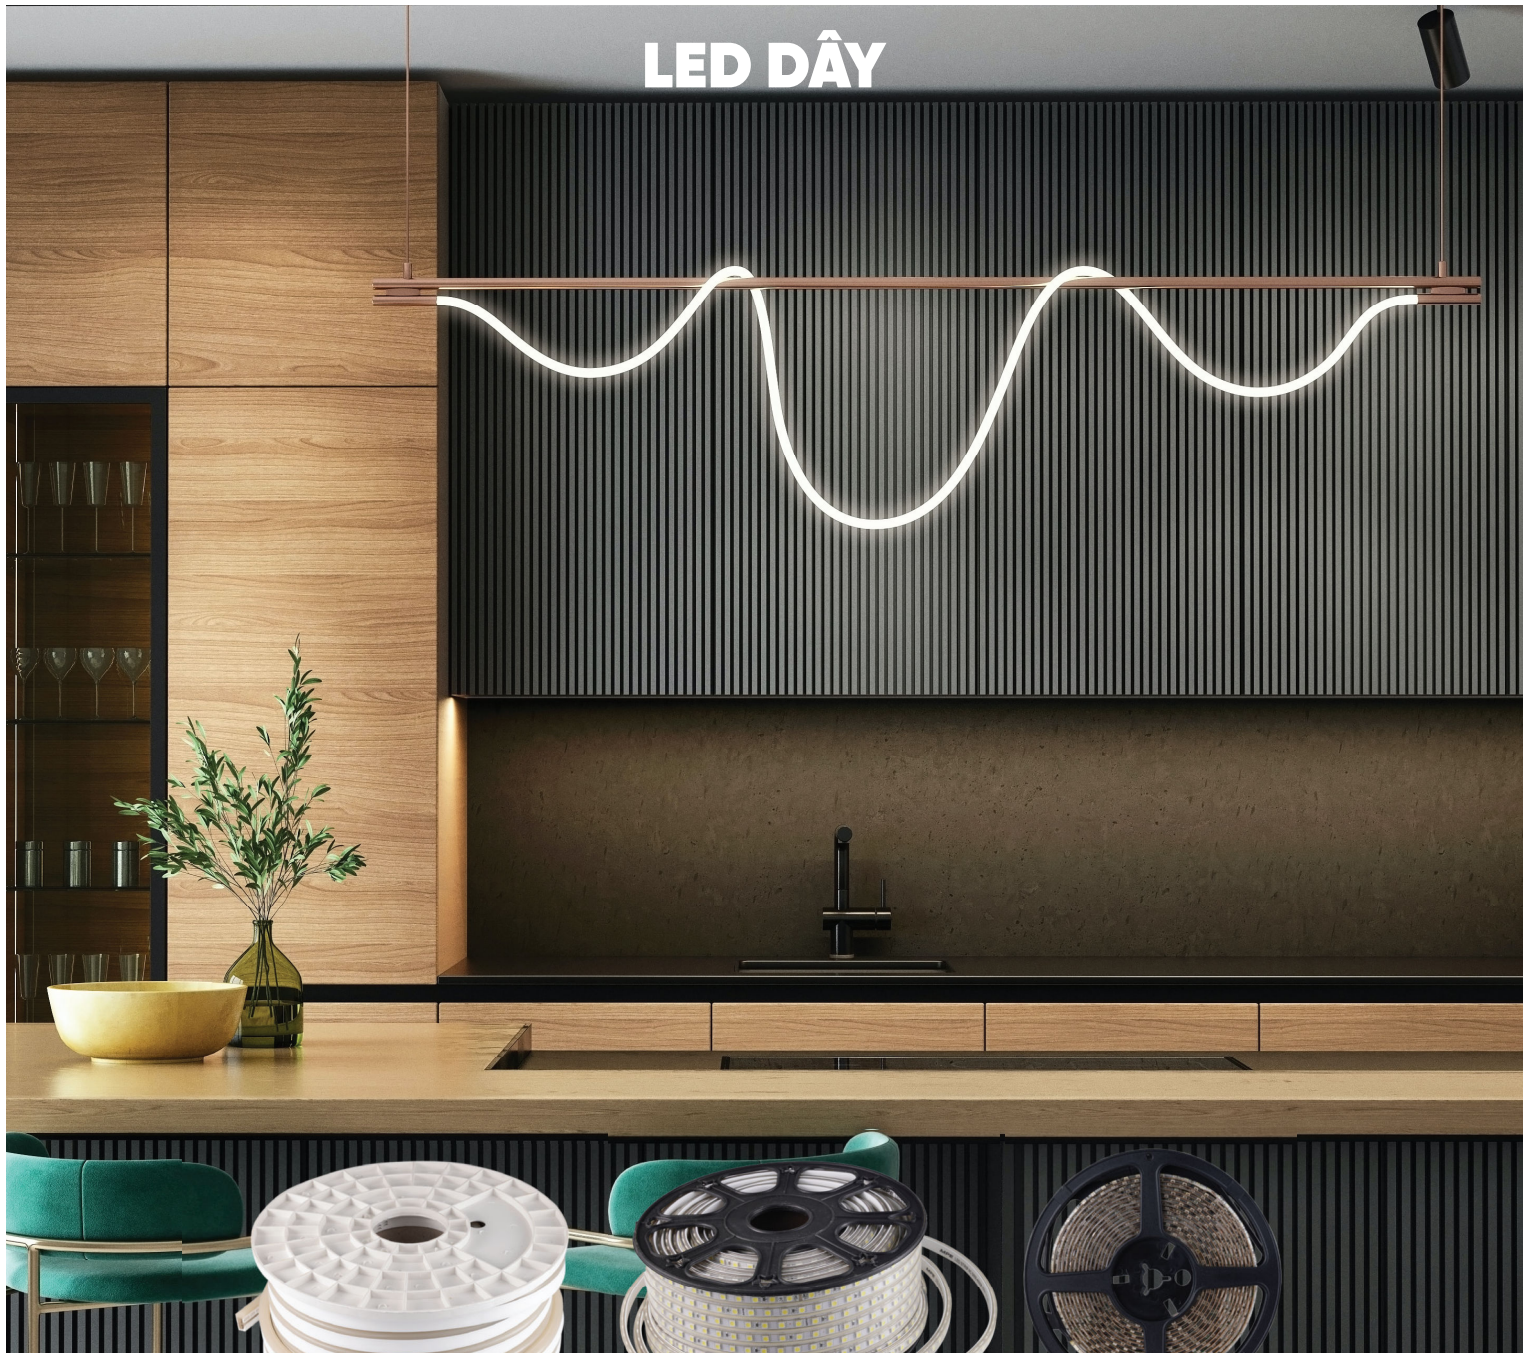

• Seri LS2 5050AC	158
• Seri LS2 2835AC	158
• Seri LS 5050AC	159
• Seri LS 2835AC	159
• Seri LS2835DC	160
• Seri LSN2	160

LED DÂY

IP65



Voltage

Điện áp

220VAC



Tuổi thọ

30.000 giờ



Chip LED

SMD 5050





Chip LED

SMD 2835

1

NĂM
BẢO HÀNH

LED DÂY AC Seri LS2 7W 9W



Mô tả
Description

Giá bán lẻ
VNĐ



7W/m

LS2 5050AC-T (ánh sáng trắng)

LS2 5050AC-V (ánh sáng vàng)

LED Dây đơn AC 5050

(có kèm bộ nguồn)

- Công suất: 7W/m
- Quang thông: 400Lm/m
- 72 LED/m
- Kích thước: 12,3x6,5mm
- Đóng gói: 50m/cuộn

56.700/m



MC2-LS5050AC

Khớp nối giữa LED Dây LS2 5050AC

13.300



9W/m

LS2 2835AC-T (ánh sáng trắng)

LS2 2835AC-V (ánh sáng vàng)

LED Dây đôi AC 2835

(có kèm bộ nguồn)

- Công suất: 9W/m
- Quang thông: 750Lm/m
- 180 LED/m
- Kích thước: 14x7mm
- Đóng gói: 50m/cuộn

63.100/m



MC2-LS2835AC

Khớp nối giữa LED Dây LS2 2835AC

13.800



BCL2 5050-AC

Power cord 5050AC

Bộ chỉnh lưu LED Dây LS2 5050AC

59.900



BCL2 2835-AC

Power cord 2835AC

Bộ chỉnh lưu LED Dây LS2 2835AC

59.900



KLS2 AC-5050

Kẹp cho LED Dây LS2 5050AC

4.200






KLS2 AC-2835

Kẹp cho LED Dây LS2 2835AC

4.200




LED DÂY

ĐẠI LÝ



LED DÂY AC Seri LS 8w

Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
 LS 5050AC-T (ánh sáng trắng) LS 5050AC-V (ánh sáng vàng) LED Dây đơn AC 5050 (có kèm bộ nguồn) • Công suất: 8W/m • Quang thông: 300Lm/m • 60 LED/m • Kích thước: 14x7,3mm • Đóng gói: 50m/cuộn 8W/m	55.600/m	 LS 2835AC-T (ánh sáng trắng) LS 2835AC-V (ánh sáng vàng) LED Dây đôi AC 2835 (có kèm bộ nguồn) • Công suất: 8W/m • Quang thông: 700Lm/m • 120 LED/m • Kích thước: 18x8mm • Đóng gói: 50m/cuộn 8W/m	59.800/m
 MC-LS5050AC Khớp nối giữa LED Dây LS 5050AC	13.300	 MC-LS2835AC Khớp nối giữa LED Dây LS 2835AC	13.800
 BCL 5050-AC Power cord 5050AC Bộ chỉnh lưu LED Dây LS 5050AC	59.900	 BCL 2835-AC Power cord 2835AC Bộ chỉnh lưu LED Dây LS 2835AC	59.900
 KLS AC-5050 Kẹp cho LED Dây LS 5050AC	4.200	 KLS AC-2835 Kẹp cho LED Dây LS 2835AC	4.200



LED DÂY AC Seri LS2835/90-RGB/AC 9w

Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
 LS2835/90-RGB/AC LED Dây đôi AC 2835 - RGB (không bao gồm bộ nguồn) • Công suất: 9W/m • 90 LED/m • Kích thước: 16x8mm • Đóng gói: 50m/cuộn 9W/m	86.700/m	 RF-2835RGB Driver + remote RF • Khoảng cách điều khiển tối đa: 5-20m • Điện áp: 220V • Remote điều khiển hiệu quả nhất: <5m • IP20 • Công suất: 400W • Sử dụng cho LED dây LS2835/90-RGB/AC	449.400

LED DÂY



Voltage

Điện áp
12V



Tuổi thọ
30.000 giờ



Chip LED
SMD 2835

LED DÂY DC Seri LS 2835DC

9w

1 NĂM
BẢO HÀNH



Mô tả
Description

Giá bán lẻ
VND



LS 2835DC-T (ánh sáng trắng)
LS 2835DC-V (ánh sáng vàng)
LED Dây đơn DC 2835
• Công suất: 9W/m
• Đóng gói: 5m/cuộn

73.700/m

9W/m

Mô tả
Description

Giá bán lẻ
VND



DLS-60

Driver LED dây DC
• Điện áp vào: 220V
• Công suất ra: 12V
• Công suất 60W

300.500



Ánh sáng
RGB



Điện áp
220VAC



Tuổi thọ
30.000 giờ

LED DÂY NEON Seri LSN2

8w

1 NĂM
BẢO HÀNH



Mô tả
Description

Giá bán lẻ
VND



LSN2-RGB
LED Dây Neon
(không bao gồm bộ nguồn)
• Công suất: 8W/m
• Kích thước: 11x22mm
• Đóng gói: 25m/cuộn

172.300/m

8W/m

Mô tả
Description

Giá bán lẻ
VND



CLSN2

Bộ nguồn dây LED Neon
• Điện áp: 220V
• Remote: <5m
• IP20
• Công suất 1000W
• Sử dụng cho LED dây LSN2-RGB

288.500



MC-LSN2

• Khớp nối giữa LED
Dây Neon AC
• Sử dụng cho LED
dây LSN2-RGB

20.400



KLSN2

• Kẹp cho LED dây Neon
• Sử dụng cho LED dây LSN2-RGB

13.200